




## IDO Glow 63

Peruskorjaus-wc, kiinnitysrei'illä  
/ Renoveringsmodell, med  
skruvhål

Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvinreiät. Viemärointi lattiaan (avoin S-lukko). Kiinnitysreiät wc-jalassa, liima- tai ruuvikiinnitys, kiinnitysruuvit 62052 sisältyvät. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc - raikastintoiminto ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Huuhteluviesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kynnärtuet vain kovakantisiin malleihin.

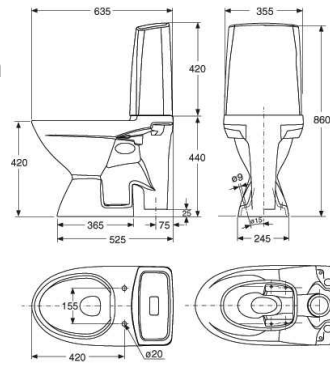

Renoveringsmodell med större fot, som täcker gamla fastsättningshål. Golvavlopp (öppet S-lås). Med fastsättningshål i wc-foten, fastsättningskravar 62052 ingår. Sitthöjd 420 mm. Integrerad Fresh WC-funktion och Smart glasyr.

**Rimfree**

Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	Väri	Materiaali	Nettopaino	Bruttopaino	EAN	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi (91570), pieni ja iso huuhtelu / Hård sits SC&QR(91570), dubbelspolning	3626301101	Valkoinen	posliini	33.1	35	6416129374443	5650143
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi (91571), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gångjärn, dubbelspolning	3926301101	Valkoinen	posliini	33.1	35	6416129374078	5650145
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), pieni ja iso huuhtelu / Mjuksits (91170), dubbelspolning	3726301101	Valkoinen	posliini	31.25	33	6416129374450	5650144
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), yksitoiminen huuhtelu / Mjuksits (91170), enkelspolning	3426301101	Valkoinen	posliini	31.25	33	6416129374436	5650142

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, katso asennusohjeet.

Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.

IDO Glow 3726301101, 3626301101 ja 3926301101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh WC. 4 litran huuhteluviesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2 litralle, se on säädettävissä 3 litralle, katso asennusohjeet.

IDO Glow WC:ssä 3426301101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh WC

-raikastin. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla (EN 15651-3. Class XS1)

, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

Myynti ja Markkinointi:  
Geberit Oy  
Tahkatie 1  
05130 Vantaa  
Puh. 010 662 300