




IDO Glow 60

S-lukko, kiinnitysreiällä / S-lås, med skruvhål

Piiloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko).
Kiinnitysreiät wc-jalassa, ruuvi- tai liimakiinnitys. Viemäriiliitin (63510) ja kiinnityssarja (62055) sisältyvät tuotteeseen.
Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastintoiminto ja helposti puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm. Kaksitoimisen huuhtelun vesimäärät 2/4 litraa, yksitoimisen 4 litraa. Kyynärtuet sopivat vain kovakantisiin malleihin.

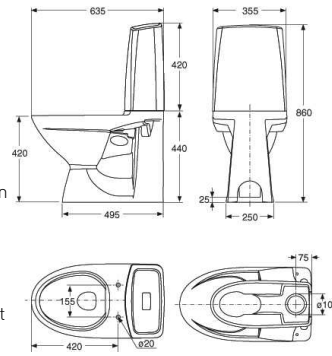

Golvavlopp, dolt s-lås. Fastsättning med lim eller skruvar.
Anslutningsmanschett 63510 och fastsättningsserie 62055 ingår. Rimfree modell med integrerad fresh wc-funktion och Smart glasyr. Sitthöjd 420 mm. Spolmängd 2/4 liter. Armstöd är endast kompatibel med hårdsets.



Tuote Produkt	Tuotenumero Produktnummer	Väri	Materiaali	Nettopaino	Bruttopaino	EAN	LVI-numero VVS-nummer
Mallissa kova SC ja QR -istuinkansi (91570), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits, soft close	3626001101	Valkoinen	Posliini	34.3	36	6416129374160	5650169
Mallissa kova QR / kiinteästi asennettava -istuinkansi (91571), pieni ja iso huuhtelu / Hårdsits 91571, QR / fasta gångjärn, dubbelspolning	3926001101	Valkoinen	Posliini	32.45	34	6416129374184	5650171
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), pieni ja iso huuhtelu / Mjuksits (91170), dubbelspolning	3726001101	Valkoinen	Posliini	34.3	36	6416129374177	5650170
Mallissa pehmeä istuinkansi (91170), yksitoiminen huuhtelu / Mjuksits (91170), enkelspolning	3426001101	Valkoinen	Posliini	32.45	34	6416129374153	5650168

Istuinkorkeus 420 mm.

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet.

Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle.

IDO Glow WC:ssä 3626001101, 3926001101 ja 3726001101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh WC, kts. lisätiedot yleisesitteestä.

4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran

huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet.

IDO Glow WC:ssä 3426001101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh WC

-raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle.

Sitthöjd 420 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån. IDO Glow WC:n 3626001101, 3926001101 och 3726001101 är försedd med

liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden

på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är

på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter.

Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar.

IDO Glow WC:n 3426001101 är försedd med enkelspolning samt dosering,

se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se

installationsanvisning.

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porlinsprodukternas huvudmått tol. ±2 %

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.