



TownGuide Core

BDP001 ECO50/840 II DS PCF GR 62P

TOWNGUIDE CORE FLATCONE - LED EconomyLine 5000 lm -
Symmetrinen valonjako - Huurrettu polykarbonaattikupu/-suoja -
Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm

TownGuide Core -tuoteperhe sisältää kaksi tunnistettavaa, nykyaikaista muotovaihtoehtoa: matala kartio sekä kupu. Molempia vaihtoehtoja on saatavana joko kirkkaana tai mattana. TownGuide Core -tuoteperhe tarjoaa laajan valikoiman valovirta- ja väriämpötilavaihtoehtoja, pitkän käyttöiän sekä suhteellisen pienen tehonkulutuksen. TownGuide Core -valaisimien asennus on helppoa ja nopeaa. Asennussovittimen bajonettiliitännän ansiosta valaisinta ei tarvitse avata ollenkaan, mikä säästää työaikaa. Philips on pyrkinyt varmistamaan, että TownGuide Core -valaisinten alkusijoituskustannukset pysyisivät mahdollisimman alhaisina. Koska TownGuide Core on ledivalaisin, on se huomattavasti perinteisiä valaisimia energiatehokkaampi, joten se on erinomainen valinta vuodesta 2015 alkaen kiellettyjen HPL-lamppujen korvaamiseen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Suojaluokka IEC	
Valonlähteiden määrä	4 [4 kpl]	Suojaluokka IEC	Suojaluokka II (II)
Lamppuperheen koodi	ECO50 [LED EconomyLine 5000 lm]	Osien väri	Asennusovite, käsittelemätön
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Väri	Harmaa
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä	Pinnoite	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Hehkulankatesti	650/5 [Lämpötila 650 °C, kesto 5 s]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Turvalaite	PCBC [PCB-kansi]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PCF [Huurrettu polykarbonaattikupu/-suoja]	CE-merkintä	CE-merkintä
Upotettu ohjaus	No [-]	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Valon säätö	-	Optic type outdoor	Symmetrinen valonjako
Liitäntä	SI [Ruuviiliitin]	Valokenno	No [-]
		Vakiovalo-ominaisuus	Ei


TownGuide Core

Product Family Code	BDP001 [TOWNGUIDE CORE FLATCONE]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Otojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Kytkevävirtasäys	70 A
Syttymisaika	120 ms
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Akrylaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Steel
Asennuslaite	62P [Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm]
Vääntö	15
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK10 [20 J ilkeilynsuojaus]
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun vast. väriämpötila	4000 K

Alukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	43 W
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0.05 %
Käyttöikä L80B10	70000 h
Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +35 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	35 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871829190982800
Tilaustuotteen nimi	BDP001 ECO50/840 II DS PCF GR 62P
EAN/UPC – tuote	8718291909828
Tilauuskoodi	90982800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500991042
Nettopaino (kappale)	6.400 kg



Mittapiirros

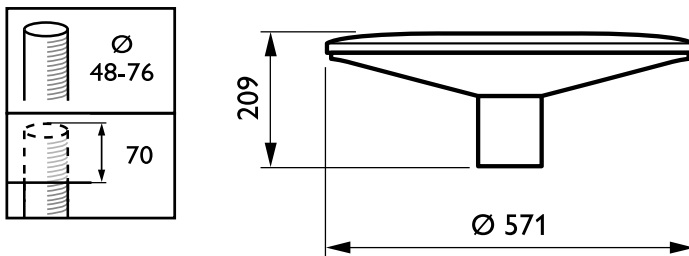

TownGuide Core BDP001/002

