



Steinelin liiketunnistimet nyt entistä laadukkaampia



Steinelin seinä- ja kattotunnistimien tuotteissa on nyt entistä enemmän ominaisuuksia.

Seinä-tunnistin IS 240 DUO (musta 35 157 03, valkoinen 35 157 00) korvattiin mallilla

IS 300 Snro 35 157 08 musta, valkoinen 35 157 06

Resistiivinen kytkentäteho kasvoi 1000 watista 2000 wattiin ja tunnistusalue 240 asteesta 300 asteeseen. Kolme tunnistinyksikköä ja 720 kytkentävyöhykettä 10 tasolla huolehtivat tehokkaasta tunnistuksesta.


Valkoinen 360° kattotunnistin IS 360 D TRIO (35 157 10) korvattiin mallilla

IS 3360 Snro 35 151 18

Resistiivinen kytkentäteho kasvoi 1000 watista 2000 wattiin ja max. Tunnistusetäisyys on 12 metristä 20 metriin (säädetävissä 4-20 m). Kytkentäajan ja hämähäystason entistä tarkempi asetus painikkeilla. Kolme tunnistinyksikköä 11 tunnistustasolla ja 1416 kytkentävyöhykkeellä takaavat tarkan ja nopean tunnistuksen. Suuri, pikaliittimillä varustettu kytkentätila tekee asennuksesta helpon. Rinnankytkentämahdollisuus.




Suuri, pikaliittimillä varustettu kytkentätila tekee asennuksesta helpon.

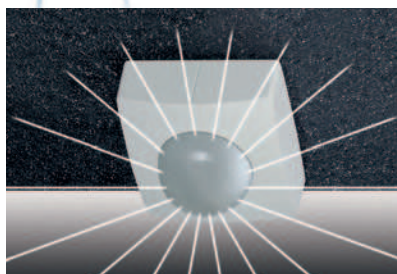

Lisätietoja:

tuotepääällikkö Ari Lehtosuo puh. 010 283 2308 tai ari.lehtosuo@slo.fi

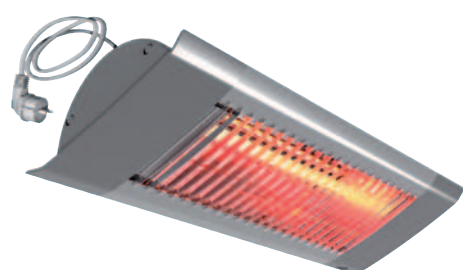

Tyylikkäästi muotoiltu halogeeni-infralämmitinsarja IH

Malli IHW, asennuskorkeus 1,8 – 2,5 m

IH-sarjan lämmitin on täydellinen valinta tiloihin, jossa tyyli on tärkeä osa kokonaisuutta. Oivallisia käyttökohteita ovat mm. parvekkeet, terassit, ulkokahvilat jne. IH sarjan lämmittimiä voidaan käyttää kohdelämmitykseen myös esim. kirkoissa, teollisuudessa, varastoissa jne. IH sarjan lämmittimiä on saatavissa kahta eri mallia IHW sekä IHF. Lämmittimet on varustettu liitosjohdolla sekä pistotulpalla. Laitteisiin on saatavissa useita erilaisia seinä- ja kattokannakkeita.

Snro	Tyyppi	Lämmitysteho W	V	A	Mitat PxH*xL (mm)	Painokg
81 011 80	IHW 10	1000	230 V	4.3	500 x 77 x 169	1.9
81 011 81	IHW 15	1500	230 V	6.5	500 x 77 x 169	1.9

Malli IHF, asennuskorkeus 2,3 – 3,5 m

Snro	Tyyppi	Lämmitysteho W	V	A	Mitat PxH*xL (mm)	Painokg
81 011 83	IHF 10	1000	230 V	4.3	500 x 77 x 169	1.9
81 011 84	IHF 15	1500	230 V	6.5	500 x 77 x 169	1.9

*) ilman asennuskannatinta. Suojausluokka: IP X4 (roiskevesitiivis).

Lisätietoja:

tuotepääällikkö Timo Mero puh. 010 283 2310 tai timo.mero@slo.fi

HEDTEC / Frico, Thermoplus

Stop kylmävedolle – ratkaisu löytyy säteilylämmittimistä

Säteilylämmitys on epäsuoraa lämmittämistä. Säteilylämmittimet luovuttavat lämpöä erilaisille pinnoille kuten seinille, lattiaa ja kalusteisiin, jotka luovuttavat lämmön ympäristöön. Säteilylämmittimillä saadaan tasainen lämpötila lattian ja katon väliin.

Sisätiloissa ikkunoiden läheisyydessä kylmävedo voi olla ongelma, johon löytyy ratkaisu säteilylämmittimistä, jotka asennetaan ikkunan yläpuolelle. Ulkotiloissa lämmitystarpeet ovat erilaiset kuin sisällä. Ulkokuisteilla, terasseilla ja parvekkeilla halutaan viihtyä miellyttävissä olosuhteissa, joten näiden tilojen viihtyisyyttä voidaan parantaa infralämmittimillä.

Ikkunan yläreunaan asennettava Fricon lämmitin, Thermoplus, soveltuu hyvin esimerkiksi lastenhuoneiden lämmittämiseen, jolloin myös kylmävedo vähenee. Muita tyyppisiä käyttökohteita ovat liikehuoneistot, toimistotilat ja päiväkodit.

Thermoplus-mallistosta löytyy useita lämpötehoja ja laitemittoja, joiden avulla erilaiset lämmitystarpeet voidaan ratkaista. Laitetoimitus sisältää seinäkannakkeet, mutta kattoripustuskin on mahdollinen. Lämmittimet soveltuvat hyvin tilan kokonaislämmitykseen.

Snro 81 010 01-04 Kuivat tilat IP20
Snro 81 010 50-53 Märkätilat IP44

Ulkona käytettävät säteilylämmittimet ovat infrapunalämmittimiä, jotka syttyvät ja lämmittävät tilan pinnat nopeasti. Ulkotiloissa tuuli heikentää lämmitystulosta, joten parhaat tulokset saadaan, jos tila on ympäröity kokonaan tai osittain kiinteillä seinillä kuten lasitetut terassit. MO-EL -mallistosta löytyy kaksi teholuokkaa Fiore 1200W ja Fiore 1800W, jotka erikseen tai yhdessä tuottavat lämpöä nopeasti, joten lämmitys voidaan kytkeä päälle vasta kun tilaan ollaan menossa. Lämmittimet tuottavat myös valoa, joten lämmitetty alue on helppo havaita visuaalisesti.

Säteilylämmittimet soveltuvat tilojen kokonaislämmitykseen ja hetkellisiin lämmitystarpeisiin kaikkina vuodenaikoina. Valitaan vain oikean tyyppinen lämmitin tietynlaiseen tilaan, joista esimerkkinä esiteltä Thermoplus ja Fiore.

Snro 81 010 77 1200W
Snro 81 010 99 1800W



Thermoplus säteilypaneeli sisätiloihin



Käyttökohteina terassit ja parvekkeet

Lisätietoja:

tuotepääällikkö Timo Mero puh. 010 283 2310 tai timo.mero@slo.fi