


JÄÄTYMISVAARATERMOSTAATTI JV 24-PT

Jäätymisvaaratermostaatti JV24-PT on ilmastointikojeen vesipatterin varolaitte, ja toimii samalla patterin paluuveden lämpötilalähettimenä. Patterin lämpötilan alittaessa asetusarvon JV24-PT hälyttää ja pysäyttää tuloilmakojeen. Jäätymisvaara hälyttää myös jos lämpötila-anturin johtimet ovat oikosulussa tai jos johtimissa on katkos. Vian poistuttua laite jää hälytystilaan kunnes se kuitataan "Kuittaus"-painikkeella tai syöttöjännite katkaistaan. Anturina käytetään Pt1000 anturia (TEV PT1000). Hälytyskoskettimen toimsuunta voidaan valita käyttöäönnoton yhteydessä.

Huom! 230Vac ohjaisvirtapiireissä on käytettävä AR1 apurelettä tai muuta ko. käyttöön hyväksyttyä relettä.

KYTKENTÄ:

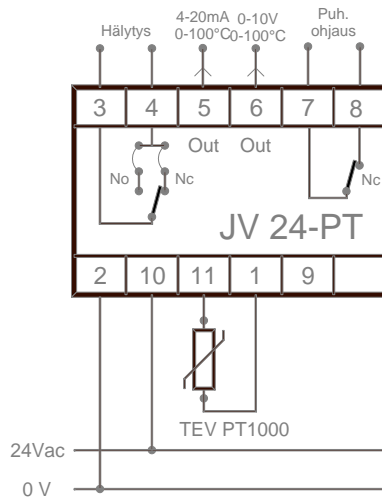

Tekniset tiedot:

syöttöjännite	24 Vac, 2 VA
ohjaisreleen kosketin	6 A / < 50 Vac
hälytysreleen kosketin	1 A / 60 Vdc
lämpötila anturi	Pt1000 (1000Ω / 0°C)
hälytysasettelu	0... 15°C
patterin paluuveden mittaus	0...100 °C = 0...10 V = 4...20 mA
mitat l x k x s	35 x 79 x 95 mm

Tilausohje:

Tyyppi	Tuotenumero	Kuvaus
JV 24-PT	1110090	jäätymisvaaratermostaatti Pt1000 anturille (1000 ohm / 0 °C), ohjaislähtö 50 Vac, 6 A res.

Laite on direktiivin 2004/108/EY mukainen ja täyttää standardit EN61000-6-3: 2001 (Generic Emission) ja EN61000-6-2: 2001 (Generic Immunity).

Produal Oy

Keltakalliontie 18
48770 Kotka
FINLAND
www.produal.fi

Puh: +358-5-230 9200
Fax: +358-5-230 9210
info@produal.fi