PHILIPS

WL200V 5_8_14_18S/ 830_840 PSR MDU D220

911401853888



Multi ColorTemp

Multi Lumen

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, IP54

D220 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	500 / 750 / 1 350 / 1 750 lm (3 000K) 520 / 800 / 1 400 / 1 800 lm (4 000K)
Värilämpötila (nim.)	3000 K / 4 000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	104 lm/ W / 140 lm/ W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	115°
All-in-ominaisuus	All-in, Multi Lumen

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkentäsysäysvirta	16,5 A
Kytkentäsysäysaika	0,275 ms
Tehonkulutus	13 W
Tehokerroin	0,90
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	21
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	-
Liitäntälaite	Virtalähde
Ohjaustapa	Sensoriperusteinen himmennys
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Kokonaishalkaisija	220 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Asennus	Seinä
Nettopaino	0,610 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20…+40 ˚C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38)
Tehonkulutuksen toleranssi	SDCM<3+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka D, tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korjattavaksi.


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220
Tuoteversion nimi	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220
EOC-koodi	872110333923299
Sähkönumero	4251958

12NC-koodi	911401853888
12NC-koodi	911401853888
Sähkönumero	4251958
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339232
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8721103339324

Mittapiirros

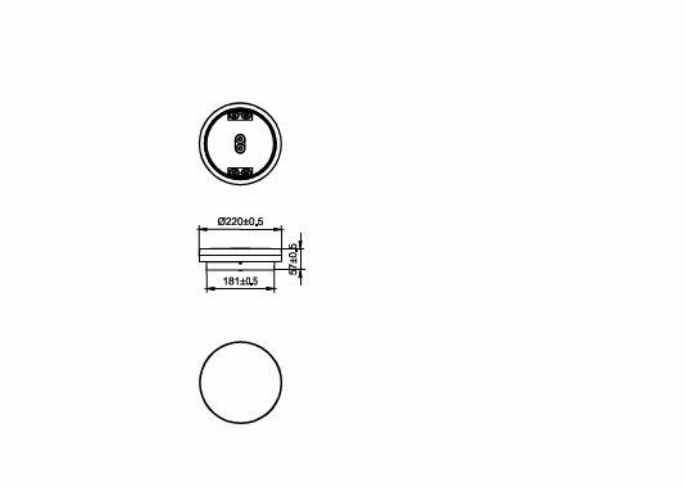

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Installation Instructions	Installation-Instructions-CoreLine-Slim-Wall-mounted-WL200V.pdf	Lataa
Tender text	Tender_Text_911401853888_fi_FI.txt	Lataa

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.