PHILIPS

WL200V 14_21_34_42S/ 830_840 PSR MDU D400

911401854088



Multi ColorTemp

Multi Lumen

CoreLine Slim Wall-mounted, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensoriperusteinen himmennys, IP54

D400 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen RAL 9003, Seinä, Virtalähde, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrinen, Opaali, Polykarbonaatti, IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä, IK08 | 6 J, Suojausluokka II, 3-napainen pistoliitin

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Arvoasteikko	Tehokas
Takuuaika	5 vuotta

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	1 350 / 2 050 / 3 300 / 4 100 lm (3 000 K) 1 400 / 2 100 / 3 400 / 4 200 lm (4 000 K)
Värilämpötila (nim.)	3 000 K / 4 000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	142 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Warm white, 840 Neutral white
Optiikan tyyppi	Symmetrinen
Valaisimen valokeila	115°
All-in-ominaisuus	All-in, Multi Lumen

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 or 60 Hz
Kytkentäsysäysvirta	16,5 A
Kytkentäsysäysaika	0,275 ms
Tehonkulutus	30 W
Tehokerroin	0,90
Liitäntä	3-napainen pistoliitin
Kaapeli	-
Valaisimien määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle	19
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	-
Liitäntälaite	Virtalähde
Ohjaustapa	Sensoriperusteinen himmennys
Vakiovalovirta (CLO)	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan suojan materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Rungon väri	Valkoinen RAL 9003
Optiikan suojan pinnoite	Opaali
Kokonaiskorkeus	57 mm
Kokonaishalkaisija	400 mm
Suojausluokan koodi	IP54 [Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä]
Iskunkestävyysluokka	IK08 [6 J]
Asennus	Seinä
Nettopaino	1,640 kg

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Käyttölämpötila-alue	-20…+40 ˚C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Kromaattisuus alussa	(0.43,0.40);(0.38,0.38)
Tehonkulutuksen toleranssi	SDCM<3+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h)	L90
Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h)	L80

Vastuullisuustiedot

Vastuullisuusluokitus	Unclassified
Korjausluokka	Korjausluokka D, tätä tuotetta ei ole tarkoitettu korjattavaksi.


Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
Tuoteversion nimi	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
EOC-koodi	872110333925699
Sähkönumero	4251960

12NC-koodi	911401854088
12NC-koodi	911401854088
Sähkönumero	4251960
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8721103339256
Tuotepakkausten määrä laatikossa	6
Laatikon EAN-koodi	8721103339348

Mittapiirros

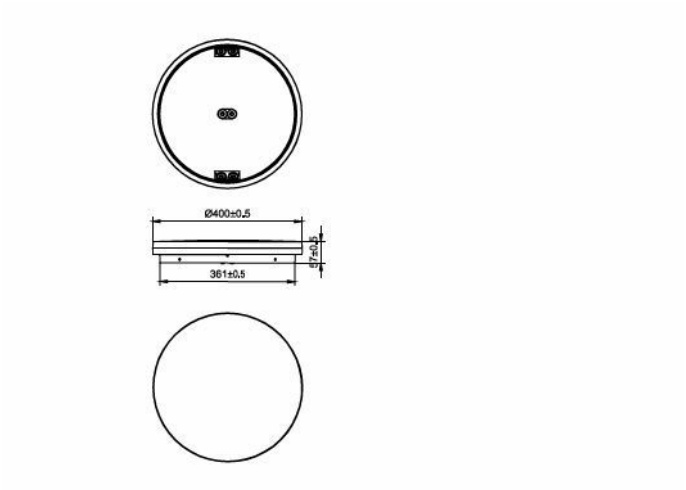

Dokumentaatio

Dokumentit ja todistukset	Dokumentin nimi	Lataa
Tender text	Tender_Text_911401854088_fi_FI.txt	Lataa
Installation Instructions	Installation-Instructions-CoreLine-Slim-Wall-mounted-WL200V.pdf	Lataa

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomaa, että tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.