



## Onnpanel Opal / Onnpanel UGR

IP20 □ -o- ta  
40 °C




-o- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

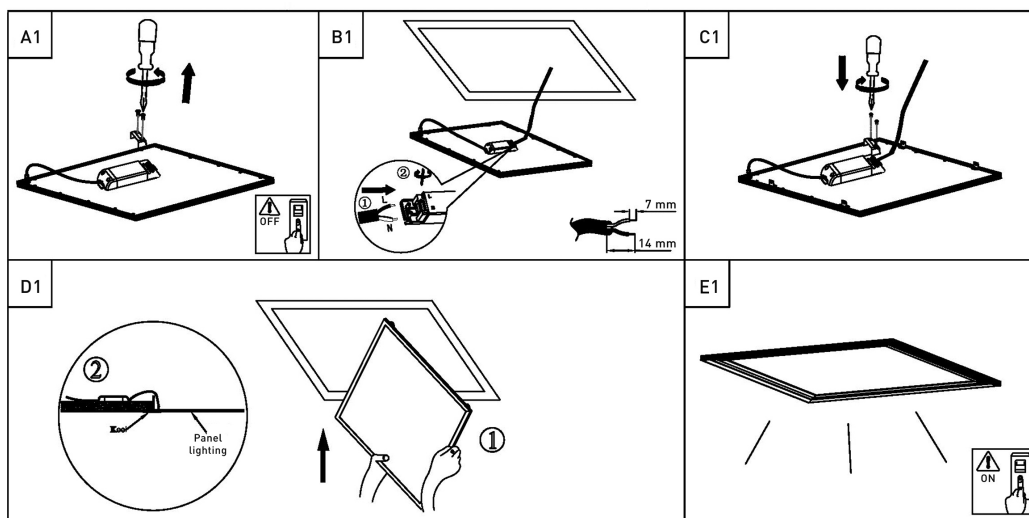

Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Denna armatur är inte avsedd för att täckas med värmeisolerande material.

The luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

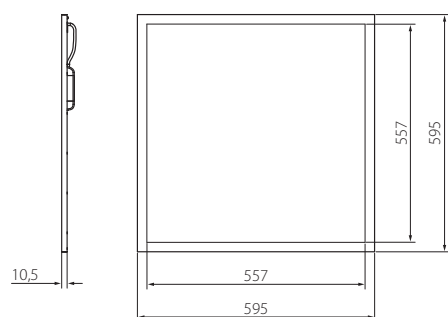

### FI:

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa.

### SE:


Armaturen får endast installeras av en fackman. Bryt av strömmen före installation eller service. Denna monteringsanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

### ENG:



Only a professional electrician is allowed to do the installation. Switch off the current before installation or service. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance.

### PL:

Tylko osoba z uprawnieniami elektrycznymi może zainstalować oprawę. Przed rozpoczęciem instalacji wyłącz zasilanie. Ta instrukcja montażu musi być dostępna podczas instalacji i przyszłej konserwacji plafonu.



E = Maadoituksen jatkaminen / päättäminen  
E = Anslutning / avslutning av jordningsledning  
E = Continuity / termination of earth wires



KOODI/CODE	ONNPANEL	KG	GTIN
4202511	30W/40W 830/840 600X600 OPAL	2,9	6410042025116
4202512	30W/40W 830/840 600X600 UGR	3,1	6410042025123