

Betoniruuvi S-CSA HEX 10X80/10 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071359

ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



TC 5905-19

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10
Pituus (L)	80
Avainväli (SW)	15
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	10

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310080 / LVI 3255512
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	61.1 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	14
Porareiän halkaisija (d₀) Ø	10
Min. porareiän syvyys	80
Porareiän syvyys (h₁)	80
Asennussyvyys (H_{nom})	70


Kiristysmomentti (T_{inst})

90


KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija \varnothing

20,5

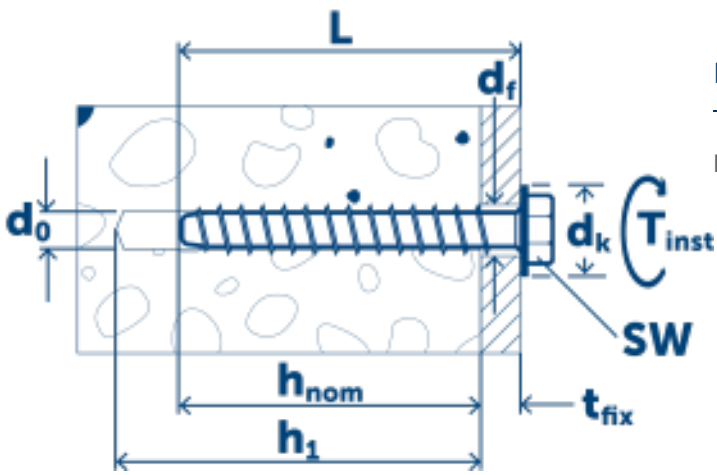

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N _{Rec}	70 mm		7.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V _{Rec}	70 mm		8.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	Ei	N _{Rec}	70 mm		5.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	Ei	V _{Rec}	70 mm		5.6 kN

Asennusohjeet

