


Nailontulppa NAT 10

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075010



Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10
Pituus (L)	50
Sopivat ruuvit Halkaisija	6,0 - 8,0
Sopivat ruuvit Pituus	50 + tfix

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350460 / LVI 3254010
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 1850 / lava: 29600
Paino	2.7 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d₀) Ø	10
Min. porareian syvyys	55
Porareian syvyys (h₁)	55

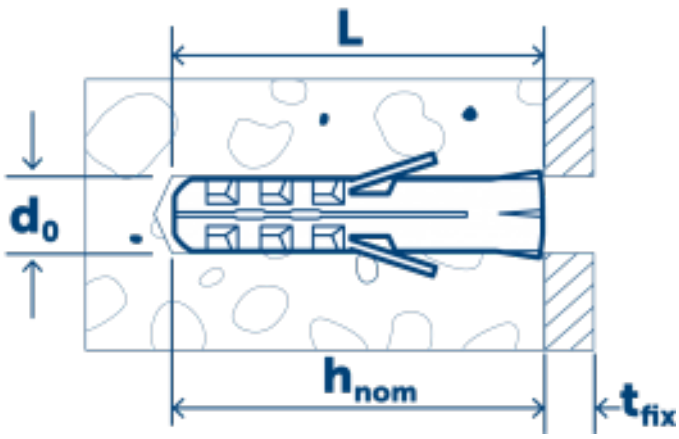

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Ruuvi \varnothing	Kuorituksen tyyppi	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	8,0 mm	N _{Rec}		2.2 kN
Savitäystiili fb \geq 30 N/mm ²	8,0 mm	N _{Rec}		1.7 kN

Asennusohjeet

