


Kevytbetonitulppa KBT 8 PA

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075108

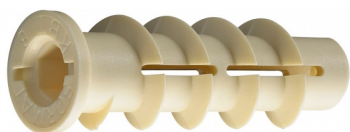

Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin

- Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille.
- Asennus sujuu kätevimmin KBT-asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Käyttölämpötila-alue on $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


Koko	8
Pituus (L)	60
Avainväli (SW)	HEX8
Sopivat ruuvit Halkaisija	7,0 - 8,0 / M8
Sopivat ruuvit Pituus	0,8 - 1,0 x L + tfix

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350508 / LVI 3254131
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 300 / lava: 8400
Paino	5.9 kg / 1000

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d_0) \emptyset	12
Min. porareian syvyys	70
Porareian syvyys (h_1)	70

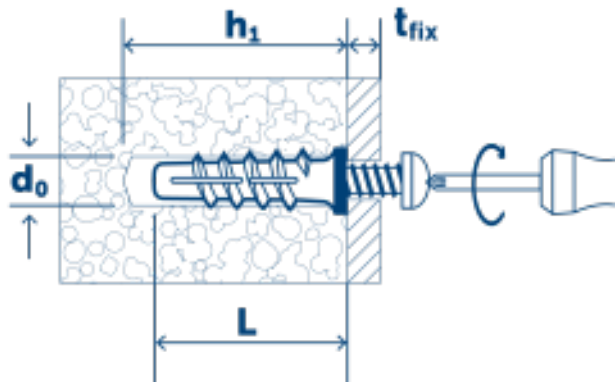

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}		0.25 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}		0.45 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}		0.70 kN

Asennusohjeet

