

# Kevytbetoniruuvi KBRM 8X65 P kupukanta

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075141

## Helppo- ja nopeakäyttöinen kevytbetoniruuvi huokosiin kiinnitysalustoihin

- Karkeakierteinen kevytbetoniruuvi on tarkoitettu läpiasennuksiin huokosiin kiinnitysalustoihin, kuten harkkoihin.
- Yleensä esiporausta ei tarvita, kiinnikkeen voi ruuvata suoraan puukappaleen läpi kiinnitysalustaan. Minimi asennussyvyys kevytbetoniruuville on 60 mm.
- Erikoistyökaluja ei tarvita, ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Asennuksessa kannattaa käyttää momenttikontrollia tai suorittaa loppuunkiristäminen käsin, jotta vältetään ruuvin ylikiristymiseltä.
- Ruuvit on hyväksytty SITAC:n C4-korroosioluokkaan eli soveltuu sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET

- Koolaukset
- Pelkat
- Aluspuut
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Tuet ja kannattimet

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



SC0551-16

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

## YLEISKATSAUS


<b>Muut koodit</b>	SNRO 1310019 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Teräs, nanopinnoitettu
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
<b>Paino</b>	16.2 kg / 1000

## KIINNITYSALUSTAT





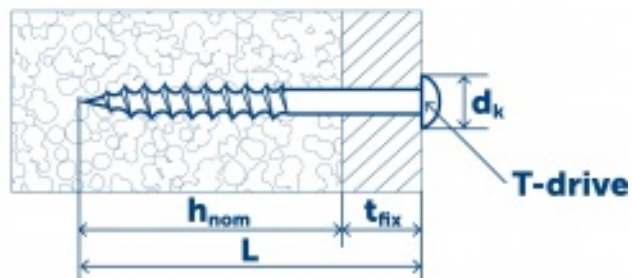

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Kevytsoraharkko umpinainen

<b>Koko</b>	8 <b>Asennussyvyys (<math>H_{nom}</math>)</b>	60
<b>Pituus (L)</b>	65 <b>KANNAN TIEDOT</b>	
<b>Kärki</b>	T30	
<b>Kiinnitettävä ainespaksuus (<math>T_{fix}</math>)</b>	5 <b>Kannan halkaisija <math>\varnothing</math></b>	12



# Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h <sub>nom</sub> )	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	N <sub>Rec</sub>	60 mm		0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N <sub>Rec</sub>	60 mm		0.35 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N <sub>Rec</sub>	60 mm		0.60 kN
Kevytsora umpinainen fb ≥ 3 MN/m <sup>2</sup>	N <sub>Rec</sub>	60 mm		0.55 kN
Kevytsora onteloilla fb ≥ 2,7 MN/m <sup>2</sup>	N <sub>Rec</sub>	60 mm		0.55 kN
Kevytsora eristekerroksella fb ≥ 4 MN/m <sup>2</sup>	N <sub>Rec</sub>	60 mm		0.55 kN

## Asennusohjeet

