

Lyöntitulppa LYT 6/40 UK KP uppo ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075660

Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 6
Pituus (L) 40
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 10

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	6,5
Porareiän halkaisija (d₀) Ø	6
Min. porareiän syvyys	50
Porareiän syvyys (h₁)	50
Asennussyvyys (H_{nom})	30
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308892 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 56000
Paino	3.7 kg / 1000

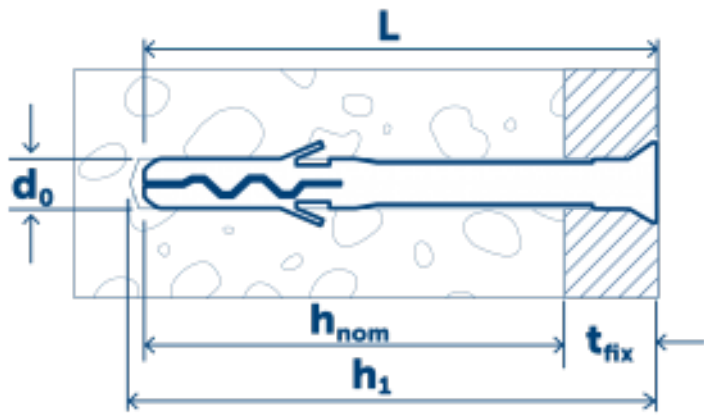
KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:





- Halkeilematon betoni
- Täystiili

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Reikätiili



Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN

Asennusohjeet

