

Lyöntiankkuri LA+ 6 ZN (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094310

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökälulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M6	Porareiän halkaisija (d₀) Ø	8
Pituus (L)	25	Min. porareiän syvyys	27

ASENNUSOHJEET

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308877 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100 / kpl: 1
Paino	6.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Täystiili

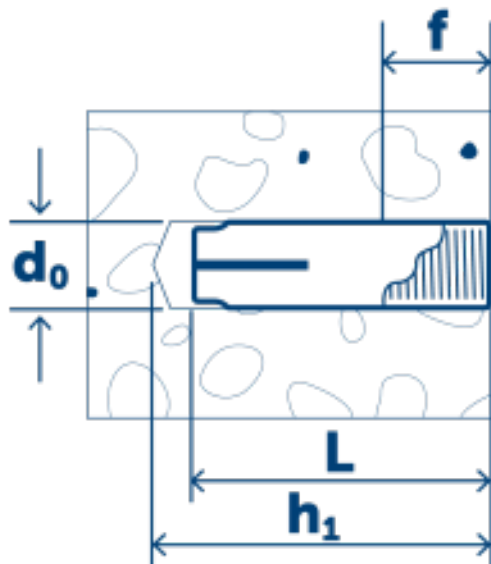
Kierre (f)

10 Porareian syvyys (h_1)



27

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

25



Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		1.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		1.7 kN

Asennusohjeet

