

Vaarnaruuvi PFG SB 8-30 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094406**

Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372009 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 40 / kpl: 1
Paino	62.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi
 - Reikätiili
 - Täystiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



TC 4635-15



0679-CPR-0452

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Pituus (L)	88	Porareian halkaisija (d₀)	14

ASENNUSOHJEET

Avainväli (SW)

13 Min. porareiän syvyys

55

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

30 Porareiän syvyys (h_1)

55

Asennussyvyys (H_{nom})


50

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

50

Kiristysmomentti (T_{inst})

25

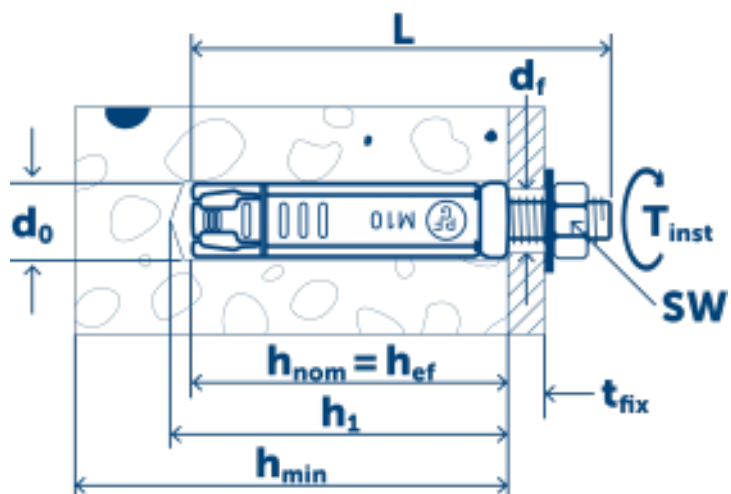

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		4.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		8.0 kN

Asennusohjeet

