

Vaarnaruuvi PFG SB 10-40 ZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094418

Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452



TC 4635-15

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372010 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 20 / kpl: 1
Paino	110.4 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	114

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	11
Porareian halkaisija (d₀) Ø	16

Avainväli (SW)

17 Min. porareiän syvyys

65

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

40 Porareiän syvyys (h_1)

65

Asennussyvyys (H_{nom})


60

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

60

Kiristysmomentti (T_{inst})

50

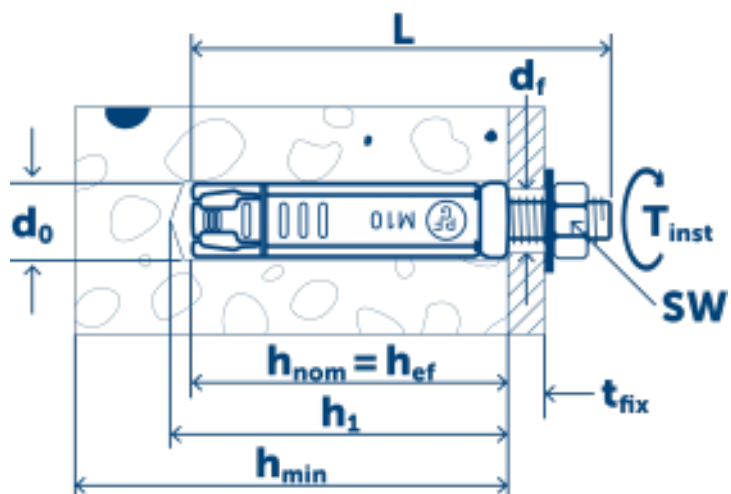

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	60 mm		13.1 kN

Asennusohjeet

