

# Silmukkaruuvi PFG EBF 6 ZN (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094590**

## Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri silmukalla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa.
- Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipiimet

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Koko  
Pituus (L)

M6  
40  
Porareian halkaisija ( $d_0$ )  $\emptyset$   
Min. porareian syvyys  
Porareian syvyys ( $h_1$ )  
Asennussyvyys ( $H_{nom}$ )  
Kirstymomentti ( $T_{inst}$ )

10  
45  
45  
40  
10

### KANNAN TIEDOT

Sisempi reikä / Silmukan halkaisija  $\emptyset$

10,0


## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1372004 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Teräs, sähkösinkitty
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 2 / tukku: 20 / kpl: 1
<b>Paino</b>	30.7 kg / 1000


## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

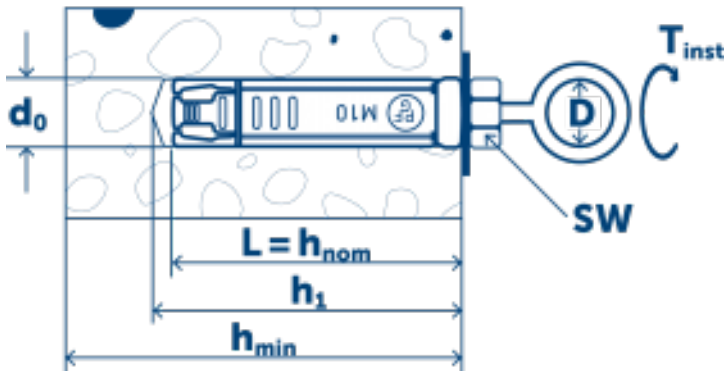

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys ( $h_{nom}$ )	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	$N_{Rec}$	40 mm		2.0 kN

## Asennusohjeet

