


Nailontulppa NAT 10X50 (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095008



Alkuperäinen, toimivaksi todettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvin sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- SKRH-kiinnitteiset karmit
- JR-kiinnitteiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärointikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10
Pituus (L)	50
Sopivat ruuvit Halkaisija	6,0 - 8,0
Sopivat ruuvit Pituus	50 + tfix

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372063 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50
Paino	2.7 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀) Ø	10
---	----

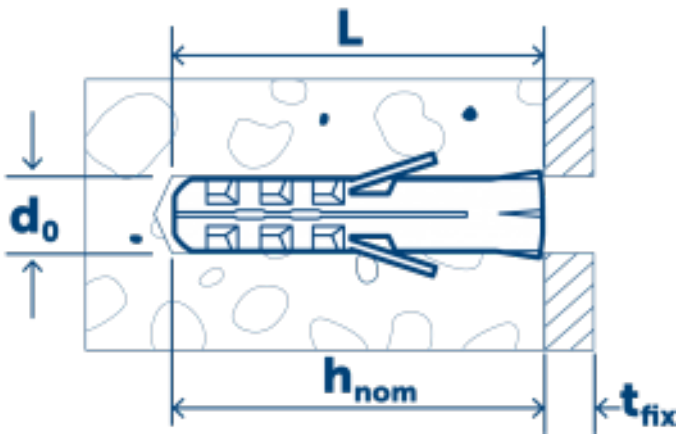

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Ruuvi ø	Kuorituksen tyyppi	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	8,0 mm	N _{Rec}		2.2 kN
Savitäystiili fb ≥ 30 N/mm ²	8,0 mm	N _{Rec}		1.7 kN

Asennusohjeet

