

Lyöntitulppa LYT 6/40 UK KP (20 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095226

Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipiimit

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko 6
Pituus (L) 40
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix}) 10

ASENNUSOHJEET

6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	6,5
40	Porareian halkaisija (d_0) \emptyset	6
10	Min. porareian syvyys	50
	Porareian syvyys (h_1)	50
	Asennussyvyys (H_{nom})	30
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372048 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 200 / kpl: 1
Paino	3.6 kg / 1000


KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni
- Täystiili

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Reikätiili

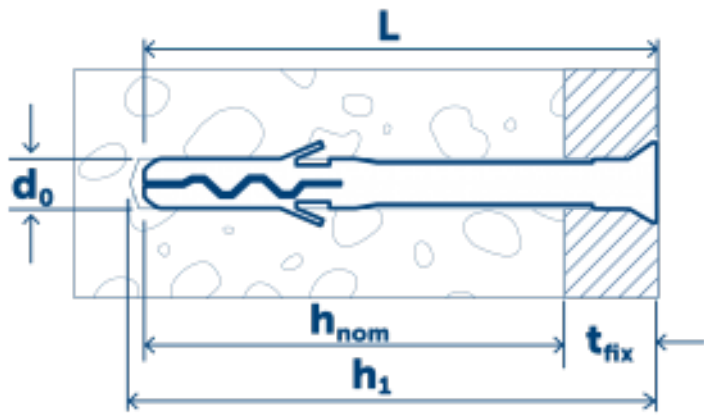

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN

Asennusohjeet

