

Betoniruuvi S-CSA HEX 6X50 ZN (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095942

ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	50
Kierre (f)	40
Avainväli (SW)	11
Kärki	T30
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	10

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310097 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100
Paino	15.7 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

ASENNUSOHJEET

6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
50	Porareiän halkaisija (d_0) \emptyset	6
40	Min. porareiän syvyys	50
11	Porareiän syvyys (h_1)	50
T30	Asennussyvyys (H_{nom})	40
10	Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija \emptyset	14,5
---	------

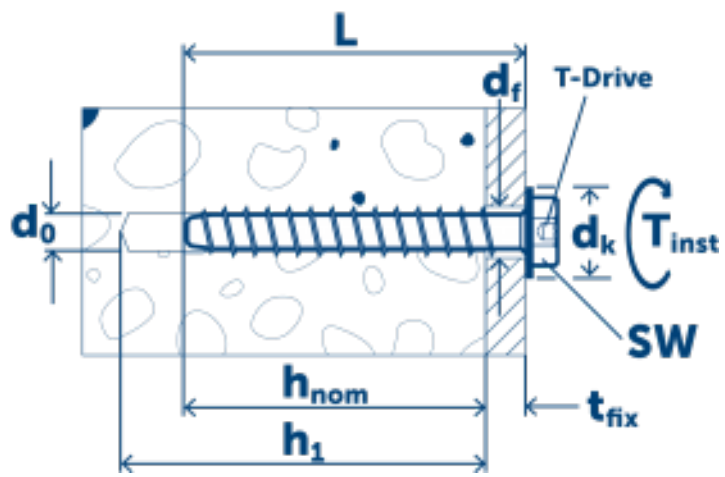

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	N_{Rec}	40 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Ei	V_{Rec}	40 mm		3.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	Ei	N_{Rec}	40 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Ei	V_{Rec}	40 mm		3.1 kN

Asennusohjeet

