



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA GENERIC FITTINGS

Serie **1522**


Cannotto con dado girevole.
Il set comprende 2 cannotti, 2 dadi girevoli e 2 guarnizioni
Tail with loose nut.
The set include 2 tails, 2 nuts and 2 gasket .

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

The brass generic fittings are suitable for domestic and commercial plumbing, industrial, agricultural application and generally with every non aggressive fluid.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

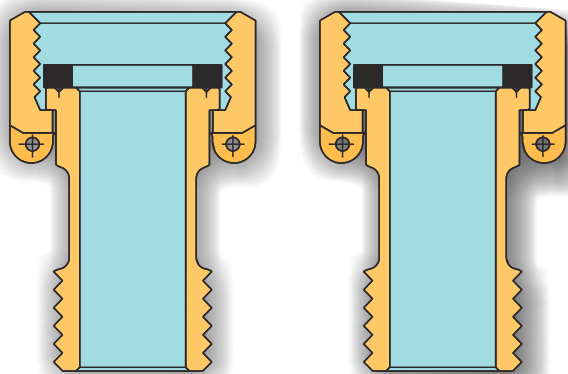

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio : 110°C
Temperatura min di esercizio : -20°C
Pressione max di esercizio : 30 bar
Filettature : femmina UNI ISO 228
maschio UNI ISO 228

Technical Features

Maximum temperature : 110°C
Minimum temperature : -20°C
Maximum operating pressure : 30 bar
Threads : female UNI ISO 228
male UNI ISO 228

| Descrizione | Materiale | Trattamento |
|-------------------|------------------------------|-------------|
| Corpo | Ottone CW617N - EN12165 | - |
| Dado | Ottone CW617N - EN12165 | - |
| Guarnizioni piane | Gomma etilene-propilene EPDM | - |

| Description | Material | Treatment |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| Body | CW617N - EN12165 brass | - |
| Nuts | CW617N - EN12165 brass | - |
| Plain gasket | Etilene-propylene rubber EPDM | - |

Tabella dimensioni Sizes table

| G X G1 | CODICE / CODE | A | B | C | Ch.es.1 | E | ØF | ØH | ØI | L | Ch.es.2 |
|---------------|---------------|-------|------|------|---------|---|------|----|------|------|---------|
| 3/4" X 1/2" | 1522G0504 | 21,2 | 16 | 11 | 29 | 3 | 23,5 | 16 | 23 | 37,5 | 17 |
| 1" X 3/4" | 1522G0605 | 27 | 18 | 15 | 36 | 3 | 30 | 20 | 29,7 | 46,5 | 23,5 |
| 1"1/4 X 1" | 1522G0706 | 33,75 | 22 | 19 | 47 | 3 | 38 | 25 | 38 | 47 | 29 |
| 1"1/2 X 1"1/4 | 1522G0807 | 42,5 | 24,5 | 19,5 | 54 | 3 | 44 | 32 | 44,5 | 57 | 37 |
| 2" X 1"1/2 | 1522G0908 | 49,7 | 24 | 21 | ott.67 | 3 | 55 | 38 | 55 | 67 | ott.44 |
| 2"1/2 X 2" | 1522G1009 | 60 | 31,5 | 27 | ott.84 | 3 | 71 | 50 | 69,5 | 77 | ott.55 |

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 1522 Rev. C 07-14

