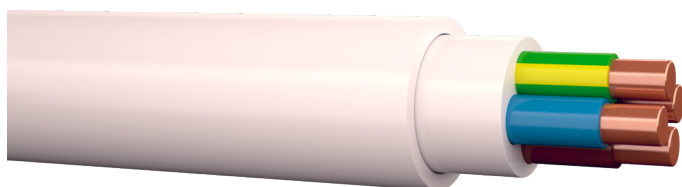


XPJ-HF 300/500V**Afumex™****Tooteperekonna kirjeldus**

Halogeenivaba isekustuv kaabel. Tulekahju korral vähene suitsu teke (hõlbustamaks evakuatsiooni) ja eralduvad gaasid ei kahjusta elektroonikaseadmeid. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välitingimustes, kuid mitte pinnasesse. Sobiv paigaldamiseks krohvi alla. Välipaigaldusel on soovitatav kaitsta kaablit otsese päikese kiirguse eest. Soonte isolatsioon peab olema kaitstud otsese UV kiirguse eest, mis võib tekkida näiteks valgustites.

Tunnistused**CE** Vastavusdeklaratsioon**Standard**SS 424 02 19-5
IEC 61034
EN 50267-2-2Konstruktsioon
Suitsu tiheduse mõõtmine
Gaaside happesus**Konstruktsioonilised**Kaabli kuju
Juht
Isolatsioon
Soonte tähistamineÜmar
Ühetraadiline
XLPE
Kaitsejuhiga
3G - koll-roheline, sinine, pruun
4G - koll-roheline, sinine, pruun, must
5G - koll-roheline, sinine, pruun, must, hall
Kaitsejuhita
2x - sinine, pruun
3x - pruun, must, hall
Valge halogeenivaba polümeer

Väliskest

TemperatuurMax töötemperatuur
Min paigaldustemperatuur [°C]70
-15°C**Omadused**

UV-kindlus

Ei

Elektrilised

Maksimaalne temperatuur lühise korral [°C] 250

Toote nimi	Läbimõõt ca [mm]	Kaal ca [kg/km]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number
XPJ-HF 500V 3G1,5 R100	8,1	110	100		4741532029706
XPJ-HF 500V 3G1,5 T500	8,1	110	500	K6	4741532029720
XPJ-HF 500V 3G2,5 R100	9,5	155	100		4741532029751
XPJ-HF 500V 3G2,5 T500	9,5	155	500	K6	4741532029775
XPJ-HF 500V 5G1,5 R100	9,5	155	100		4741532030009
XPJ-HF 500V 5G1,5 T500	9,5	155	500	K6	4741532030023