


EQQ LiteRex

Halogeenivaba paigalduskaabel

Kohtkindlaks paigaldamiseks sise- ja välitingimustesse, märgadesse tingimustesse, isoleertorudesse, kanalitesse ning õneskonstruktsioonidesse kooskõlas rahvuslikke eeskirjade järgimisel. UV-kindel väliskest ja soonte isolatsioonimaterjal võimaldab ka otsese päikesekiirguse kätte paigaldamist.

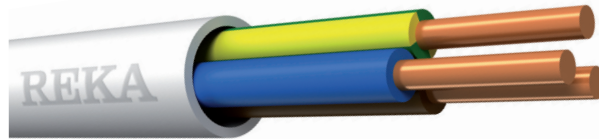

KONSTRUKTSIOON • SS 424 02 19-5:2014

Juhe: ümara ristlõikega vaskjuhe, EN 60228 klass 1
 Isolatsioon: halogeenivaba UV-kindel polüetüleen
 Soonte märgistus: 3-sooneline: kollane/roheline, sinine, pruun
 4-sooneline: kollane/roheline, sinine, pruun, must
 5-sooneline: kollane/roheline, sinine, pruun, must, hall
 Väliskest: halogeenivaba UV-kindel polyolefin compaund, valge värvusega

MEHAANILISED NÄITAJAD

Minimaalsed painderaadiused: (D = välisläbimõõt)

- Käsitlemisel ja paigaldamisel: 10 x D
- Ainult ühekordsel sujuval painutamisel lõppasendisse: 3 x D

Maksimaalne tõmbejõud:

(A = juhtmete kogupindala) A x 50 N/mm²

| Reka kood | EAN kood | Toode | Standardpakend (m) |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1254730 | 6438176223956 | EQQ LiteRex 3x1,5S | 500 trummel |
| 1254730 | 6438176223932 | EQQ LiteRex 3x1,5S | 100 rull |
| 1254730 | 6438176223925 | EQQ LiteRex 3x1,5S | 50 rull |
| 1254733 | 6438176224052 | EQQ LiteRex 3x2,5S | 500 trummel |
| 1254733 | 6438176224120 | EQQ LiteRex 3x2,5S | 100 rull |
| 1254733 | 6438176224038 | EQQ LiteRex 3x2,5S | 50 rull |
| 1254731 | 6438176223994 | EQQ LiteRex 4x1,5S | 500 trummel |
| 1254731 | 6438176223970 | EQQ LiteRex 4x1,5S | 100 rull |
| 1254731 | 6438176223963 | EQQ LiteRex 4x1,5S | 50 rull |
| 1254734 | 6438176224113 | EQQ LiteRex 4x2,5S | 500 trummel |
| 1254734 | 6438176224137 | EQQ LiteRex 4x2,5S | 100 rull |
| 1254735 | 6438176224083 | EQQ LiteRex 5x2,5S | 500 trummel |
| 1254735 | 6438176224144 | EQQ LiteRex 5x2,5S | 100 rull |
| 1254735 | 6438176224069 | EQQ LiteRex 5x2,5S | 50 rull |
| 1254732 | 6438176224021 | EQQ LiteRex 5x1,5S | 500 trummel |
| 1254732 | 6438176224151 | EQQ LiteRex 5x1,5S | 100 rull |
| 1254732 | 6438176224007 | EQQ LiteRex 5x1,5S | 50 rull |

| Reka kood | Suurus | Juhtme takistus, alalisvool 20 °C | Isolatsiooni nimipaksus | Mantli nimipaksus | Ligikaudne üldläbimõõt | Kaal |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------|
| | [mm ²] | [Ω/km] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/km] |
| 1254730 | 3x1,5 | 12,1 | 0,5 | 1,2 | 8,0 | 105 |
| 1254731 | 4x1,5 | 12,1 | 0,5 | 1,2 | 9,0 | 130 |
| 1254732 | 5x1,5 | 12,1 | 0,5 | 1,2 | 9,5 | 150 |
| 1254733 | 3x2,5 | 7,41 | 0,6 | 1,2 | 9,5 | 150 |
| 1254734 | 4x2,5 | 7,41 | 0,6 | 1,2 | 10,5 | 185 |
| 1254735 | 5x2,5 | 7,41 | 0,6 | 1,2 | 11,0 | 215 |

PIIRTEMPERATUURID

SUURIM LUBATUD TEMPERatuur KESTVAL KOORMUSEL

Max.
70 °C

SUURIM LUBATUD TEMPERatuur LÜHISE KORRAL

Max. 5 sek.
160 °C

TEMPERatuur KÄSITLEMISEL JA PAIGALDAMISEL

Min.
-15 °C

TEMPERatuur TRANSPORTIMISEL

Min.
-40 °C

TULETUNDLIKKUS



KUULUB **REKOCLEAN**
TOOTEPERESSE

LISATAEVE

EN/IEC 60754

Halogeenivaba, mittekorrodeeruv

EN/IEC 61034

Vähese suitsutihedusega

REKA
C A B L E S