


EQQ LiteRex Halogeenivaba paigalduskaabel

Kohtkindlaks paigaldamiseks sise- ja välitingimustesse, märgadesse tingimustesse, isoleertorudesse, kanalitesse ning õoneskonstruktsioonidesse kooskõlas rahvuslikke eeskirjade järgimisel. UV-kindel väliskest ja soonte isolatsioonimaterjal võimaldab ka otsese päikesekiirguse kätte paigaldamist.

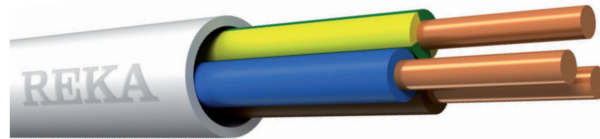

KONSTRUKTSIOON • SS 424 02 19-5:2014

Juhe: ümara ristlõikega vaskjuhe, EN 60228 klass 1
 Isolatsioon: halogeenivaba UV-kindel polüetüleen
 Soonte märgistus: 3-sooneline: kollane/roheline, sinine, pruun
 4-sooneline: kollane/roheline, sinine, pruun, must
 5-sooneline: kollane/roheline, sinine, pruun, must, hall
 Väliskest: halogeenivaba UV-kindel polyolefin compaund, valge värvusega

MEHAANILISED NÄITAJAD

Minimaalsed painderaadiused: (D = välisläbimõõt)

- Käsitlemisel ja paigaldamisel: 10 x D
- Ainult ühekordsel sujuval painutamisel lõppasendisse: 3 x D

Maksimaalne tõmbejõud:

(A = juhtmete kogupindala) A x 50 N/mm²

Reka kood	EAN kood	Toode	Standardpakend (m)
1254730	6438176223956	EQQ LiteRex 3x1,5S	500 trummel
1254730	6438176223932	EQQ LiteRex 3x1,5S	100 rull
1254730	6438176223925	EQQ LiteRex 3x1,5S	50 rull
1254733	6438176224052	EQQ LiteRex 3x2,5S	500 trummel
1254733	6438176224120	EQQ LiteRex 3x2,5S	100 rull
1254733	6438176224038	EQQ LiteRex 3x2,5S	50 rull
1254731	6438176223994	EQQ LiteRex 4x1,5S	500 trummel
1254731	6438176223970	EQQ LiteRex 4x1,5S	100 rull
1254731	6438176223963	EQQ LiteRex 4x1,5S	50 rull
1254734	6438176224113	EQQ LiteRex 4x2,5S	500 trummel
1254734	6438176224137	EQQ LiteRex 4x2,5S	100 rull
1254735	6438176224083	EQQ LiteRex 5x2,5S	500 trummel
1254735	6438176224144	EQQ LiteRex 5x2,5S	100 rull
1254735	6438176224069	EQQ LiteRex 5x2,5S	50 rull
1254732	6438176224021	EQQ LiteRex 5x1,5S	500 trummel
1254732	6438176224151	EQQ LiteRex 5x1,5S	100 rull
1254732	6438176224007	EQQ LiteRex 5x1,5S	50 rull

Reka kood	Suurus	Juhtme takistus, alalisvool 20 °C	Isolatsiooni nimipaksus	Mantli nimipaksus	Ligikaudne üldläbimõõt	Kaal
	[mm ²]	[Ω/km]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]
1254730	3x1,5	12,1	0,5	1,2	8,0	105
1254731	4x1,5	12,1	0,5	1,2	9,0	130
1254732	5x1,5	12,1	0,5	1,2	9,5	150
1254733	3x2,5	7,41	0,6	1,2	9,5	150
1254734	4x2,5	7,41	0,6	1,2	10,5	185
1254735	5x2,5	7,41	0,6	1,2	11,0	215

PIIRTEMPERATUURID

SUURIM LUBATUD TEMPERatuur KESTVAL KOORMUSEL

Max.
70 °C

SUURIM LUBATUD TEMPERatuur LÜHISE KORRAL

Max. 5 sek.
160 °C

TEMPERatuur KÄSITLEMISEL JA PAIGALDAMISEL

Min.
-15 °C

TEMPERatuur TRANSPORTIMISEL

Min.
-40 °C

TULETUNDLIKKUS



KUULUB **REKOCLEAN**
TOOTEPERESSE

LISATAEVE

EN/IEC 60754

Halogeenivaba, mittekorrodeeruv

EN/IEC 61034

Vähese suitsutihedusega

REKA
C A B L E S