

AD ZONE LUX200

TEKNISET TIEDOT

Energiatehokas valonheitin ulkoalueille ja korkeisiin tiloihin. Ylikuumenemissuoja vakiona. Laaja valikoima räätälöintivaihtoehtoja.



TEKNISET TIEDOT

| | |
|-----------------------------------|---|
| Teho | 213 W |
| Valovirta | 30 300 lm |
| Valotehokkuus | 142 lm/W |
| Väriämpötila | 4000 K (optiona 2200 K, 2700 K, 5000 K) |
| CRI | > 70 (optiona > 80) |
| Käyttöjännite | 100...277 Vac |
| Verkkotaajuus | 47...63 Hz |
| Tehokerroin λ | > 0.95 |
| Käyttölämpötila (Ta) | -40°C - +35°C (Ylikuumentumissuoja Ta >+35°C) |
| IP kotelointiluokka | IP66 |
| Suojausluokka IK (iskunkestävyys) | IK08 |
| Ylijännitesuoja | DM 6kV, CM 10kV |
| Rungon materiaali | Alumiini |
| Rungon väri | Musta |
| Valonohjauksen vaihtoehdot | ON/OFF, DALI (DALI-2 ja D4i) |
| Elinikä | > 100 000 tuntia |
| Takuu | 5 vuotta |
| Valmistusmaa | Suomi |

Mitat, paino ja liitäntä


| | |
|-----------|---|
| Pituus | 605 mm |
| Leveys | 237 mm |
| Korkeus | 185 mm |
| Paino | 10 kg |
| Liitännät | H07RN-F-kaapeli, 3-napainen / H07RN-F-kaapeli, 5-napainen (DALI) |
| Kytkenä | Valonheittimessä olevaan asennusrasiaan. Esiasennettu kaapeli haluttuun mittaan myös mahdollinen. |

Asennus


| | |
|---------------|---|
| Asennustapa | Pinta |
| Asennuspaikat | Masto, palkki, seinä, nosturi |
| Kiinnitys | 1 kpl M20-pultti A4-80, 2 kpl pulttia M10 A4-80 |

Valonjakovaihtoehdot


~100°
Hyötysuhde: ~94 %

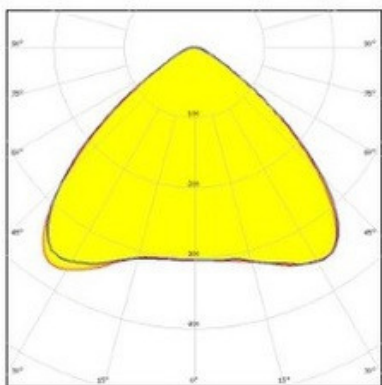


~50°
Hyötysuhde: ~96 %

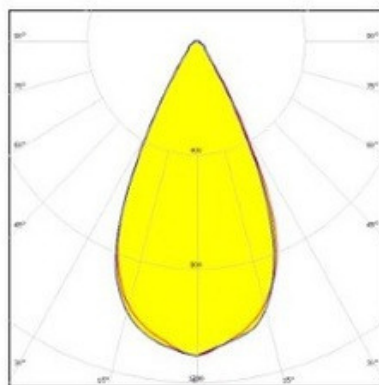


~25°
Hyötysuhde: ~93 %

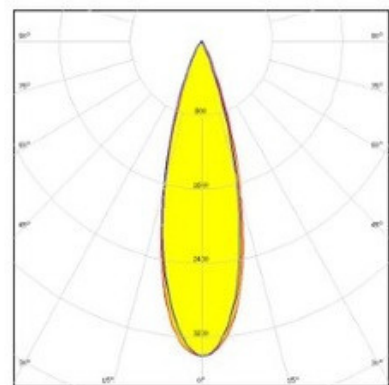


~15° kapea keila
Hyötysuhde: ~90 %

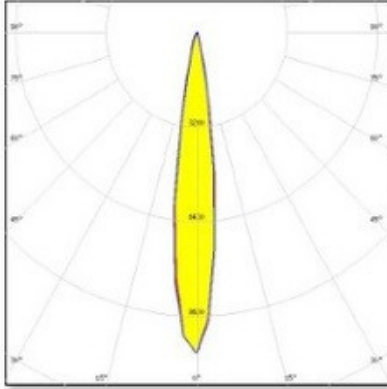


Kapea, eteenpäin
heittävä
Hyötysuhde: ~91 %

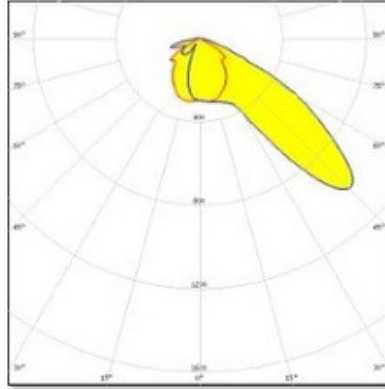


~20° + 115° ovaali
käytävien valaistukseen
Hyötysuhde: ~94 %

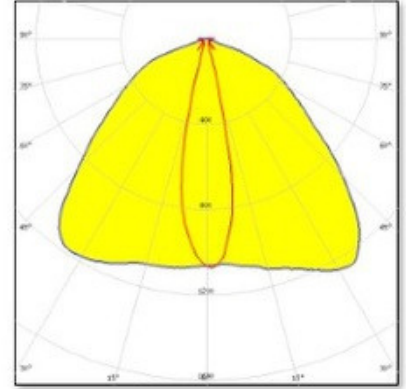


~15 + 50° ovaali
Hyötysuhde: ~90 %

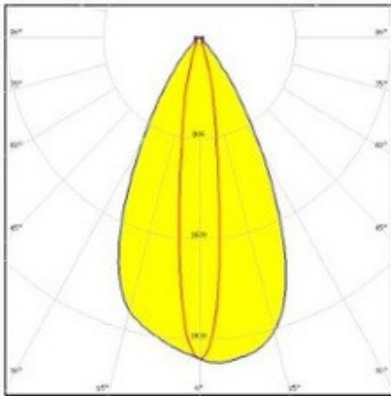

Säde lyhyemmille
valaisuetäisyyksille
Hyötysuhde: ~96 %

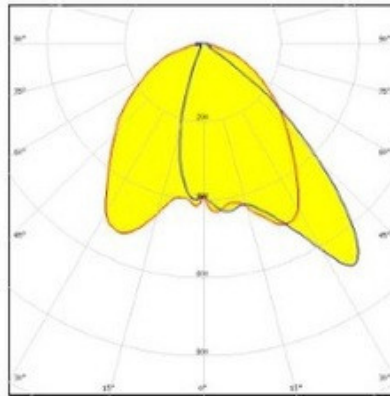

Leveä valonjako
aluevalaistukseen
Hyötysuhde: ~93 %

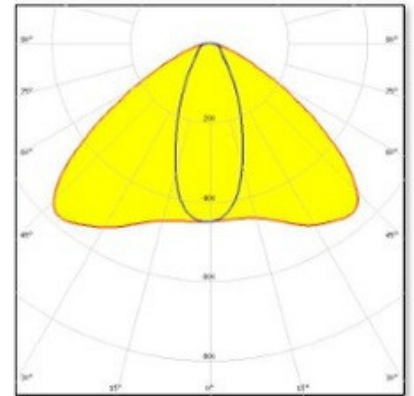

Leveä valonjako
Hyötysuhde: ~94 %

