

NAFICON

Jatkot ja jatkoskaapit



Naficon on vuonna 1994 perustettu kuituoptisten tietoliikenne- ja televerkkojen passiivituotteisiin erikoistunut yritys. Naficon sijaitsee Nauvossa, Turun saaristossa. Kolmen vuosikymmenen aikana olemme vakiinnuttaneet paikkamme yhtenä johtavista kuitualan toimijoista. Laatu, joustavuus ja ymmärrys ovat kolme sanaa, jotka kuvaavat parhaiten Naficonin toimintaa. Hyvälaatuisten materiaalien ja uusimpien tuotantolaitteiden käyttö, sekä oman taidon ylläpito ja jatkuva kehittäminen ovat syitä hyvän laadun ja osaamisen säilyttämiseen vuodesta toiseen.



Vuoden 2015 heinäkuussa perustimme tytäryhtiön Dubaihin, Arabiemiraatteihin. Yrityksen nimi on NFOM (Naficon Fiber Optic Manufacturing) LLC. NFOM valmistaa lähes kaikkia vastaavia tuotteita kuin mitä valmistetaan Suomessa, käyttäen samoja materiaaleja ja samanlaisia tuotantolaitteita. Tiettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi mastotrunkkien, valmistus alusta asti tapahtuu edelleen vain Nauvossa. NFOM:n tuotanto alkoi helmikuussa 2016. Huhtikuussa 2017 NFOM laatujärjestelmä sai ISO 9001 laatusertifikaatin.



Tuotantomme Suomessa sijaitsee siis Nauvossa. Valmistamme häntä- ja kytkentäkuituja, monikuituisia valmiiksi liittimillä päätettyjä kaapeleita sekä sisä- että ulkokäyttöön. Näiden lisäksi teemme esikalustettuja paneeleita eri kytkentämekaniikkojen paneeleihin ja koteloihin.

Valmistamme tuotteita kaikilla yleisimmillä liittintyypeillä: LC, LC, FC, ST ja MU. SC-, LC- ja FC-liittimiä teemme UPC-hionnan lisäksi myös APC-hionnalla. Muilla liittintyypeillä päätetyt tuotteet, esimerkiksi MTP/MPO ja E2000, pystymme toimittamaan yhteistyökumppanimme avulla.




Kattavan oman tuotteiden varaston lisäksi meiltä löytyy kaikki valokuituverkon passiiviset tarvikkeet hyllystä. Adaptit, kuitujatkossuojat, vaimentimet, jakajat, CWDM:t, jne. Meillä Nauvossa on varastossa tuhansia tuotteita omista kytkentäkaapeleista jakajiin, joten suurienkin määrien toimittaminen päivässä luonnistuu.

Joustavuus, laatu ja ymmärrys

- kolme sanaa, jotka kuvaavat Naficonin tuotteita ja toimintaa



Jatkot

NAF Talokaapelijatkos

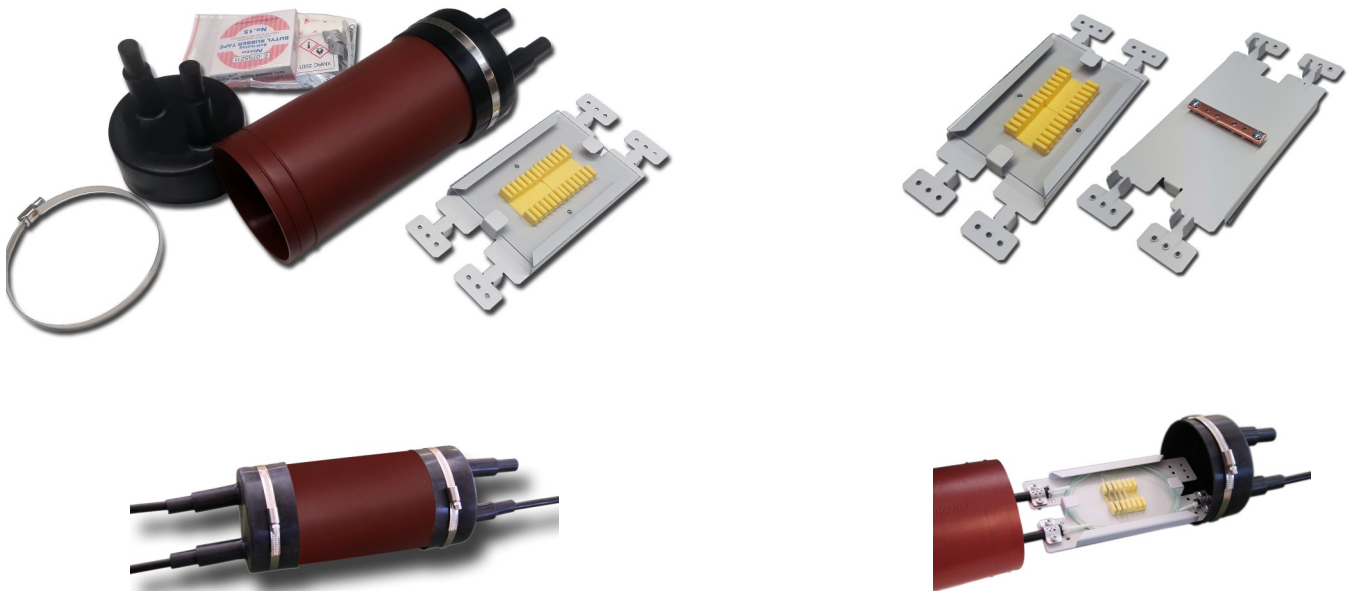

- Sähkönumero [7269293](#)
- Soveltuu optisten talokaapeleitten jatkamiseen ja haaroittamiseen
- Vulkanoituvalla teipillä tiivistettävät kaapeliläpiviennit
- Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen
- Kapasiteetti 24 kuidun jatkamiseen
- Mitat 240 x Ø 110 mm
- Sisältää kaksi aukaistavaa ja kumista kaapeliläpiviennitä molemmissa päissä
- Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
- Tiiveys IP 68
- Voidaan sijoittaa suoraan maahan
- [Saatavana asennusohje](#)

NAF FTTH 12 jatko

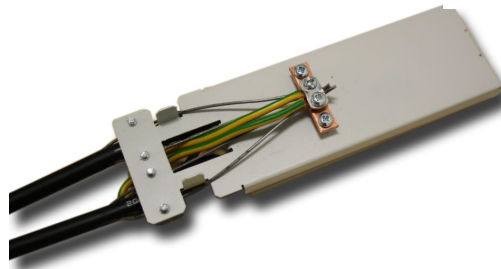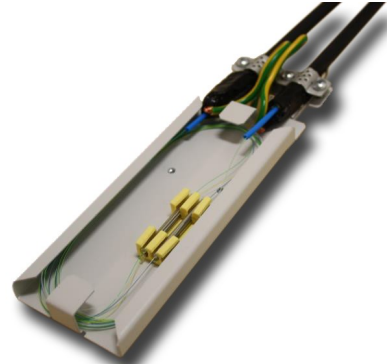

- Sähkönumero [7269376](https://www.nafikon.fi/7269376)
- Kahden talokaapelin jatkamiseen
- Maks. 12 kuidun jatkamiseen
- On tyypiltään tuppijatkos
- Kun ei ole tarvetta talokaapelin haaroitukseen
- Ovaalin muotoinen
- Runko osa muovia
- Läpivienti toteutetaan kutisteella sekä kutisteen haaroituskappaleella
- Jatkoksen kuoriosassa on toisesta päästään supistuva, jotta kutisteeseen ei tule jyrkkää porrasta kaapeleiden ja jatkoksen kuoren välille
- [Saatavana asennusohje](#)

NAF mini-yleisjatkos




- Sähkönumero [7263227](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
- 48 kuidun jatkamiseen.
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiöissä.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 182 x 94 mm.
- Voidaan käyttää runkokaapelin suorana jatkoksena sekä haarajatkoksena 1 – 3 pienemmälle kaapelille.
- Alaosan laipassa yksi ovaali läpivienti mekaanisille kaapeliläpivienneille.
- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaninen kaapeliläpivienti 2x15mm + 3x10mm sekä tämän vaihtoehtona käytettävä kaapelikutiste haaroituskappaleineen
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)
- Mini-yleisjatkos muuten samoilla varusteilla, mutta ilman mekaanista läpivientiä [7269419](#)

Metallisten yleisjatkosten edut:

- Yksinkertainen ja luja rakenne
- Helppo asentaa
- Kutisteettomat kaapeliläpiviennit ulkohalkaisijaltaan maks. 20 mm:n kaapeleille
- Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötossa

NAF mini yleisjatkos 48/96

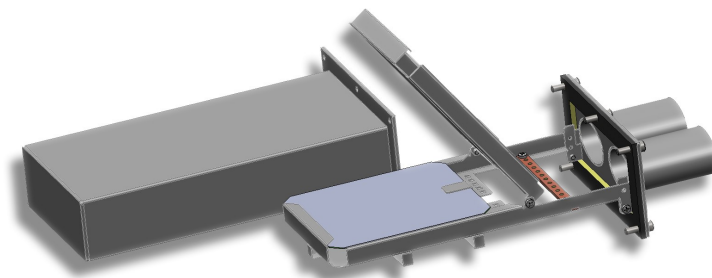

- Sähkönumero [7269476](#)

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.

- 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä ([7269478](#)) 96 kuidun jatkamiseen.
- Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa.
- Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 182 x 94 mm.
- Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpiviientä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
- Materiaali happoterästä.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

- Sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro:

[7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)



Varusteet:

1 kpl kutiste (56/16- 200mm), 1 kpl haarakiila, 1 kpl päätetuppilo, 1 kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 2kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1 kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 1 kpl maadoitusliitin M6-16mm², 6 kpl maadoitusliitin, 12 kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12 kpl nippuside 2x100mm, 1 kpl puhdistuspyyhe ja 1 kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 2 kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä.


- NAF mini 48/96 yleisjatkos ilman kutistemateriaaleja [7269481](#)

Jatkot ja jatkoskaapit

NAF yleisjatkos 48/96-k

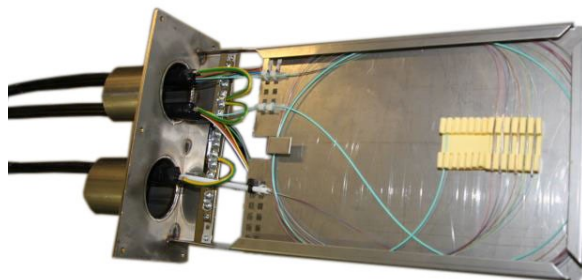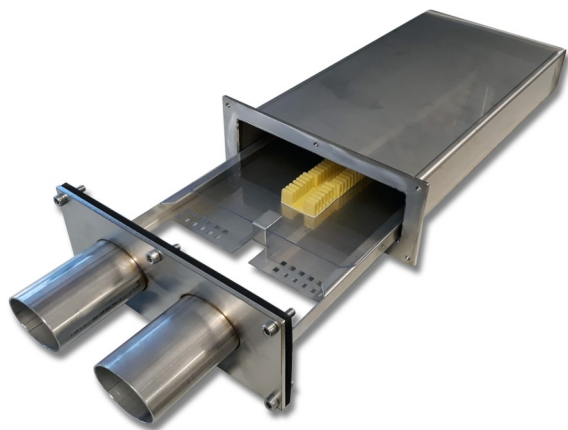


- Sähkönumero [7269294](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
- 48 tai 96 kuidun jatkamiseen.
- Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haaroituskappaleineen.
- Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 235 x 94 mm.
- [Saatavana asennusohje](#)
- Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientä.
- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)
- NAF yleisjatkos 48/96-k ilman mekaanisia läpivientejä, mutta muuten samoilla varusteilla [7263341](#)

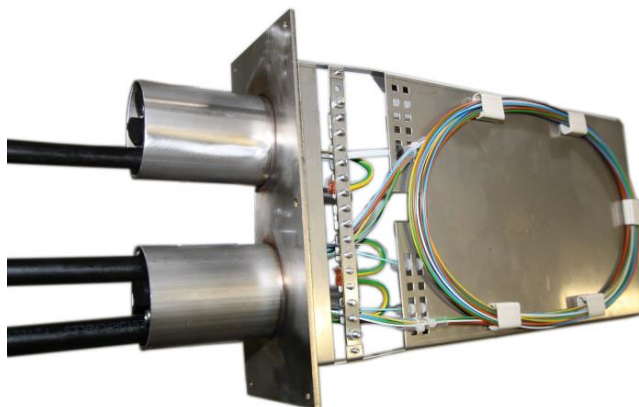

Jatkot ja jatkoskaapit

NAF yleisjatkos 96/192

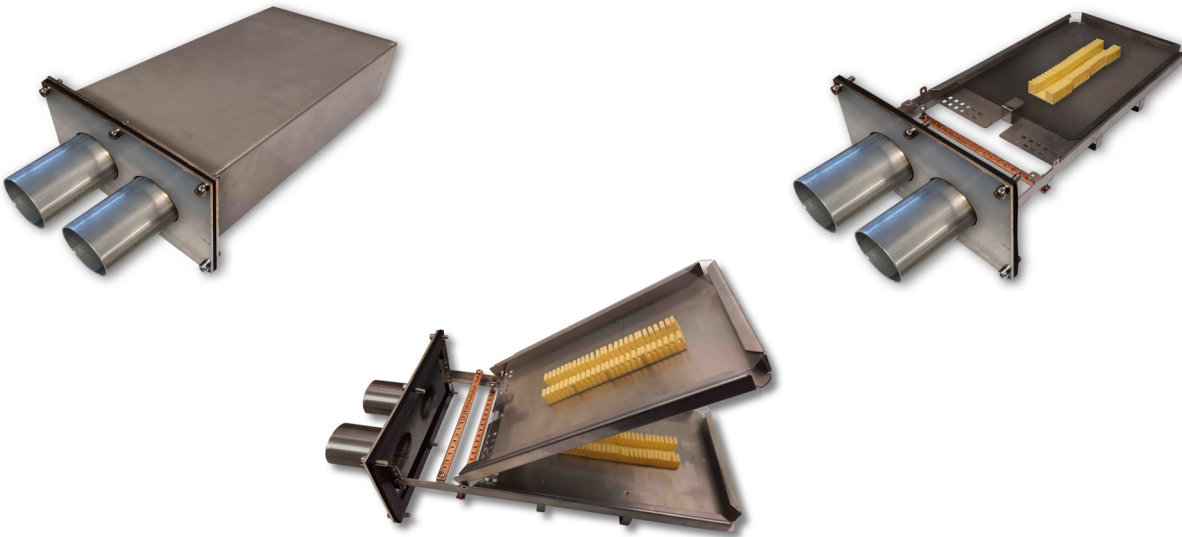

- Sähkönumero [7269477](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojaakuoresta.
- 96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä ([7269479](#)) 192 kuidun jatkamiseen.
- Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa.
- Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 488 x 235 x 94 mm.
- Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpiviientä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
- Materiaali happoterästä.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

- Sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)


Varusteet:

1 kpl kutiste (56/16- 200mm), 1 kpl haarakiila, 1 kpl päätetuppilo, 1 kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1 kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 8 kpl maadoitusliitin, 16 kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12 kpl nippuside 2x100mm, 2 kpl yliventijohtoja liittimillä, 2kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä.

Jatkot ja jatkoskaapit

- NAF yleisjatkos 96/192 ilman kutistetarvikkeita [7269482](#)

NAF yleisjatkos 192 3xOvaali

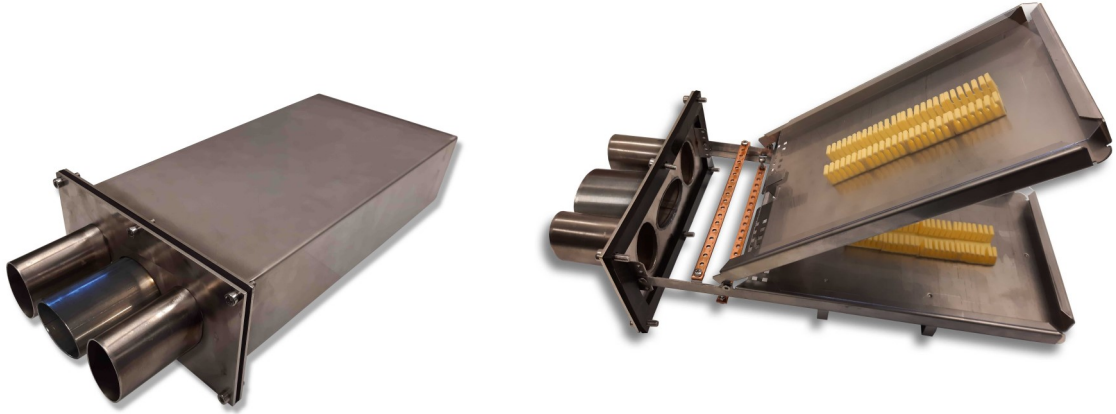


- Sähkönumero [7269420](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
- 192 kuidun jatkamiseen. Sisältää kaksi 96-kuituista jatkoslevyä, joista ylempi levy on saranoitu.
- Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
- Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokana-verkkoihin.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 510 x 235 x 125 mm.
- Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
- Materiaali happoterästä.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Yhteensopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit
S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)

Varusteet:

1 kpl kutiste (56/16- 200mm), 1 kpl haarakiila, 2 kpl päätetuppilo, 2 kpl jatkoslevyjä, joihin valmiiksi asennettuna 4 kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1 kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 8 kpl maadoitusliitin, 16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 24 kpl nippuside 2x100mm, 3 kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3 kpl korrugoituja kaari-kiinnikkeitä, 1 kpl puhdistuspyyhe ja 1 kpl silikageelipussi 25g.

NAF yleisjatkos 192-k

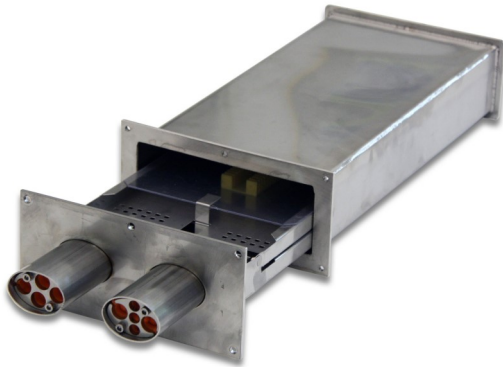

- Sähkönumero [7269300](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
- 192 kuidun jatkamiseen.
- Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haaroituskappaleineen.
- Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 515 x 235 x 110 mm.
- Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientä.
- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Sisältää kaksi 96-kuituista jatkoslevyä, joista ylempi levy on saranoitu.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)
- NAF yleisjatkos 192-k ilman mekaanisia läpivientejä

[7269475](#)

[Asennusohje](#)




NAF yleisjatkos 480-k




- Sähkönumero [7263251](#)
- Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyypidikkeineen sekä suojakuoresta. Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille.
- Jopa 480 kuidun jatkamiseen.
- Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 180x 495 x 287 mm.
- Jatkoslevytelineeseen voidaan sijoittaa sekä 48-että 96-kuituisia ns. koukkukiinnitteisiä jatkoslevyjä. Sopivat jatkoslevyt esim.: [7264145](#) ja [7269282](#)
- Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientä mekaanisille läpivienneille.

- Materiaali happoterästä.
- Jatkoslevyjen alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Peruspakettiin kuuluu normaalien tarvikkeiden lisäksi 1kpl 4x15mm, 1kpl 6x10mm ja 1kpl 2x20mm kaapeliläpivienti sekä 3kpl 56/16 25cm kutisteita ja 3kpl haarakiiloja. Jatkoslevyt eivät kuulu peruspakettiin.
- Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: [7263240](#), [7263241](#), [7263242](#), [7263243](#)
- NAF yleisjatkos 480-k ilman mekaanisia läpivientejä [7269474](#)

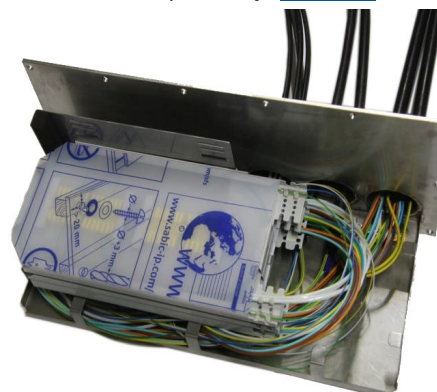

Jatkot ja jatkoskaapit

NAF-jatkoskoteloon kutisteettomat kaapeliläpiviennit



Läpivienti 2x20 mm

- Sähkönumero [7263240](#) / 7276216 Prysmian
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kahdelle maksimissaan 20 mm halkaisijan kaapelille.



Läpivienti 4x15mm

- Sähkönumero [7263241](#) / 7276215 Prysmian
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, neljälle maksimissaan 15 mm halkaisijan kaapelille.



Läpivienti 2x15 + 3x10 mm

- Sähkönumero [7263242](#)
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kahdelle maksimissaan 15 mm halkaisijan kaapelille ja kolmelle maksimissaan 10 mm halkaisijan kaapelille.



Läpivienti 6x10 mm

- Sähkönumero [7263243](#) / 7276214 Prysmian
- NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kuudelle maksimissaan 10 mm halkaisijan kaapelille.

Naficonin omien mekaanisten kaapeliläpivientien tiivistekappaleissa on reikäaihiot kaapeleille. Reiät aukaistaan poraamalla asennuksen yhteydessä. [Ohje erilaisille kaapeleille.](#)


Mikroputket voi tuoda hyvin yleisjatkoksiin, niissä käytettävien mekaanisten kaapeliläpivientien ansiosta. Mikroputkia voi tuoda koteloon seuraavasti:

- Putkien koko 14/10 mm; 4 putkea/läpivienti, läpiviennissä on 4 kpl puhkaistavia reikiä maks. 15 mm:n putkille tai kaapeleille. Reiät tehdään runkoputkille 12 mm:n puuterällä
- Putkien koko 7/3,5 mm; 6 putkea/läpivienti, läpiviennissä on 6 kpl puhkaistavia reikiä maks. 10 mm:n putkille tai kaapeleille. Reiät puhkaistaan taloputkille 5 mm:n puuterällä
- Voidaan käyttää myös läpivientejä joissa on 2 kpl 15 mm:n ja 3 kpl 10 mm:n puhkaistavia reikiä. Näin yhdestä tällaisesta läpiviennistä voidaan viedä koteloon kaksi runkoputkea ja kolme taloputkea.

Mikroputkien maksimimäärät NAF yleisjatkos 48/96-k kotelossa ovat näin muodoin seuraavat:

- 4 kpl runkoputkia ja 6 kpl taloputkia tai
- 2 kpl runkoputkia ja 9 kpl taloputkia

NAF FTTH 96/192 haarajatkos

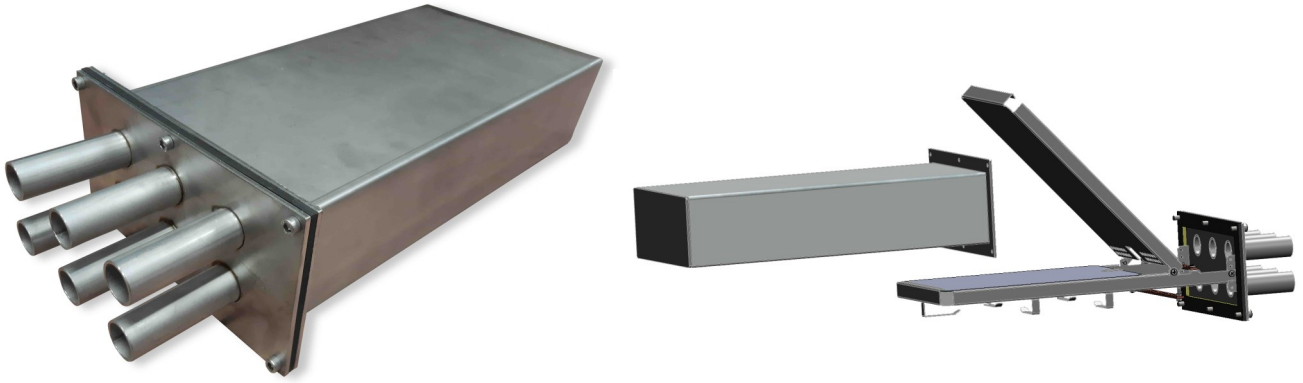

- Sähkönumero [7269377](#)

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.

- 96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä ([7269480](#)) 192 kuidun jatkamiseen.
- Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
- Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
- Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
- Alaosan laipassa on kuusi pyöreää kaapeliläpiviennin, joiden sisähalkaisija on 22,9 mm.
- Materiaali happoterästä.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Varusteet:

6 kpl kaapelikutisteita 34/8 - 200 mm, 6 kpl kaapelikutisteen haaroituskappaleita, 1kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 8 kpl maadoitusliittimiä, 16 kpl kiinnitysruuveja M4x12, 12 kpl nippusiteitä 2x100mm, 3 kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3 kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1 kpl puhdistuspyyhkeitä ja 1kpl silikageelipusseja 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä

Jatkot ja jatkoskaapit

NAF OPGW-jatkos



- Sähkönumero [7263252](#)
- Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille
- Soveltuu myös rantajatkoksena vesistökaapelin jatkamiseen maakaapeliin.
- Kapasiteetti 96 kuidun jatkamiseen
- Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeli-läpivientejä 381 x 200 x 60 mm.
- Sisältää kaksi OPGW-läpivientä, sekä yhden sisähalkaisijaltaan 26mm:n läpiviennin kanava- ja maakaapeleille. Kaapeleiden ulkohalkaisijoista riippuen kaapeliläpiviennistä voidaan tuoda koteloon yksi tai kaksi kaapelia.
- Materiaali happoterästä.
- Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
- Pylvästeline
- [Saatavana asennusohje](#)



NAF Haarajatkos



- Sähkönumero: [7263330](#)
- Käytetään valokaapeleiden haaroittamiseen kohteissa, joissa kaapeli on suorana maassa.
- Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
- Mahdollistaa suorana olevan runkokaapelin haaroittamisen yhteen tai kahteen jako- tai talokaapeliin.
- Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen.
- Kaapeliläpiviennit on toteutettu Roxtecin läpivientiratkaisuilla.
- Kapasiteetti 48 kuidun jatkamiseen.
- Mitat 1100 x Ø 110 mm
- Saatavana [asennusohje](#)
- Väri punainen

NAF Haarajatkoksen kokoonpano

- | | |
|---|-------|
| • Halkaistu kaapeliputki Ø 110 mm, pituus 1100 mm | 2 kpl |
| • Jatkoslevy sisältäen pleksikannen | 1 kpl |
| • Jatkossuojapidike 12 kuituliitokselle | 4 kpl |
| • Korrugoitu kaarikiinnike kiinnitysruuveineen | 2 kpl |
| • Maadoitusliitin kiinnitysruuveineen | 6 kpl |
| • Liittimillä varustettu maadoitusjohto | 1 kpl |
| • Happoteräksinen klemmari | 4 kpl |
| • Puhdistuspyyhe | 1 kpl |
| • Silikageelipussi 25 g | 1 kpl |
| • Vulkanoituva teippi | 1 kpl |
| • Läpivientikehys, Roxtec | 2 kpl |
| • RM-moduuli, Roxtec | 4 kpl |
| • RM-umpimoduuli, Roxtec | 4 kpl |
| • Asennusrasva, Roxtec | 2 kpl |
| • Asennusohje | 1 kpl |

Jatkot ja jatkoskaapit

NAF sisäjatko



- Sähkönumero [7269279](#)
- Ulkomitat 243x186x52mm, KxLxS
- Sisäasennukseen
- Metallinen kotelo, jonka ala- ja yläkulmissa on M25 kokoiset läpivientiaukot
- Alaosassa kotelon levyinen maadoitus- ja kiinnitysrima
- Kansi kiinnitetään kahdella ruuvilla
- Jatkon kiinnittäminen seinään tapahtuu sisä- tai ulkopuolelta
- Jatkoksia koteloon mahtuu 48kpl
- Väri valkoinen
- Pakettiin kuulu kotelo, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle (4kpl), kaapelin kiinnitykseen nippusiteet (6kpl), 2kpl kuituohjaimia, 2kpl läpivienti holkkeja M25, 2kpl läpivientikumeja M25 ja maadoituskiinnikkeet 2kpl

Päätejatkot


NAF Päätejatko

- Sähkönumero: [7268354](#)
- Tuotteen mitat (KxLxS): 450x350x130
- Kotelon materiaali: runko on polykarbonaattia ja kansi ABS-muovia, kiinnitysosat kuumasinkittyä terästä
- Ulko- ja sisäasennukseen
- Jatkoslevyille teline kotelon sivussa. Levyt eivät mene kotelon pohjaan asti, mikä jättää koko pohjan tilan kuitujen kieputtamiseen.
- IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 5 kuitujatkoslevyä. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan 16kpl talokaapeleita.
- Peruspakettiin kuuluu: 1kpl jatkoslevy, 2kpl M40 läpivientiholkkia (8 reikäinen 6mm:n halkaisijalla), 2kpl M25 läpivientiholkkia suojakumilla, suojatulppa 10mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.



NAF Päätejatko mikro

- Sähkönumero: [7268355](#)
- Tuotteen mitat (KxLxS): 255x180x92
- Kotelon materiaali on polykarbonaatti, kiinnitysosat kuumasinkittyä terästä
- Ulko- ja sisäasennukseen
- IP 66 luokan päätejatko. Sisälle mahtuu 24 kuitujatkosta. Voi käyttää suoraan kaapelin jatkamiseen tai jatkamaan yksittäisiä talokaapeleita 12kpl.
- Peruspakettiin kuuluu: 1kpl kuitujatkospidikkeitä, 2kpl M32 läpivientiholkkia (6-reikäinen 5mm:n halkaisijalla), 1kpl M20 läpivientiholkki suojakumilla, suojatulppa 12mm:n maadoitusaukkoa varten, 1kpl kuparinen maadoituskisko ja seinäkiinnitysraudat.

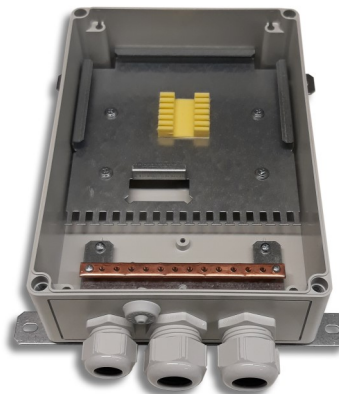

Jatkot ja jatkoskaapit

Jatkoskaapit

Ulkojatkoskaappi NAF 864-K




- Sähkönumero: [7269297](#)
- Sijoitetaan K0- tai K1-jakokaapin sisälle
- Toimitetaan joko erikseen tai valmiiksi asennettuna K0- tai K1- jakokaappiin
- Voidaan asentaa myös suoraan seinälle
- Sisältää paikat 13:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai yhdeksälle 96-kuituiselle jatkoslevylle
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa
- Leveä harjaksin tiivistetty kaapeliläpivienti
- Mitat 600 x 500 x 250 mm
- Materiaali pulverimaalattua teräspeltiä
- Väri RAL 7035
- Pölytiivis rakenne
- Ulkojatkoskaappi NAF 864-K asennettuna K0-jakokaappiin: [7269326](#)



Jatkot ja jatkoskaapit

Ulkojatkoskaappi NAF Mini

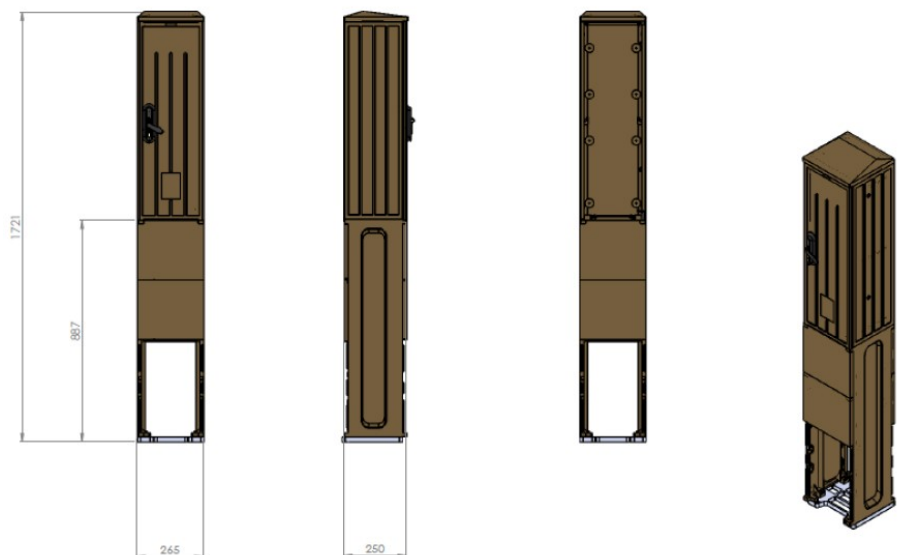

- Sähkönumero: [7263340](#)
- Mitat 1721 (K) x 265 (L) x 250 (S) mm
- Materiaali lasikuitua
- Perusväri vihreä RAL7008. Muita värejä myös saatavilla
- Sisältää erillisen tilan kuituliitoksille
- Kolmikaralukon tilalle voi saada "Tukholmalukon"

Jatkososan ominaisuuksia:

- Sisältää kaksi leveää ja tiivisteillä varustettua kaapeliläpivientä, kiinnitys- ja maadoituskiskot tarvikkeineen sekä ohjursilmukoita kuituputkien hallintaan.
- Paikka kahdelle jatkoslevylle, joista toinen voi olla 96-kuituinen versio
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Mikrokanavaprojekteissa mikrokanavaputket tuodaan ja kiinnitetään jatkososan sisälle. Putkien koosta riippuen niitä voidaan tuoda jatkososaan jopa useita kymmeniä kappaleita, esim 4 x 14/10mm + 48 x 7/3,5mm.
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa




Jatkot ja jatkoskaapit

Sisäjatkoskaappi NAF 1584-K



- Sähkönumero: [7269306](#)
- Sisäjatkoskaappi NAF 1584-k soveltuu erilaisten valokaa-peleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen laitetoissa ulkokaapeleista sisäasennuksiin soveltuviin kaapeleihin.
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille
- Purettavissa olevat kaapeliläpiviennit ovat ylhäällä ja alhaalla
- Mitat 600 x 600 x 300 mm
- Sisältää paikat 33:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle
- Jatkoslevytelineen takana on suuri tila tulevien ja lähtevien kaapeleiden kuituputkille
- Pölytiivis rakenne
- Ovi irrotettavissa asennusten ajaksi

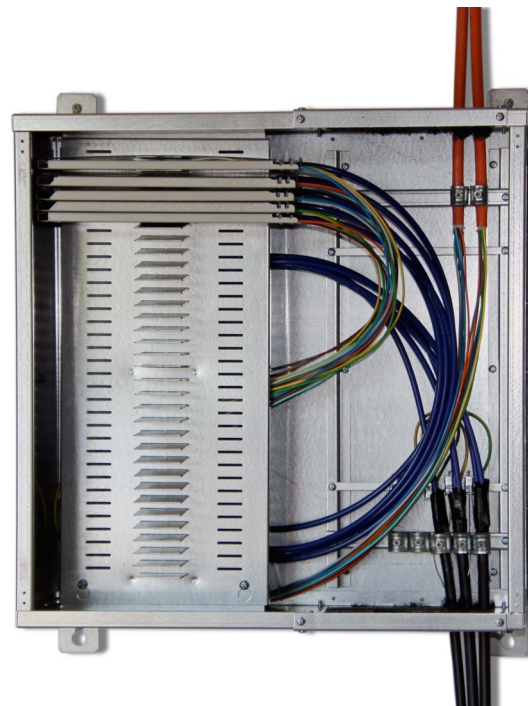

NAF jatkoskaappi 528-K



- Sähkönumero: [7269307](#)
- NAF jatkoskaappi 528-k soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Asennetaan suoraan seinälle.
- Sisältää paikat 11:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle.
- Harjaksin tiivistetyt kaapeliläpiviennit kaapin ylä- ja alaosassa.
- Mitat 500 x 450 x 173 mm
- Materiaali pulverimaalattua teräspeltiä
- Pölytiivis rakenne



Jatkot ja jatkoskaapit

Ristikytkentäkaappi NAF1000



- Sähkönumero: [7269309](#)
- Sijoitetaan K1- tai K2-jakokaapin sisälle
- Toimitetaan joko erikseen tai valmiiksi asennettuna jakokaappiin
- Kaappi on kehitetty erityisesti PON-verkkojen kytkentäkaapiksi
- Sisältää telineen ODF1000 -mekaniikan pääte- ja jaotinpaneelille, kytkentäkaapeleiden ohjaimet, erillisen jatkoslevytelineen 48- tai 96-kuituisille jatkoslevyille, kiinnitys- ja maadoituskiskot tuleville kaapeleille jatkoslevyjen alapuolella sekä kaksi leveää harjaksin tiivistettyä kaapeliläpivientiä kaapin pohjassa
- Kytkentätelineen korkeus on 16 U
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiötoissa
- Materiaali pulverimaalattua teräspeltiä
- Väri RAL 7035
- Mitat (KxLxS): 850 x 740 x 271 mm
- Pölytiivis rakenne




Jatkot ja jatkoskaapit

Alla on ristikytkentäkaapin eri toimitusvaihtoehdot:

Sähkönumero	Tuotekuvaus
7269309	Ristikytkentäkaappi NAF1000
7269310	Ristikytkentäkaappi NAF1000 asennettuna K1 1200 mm:n jakokaappiin
7269311	Ristikytkentäkaappi NAF1000 asennettuna K2-jakokaappiin

Koukkukiinnitteiset minipaneelit jatkoskaappeihin

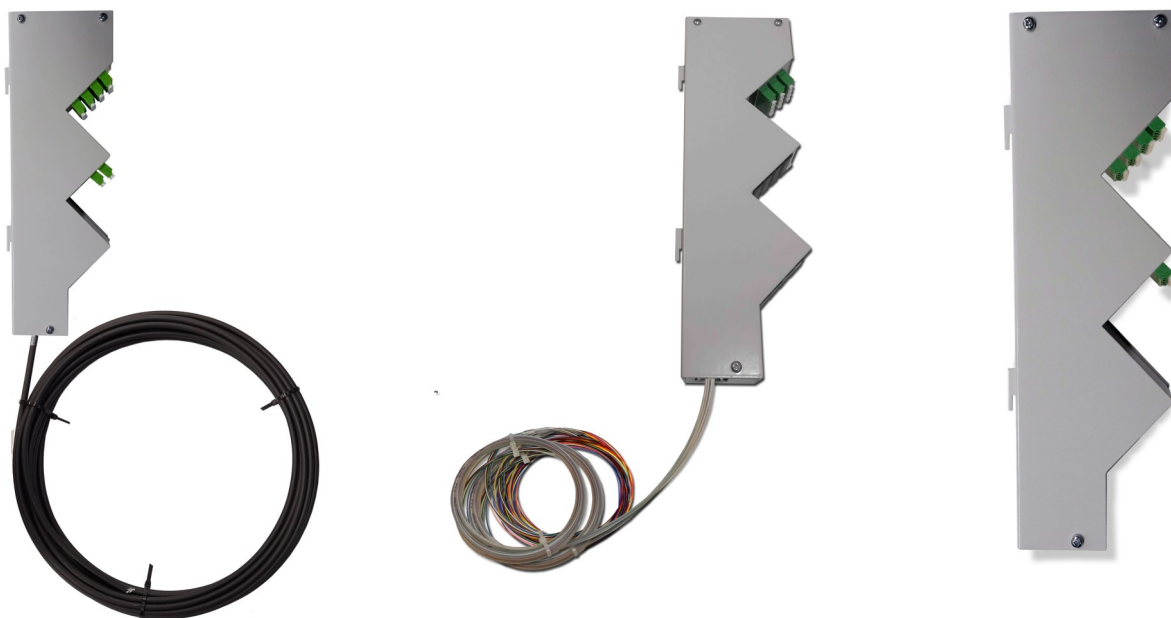

- Jatkoslevytelineeseen koukkukiinnikkein asennettava esiasennettu tai tyhjä pääte- tai jaotinmoduuli.
- Minipaneeli [7269407](#)
- Minipaneeli LCA/- HBBX 12SML 5m, [7269408](#)
- Minipaneeli LCA/- HBBX 24SML 5m, [7269329](#)
Päätmoduuliin on asennettu 24-kuituinen SM sisä-/ ulkokaapeli, jossa toisessa päässä on 24 kpl LC/ APC liittimiä ja toinen pää on avoin hitsausta varten. Kaapelin pituus on 5m.
- Minipaneeli 1:8 LCA jaotinmoduuli, [7269336](#)
- Minipaneeli 2x 1:8 LCA jaotinmoduuli, [7269337](#)
- Minipaneeli 1:16 LCA jaotinmoduuli, [7269338](#)
- Minipaneelipaketti, [7269396](#)
Paketti sisältää:
Minipaneeli LCA/- HBBX 24SML 5m, [7269329](#)
Minipaneeli 1:16 LCA jaotinmoduuli, [7269338](#)
Jatkoslevy 48-k, 2kpl, [7264145](#)
- Minipaneeli LCA/- 12SMT 3,5m, [7269465](#)

Jatkot ja jatkoskaapit

Myynti ja tekniikka:

Jussi Laine

+358 400 786 427

jussi.laine@naficon.fi

Heikki Rikkonen

+358 44 544 0702

heikki.rikkonen@naficon.fi

Tekniikka:

Jari Sormunen

+358 40 520 0598

jari.sormunen@naficon.fi

Toimisto:

+358 020 835 1662

naficon@naficon.fi

Naficon Liitin Oy

Lahdentie 7 D

21660 Nauvo FINLAND

www.naficon.fi