




Compact Mini

Kuusi valaisinta sisältävä Compact Mini Kit on asennusvalmis alasvaloasetti. Siron valaisimen valokeiloilla voi luoda esteettisiä korostusvalaistuksia ja muunnella tunnelmaa himmennysten avulla. Valaisimen värilämpötila on erinomainen ja sitä on saatavana kolmea eri värilämpötilaa. Pienikokoinen Compact Mini soveltuu uppoasennettavaksi kodin kaikkiin tiloihin, IP44:n ansiosta myös kosteisiin tiloihin. Led-alasvaloasetissä on valaisinten lisäksi virtalähde ja asennusjohdot. Lisätarvikkeena myytävillä yksittäisillä valaisimilla voit kasvattaa kokoonpanoa kahdeksaan valaisimeen. Asennus voidaan toteuttaa myös mini-missään neljällä valaisimella.

- Runko alumiinia, kupu PMMA.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 27 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm².
- Asennuskorkeus 2–5 metriä.
- Värilämpötilat 2700 K, 3000 K ja 4000 K.
CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 6 x 1,2 W / 6 x 72 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h (Ta25°C).

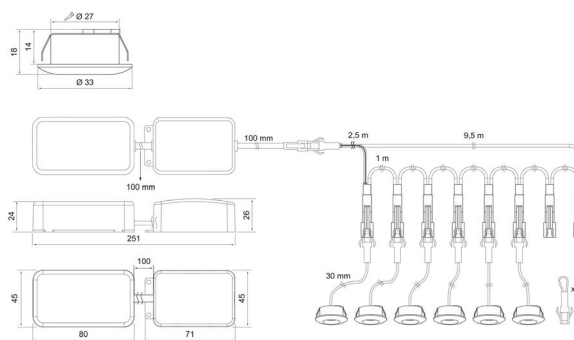

Compact Mini




SNRO	KOODI		W	LM
4146674	A1CMAA	IP44 Kit 6x1,2W/927 45D DIM WH	9	432
4146675	A1CMAB	IP44 Kit 6x1,2W/930 45D DIM WH	9	432
4146676	A1CMAC	IP44 Kit 6x1,2W/940 45D DIM WH	9	432



Compact Mini lisätarvikkeet

Lisätarvikkeena hankittava Compact Mini alavalvo mahdollistaa alavalvoryhmän laajentamisen jopa kahdeksaan valaisimeen. Siron valaisimen valokeiloilla voi luoda esteettisiä korostusvalaistuksia ja muunnella tunnelmaa himmennuksen avulla. Valaisimen värintoisto on erinomainen ja sitä on saatavana kolmea eri värilämpötilaa. Pienikokoinen Compact Mini soveltuu uppoasennettavaksi kodin kaikkiin tiloihin, IP44:n ansiosta myös kosteisiin tiloihin.

- Runko alumiinia, kupu PMMA.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka III.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 27 mm.
- Päättävä asennus.
- Asennuskorkeus 2–5 metriä.
- Värilämpötilat 2700 K, 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 1,2 W / 72 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).

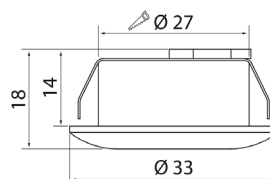

Compact Mini lisätarvikkeet

SNRO	KOODI		W	LM
4146677	A1CMBA	IP44 1,2W/927 45D DIM WH	1	72
4146678	A1CMBB	IP44 1,2W/930 45D DIM WH	1	72
4146679	A1CMBC	IP44 1,2W/940 45D DIM WH	1	72