


15W uppopaneeli neliö

JUPELED



JPL-UPN172V-15WDIP

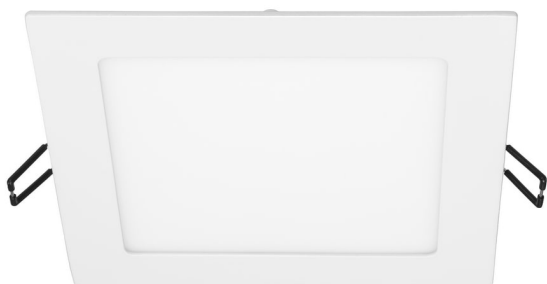

JPL-UPN172M-15WDIP



Tuotteen tiedot

Sähkönumero: [42 367 25](#) (valkoinen), [42 367 26](#) (musta)

Tuotetakuu: 3 vuotta

Perustiedot

Teho: 15W

Valon määrä: 1060 lumen (3000K), 1100 lumen (3500K), 1110 lumen (4000K)

Valotehokkuus: 71 lumen/W (3000K), 74 lumen/W (3500K), 74 lumen/W (4000K)

Halkaisija: 172mm*172mm

Asennusaukko: 160mm*160mm

Korkeus: 28mm

Upotetun osan korkeus: 26mm

Rungon väri: valkoinen, musta

Valonväri: 3000K/3500K/4000K, valittavissa DIP-kytkimellä valaisimesta

Kotelointiluokka: IP20

Suojausluokka: II

Himmennettävä: kyllä, nousevan (RL) ja laskevan (RC) reunan TRIAC-himmennys

Lisätiedot

Rungon materiaali: alumiini

Valonlähde: kiinteä LED

Värintoistoindeksi: CRI>80

Valaisukulma: 110°

Valovoima: –

Käyttöikä: L90B10 50 000h Ta 45°C

Valovirran alenema: 50 000h L90

Virtalähde: erillinen, kuuluu toimitukseen

Virtalähteen tyyppi: vakiovirta

Ketjutettava: kyllä

Liitintyyppi: jousiliitin

Liitäntä: 3x0,5-1,5mm

Käyttöjännite: 230VAC

Verkkotaajuus: 50Hz

Tehokerroin: 0,9

Käyttölämpötila: -20...+45°C

Suojaus: Ylikuormitus ja oikosulku

Asennustapa: Uppoasennus

Sulakemitoitukset: –