


Ilox Basic -säädinkupu Tekninen esite

Omakoti-, rivitalo- ja kerrostaloasuntojen huoneistokohtaisen ilmanvaihdon säätöön ja keittiön kärynpoistoon.



Ilox Basic

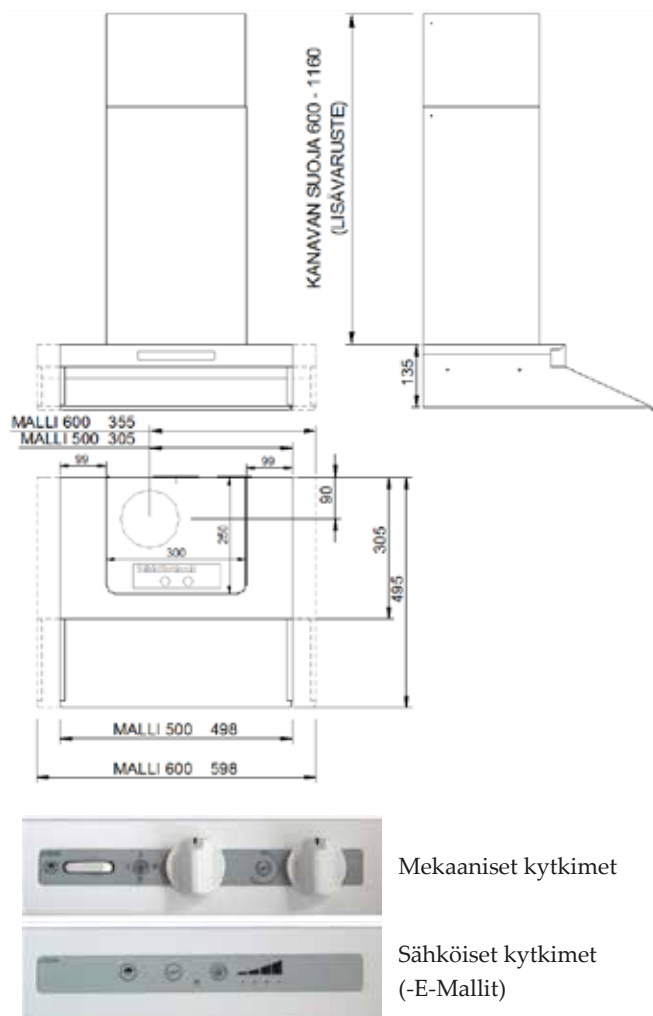

- Iloxair – Basic säädinkuvut ovat tehokkaita keittiön kärynpöistäjiä.
- Kaapistojen väliin asennettava
- Mekaaniset sekä Elektroniset mallit
- Asennettavissa myös ilman maustekaappia (tilaa kanava-suoja erikseen, lisävaruste)
- Kanavaliitännä 1 x Ø 125 mm
- Valikoimassa myös huippuimurinojhaukseen soveltuvat mallit
- Perusilmavirta tehostusläppän reikiä avaamalla/ sulke-malla, tehostusilmanvaihto saadaan avaamalla läppä.
- Suosittelava asennusetäisyys rasvasuodattimen pinnasta lieteen n. 500 mm

Väri/materiaalivaihtoehdot:

-  Ruostumaton teräs
-  Alumiinin harmaa
-  Valkoinen (vakio)

Basic kupuvalintataulukko

Malli	Leveydet		Valo		Ominaisuudet				Väri	Ohjaus			
	500	600	Loisteputki	Rasvasuodatin	Tehostusläppä	Tehostusläppä ajastimella	4-nopeussäädin	Moniporrasmuuntaja	Valkoinen	LTO- kone- Ilox 77	LTO- kone- Ilox 97	LTO- kone- Ilox 89	Huippuimuri ohjaus / muu jännitesäätöinen LTO-koje
Toiminta: mekaaninen (mekaaninen tehostusläppä ja ohjaus)													
Basic B1	LVI- 805 1001	LVI- 805 1002	x	x	x		x		x	x	x	x	
Basic B2	LVI- 805 1003	LVI- 805 1004	x	x		x	x		x	x	x	x	
Basic B3	LVI- 805 1005	LVI- 805 1006	x	x	x		x	x	x				x
Toiminta: elektroninen (sähköinen tehostusläppä ja ohjaus)													
Basic B2-E	ILOXAIR- 652 51155	ILOXAIR- 652 61155	x	x		x	x		x			x	
Basic B3-E	ILOXAIR- 653 51155	ILOXAIR- 653 61155	x	x		x	x	x	x	x	x		x
Muut varusteet:													
Kanavasuoja Alumiiniharmaa: teleskooppi 600–1160 mm									LVI - 805 1013				
Kanavasuoja Ruostumaton teräs: teleskooppi 600–1160 mm									ILOXAIR - 660 00920				
Kanavasuoja Valkoinen: teleskooppi 600 mm - 1160 mm									ILOXAIR - 660 00930				
Mikrokytkin (tehostustoiminto mekaanisiin malleihin, vain ilox 89)									ILOXAIR - 763 01248				