


KLINGERSIL® C-4430 1,5mm

LVI numerot:

» DN10 PN10-40	3261550	» DN150 PN25-40	3261564
» DN15 PN10-40	3261551	» DN200 PN10-16	3261565
» DN20 PN10-40	3261552	» DN200 PN25	3261566
» DN25 PN10-40	3261553	» DN200 PN40	3261567
» DN32 PN10-40	3261554	» DN250 PN10	3261568
» DN40 PN10-40	3261555	» DN250 PN16	3261569
» DN50 PN10-40	3261556	» DN250 PN25	3261570
» DN65 PN10-40	3261557	» DN250 PN40	3261571
» DN80 PN10-40	3261558	» DN300 PN10	3261572
» DN100 PN10-16	3261559	» DN350 PN10	3261573
» DN100 PN25-40	3261560	» DN400 PN10	3261574
» DN125 PN10-16	3261561	» DN450 PN10	3261575
» DN125 PN25-40	3261562	» DN500 PN10	3261576
» DN150 PN10-16	3261563	» DN600 PN10	3261577

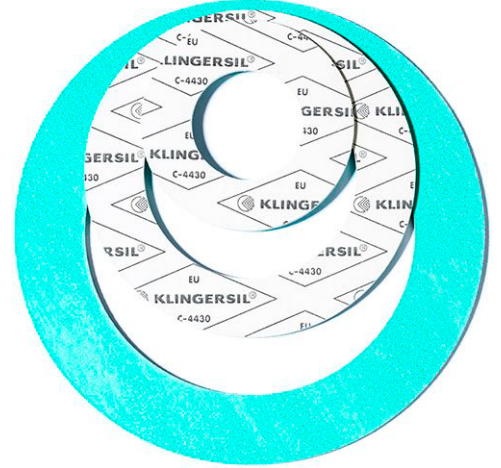

Käyttökohteet:

- » Puhdas- ja likavesi
- » Kaukolämpövesi
- » Öljyt ja polttoaineet
- » Glykoli


Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +150°C (jatkuva) +250°C (hetkellinen)
- » Paineenkesto 60 bar

Materiaali ja mittatiedot:

- » Synteettisiä kuituja sidottuna NBR:llä
- » Mitoitus EN1514-1 mukaan

pT diagrammi:

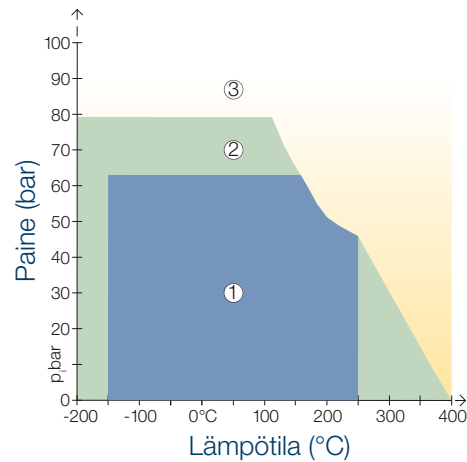

Teollisuuden toimialat:



TEOLLISUUS



PETROKEMIA



ÖLJY JA KAASU



ENERGIA



INFRA



PAPERI JA SELLU



LOGISTIIKKA



ELINTARVIKE



FARMASIA