

KLINGERSIL® C-4500 2,0mm

LVI numerot:

» DN10 PN10-40	3261637	» DN150 PN25-40	3261651
» DN15 PN10-40	3261638	» DN200 PN10-16	3261652
» DN20 PN10-40	3261639	» DN200 PN25	3261653
» DN25 PN10-40	3261640	» DN200 PN40	3261654
» DN32 PN10-40	3261641	» DN250 PN10	3261655
» DN40 PN10-40	3261642	» DN250 PN16	3261656
» DN50 PN10-40	3261643	» DN250 PN25	3261657
» DN65 PN10-40	3261644	» DN250 PN40	3261658
» DN80 PN10-40	3261645	» DN300 PN10	3261659
» DN100 PN10-16	3261646	» DN350 PN10	3261660
» DN100 PN25-40	3261647	» DN400 PN10	3261661
» DN125 PN10-16	3261648	» DN450 PN10	3261662
» DN125 PN25-40	3261649	» DN500 PN10	3261663
» DN150 PN10-16	3261650	» DN600 PN10	3261664



Käyttökohteet:

- » Teollisuuden yleistiviste (ei vahvat hapot ja emäkset)
- » Paperiteollisuuden massat
- » Öljyt, polttoaineet ja kylmäaineet
- » Kaukolämpövesi


Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +180°C (jatkuva) +250°C (hetkellinen)
- » Paineenkesto 60 bar

Materiaali ja mittatiedot:

- » Hiilikuituja sidottuna NBR:llä
- » Mitoitus EN1514-1 mukaan

pT diagrammi:

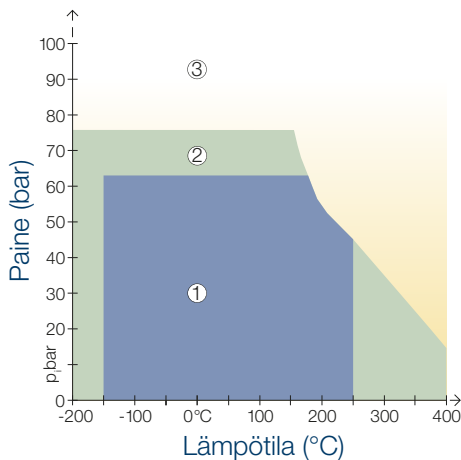

Teollisuuden toimialat:



TEOLLISUUS



PETROKEMIA



ÖLJY JA KAASU



ENERGIA



INFRA



PAPERI JA SELLU



LOGISTIIKKA



ELINTARVIKE



FARMASIA