

KLINGER® sealex

LVI numerot:

» 3mm x 1,5mm x 30	3263870
» 5mm x 2mm x 20 M	3263871
» 7mm x 2,5mm x 15 M	3263872
» 10mm x 3mm x 8 M	3263873
» 14mm x 5mm x 5 M	3263874
» 14mm x 5mm x 25 M	3263875
» 17mm x 6mm x 5 M	3263876
» 20mm x 7mm x 5 M	3263877
» 25mm x 8mm x 5 M	3263878



Käyttökohteet:

- » Hapot ja emäkset
- » Teräs-, lasi-, ja muovilaipat
- » Suuret tiivistettävät pinta-alat
- » Miesluukut


Lämpötilan- ja paineenkesto:

- » Lämpötilankesto +200°C (jatkuva) +260°C (hetkellinen)
- » Paineenkesto 60 bar
- » Maksimiarvoja ei tule soveltaa yhtäaikaaisesti

Materiaali ja mittatiedot:

- » Paisutettua PTFE:tä toispuolisella liimapinnalla
- » Saatavilla myös suurempia rullia

Liitosesimerkki:

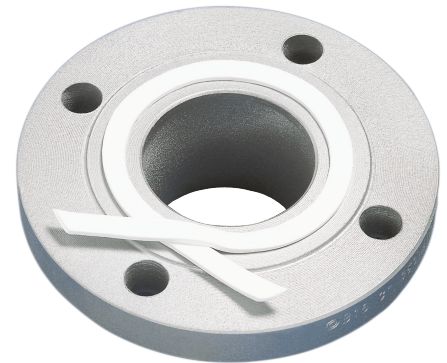

Teollisuuden toimialat:



TEOLLISUUS



PETROKEMIA



ÖLJY JA KAASU



ENERGIA



INFRA



PAPERI JA SELLU



LOGISTIikka



ELINTARVIKE



FARMASIA