

Roth SnowFlex® -jakotukki

Kuvaus

Roth SnowFlex®-jakotukkia käytetään lumensulatusjärjestelmiin ja muihin järjestelmiin, joissa tarvitaan suuria vesimääriä. Jakotukit toimitetaan päätykappaleilla ja sulkuventtiileillä. Jakotukkirunko, päätykappale ja sulkuventtiili ovat kokoa 1 1/2". Sulku-/säätöventtiilejä on asennettu sekä meno- että paluujakotukin lähtöihin. Jakotukki toimitetaan jakotukiliittimillä 25 x 2,3 mm SnowFlex®-putkille. SnowFlex®-jakotukki kestää yleisimmät glykoliseokset.



Tekniset tiedot

Maksimi käyttölämpötila:	80°C
Minimi käyttölämpötila:	-20°C
Maksimi käyttöpain:	6 bar
Jakotukin putkikoko:	1 1/2"
Päätykappaleen koko:	1 1/2"
Jakotukiliittimien koko:	25 x 2,3 mm x 3/4" Euro
LVI-nro:	2082101-2082105

Lisävarusteet

Roth Snowflex®-päätykappale 1 1/2"
Roth sulkuventtiilipari 1 1/2"
SnowFlex®-jakotukille
Roth SnowFlex®-teollisuusjakotukin kannake

Tuotenro:
2082111
2082110
2082112

Lämmönlähteeseen lisätään aina lähtökohtaisesti jäätyminen-estoainetta ja pakkasestoventtiili asennetaan siirtimen kohdalle.


Materiaalit

Venttiilit:	Messinkiä MS 58
Jakotukin putki:	Messinkiä MS 58
Kahvat:	Lasikuituvahvistettua muovia
O-rengas:	EPDM
Tiivisteet:	FM 34 EPDM
Sulkuventtiilin tiiviste:	PTFE


SnowFlex®-jakotukin mitat

T-haarojen lukumäärä	Pituus	Syvyys	Korkeus
2	192	Noin 240	550
3	252		
4	332		
5	412		
6	492		
7	572		
8	652		
9	732		
10	812		


Mitoitus

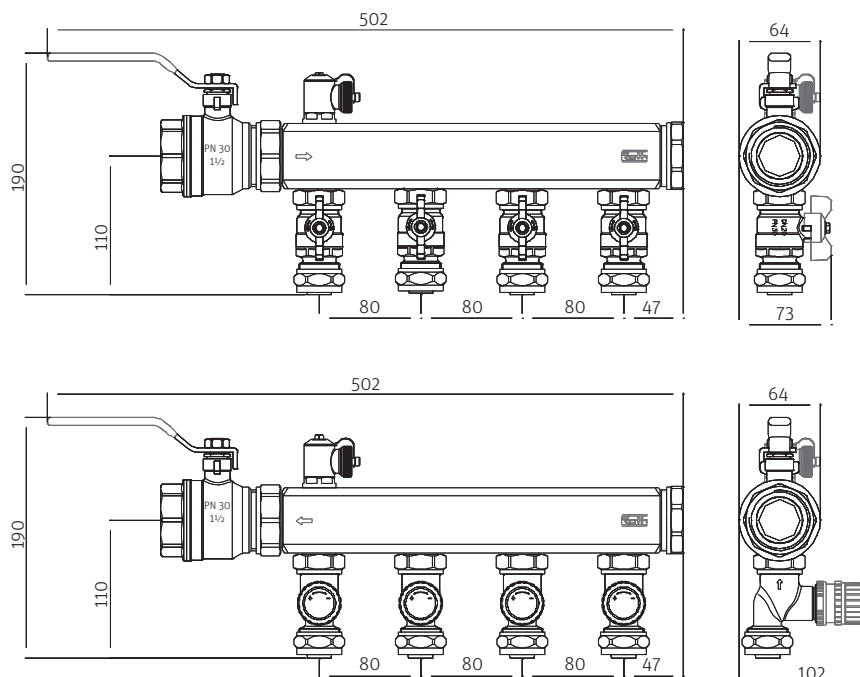

Roth SnowFlex® -jakotukki

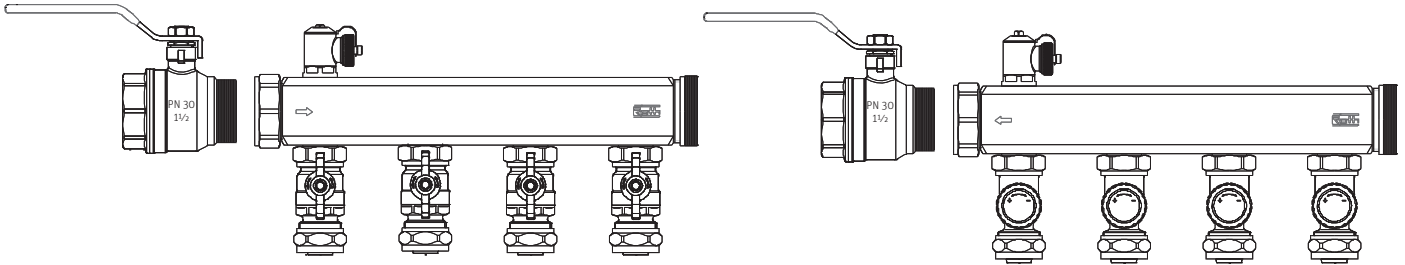


Roth-jakotukkijärjestelmä 2-6

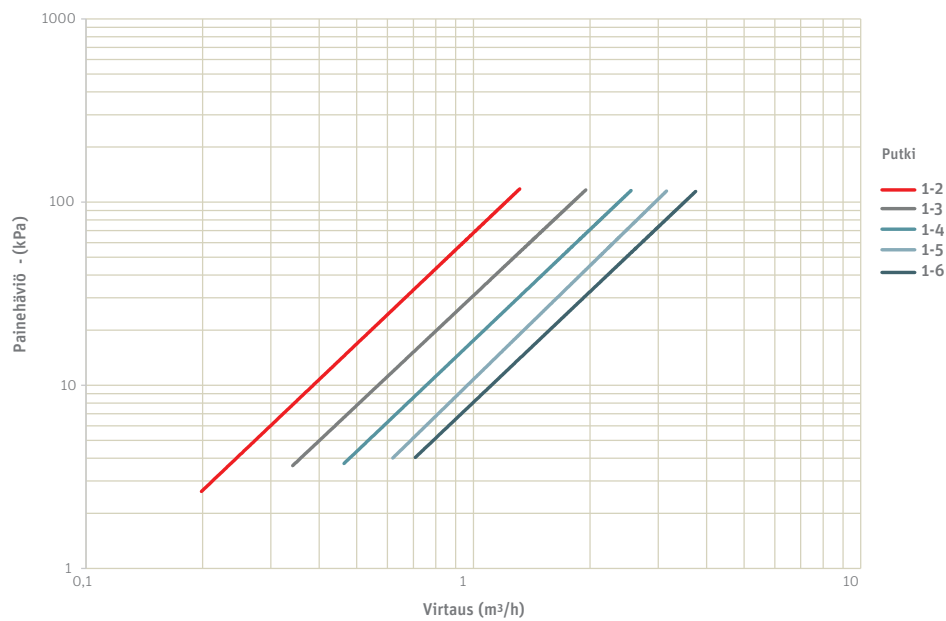

Roth-jakotukkijärjestelmän painehäviökäyrät, 2-3-4-5-6 piiriä auki

Roth-säätöventtiili

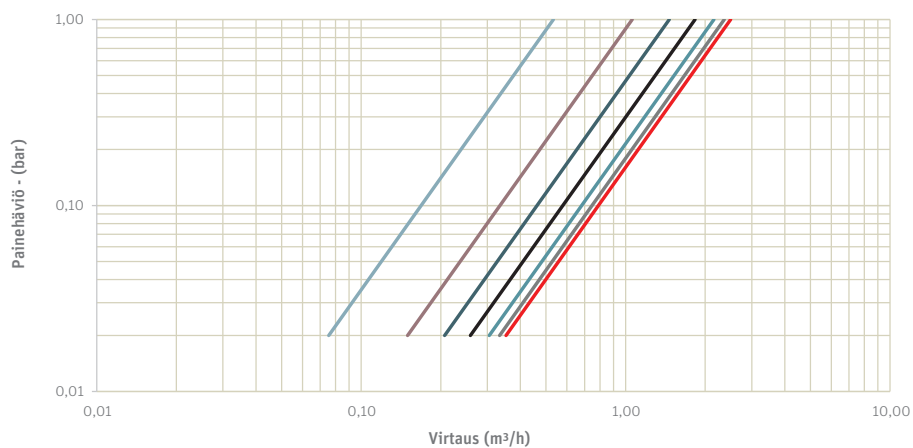

Roth-säätöventtiilin painehäviökäyrät, täysin auki-asennosta 1 1/2 kierrosta kiinni-asentoon