



MASTER PL-C 4-nastainen

MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa HF-ohjauksilaitteissa, joissa on integroitu esilämmitystoiminto.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	G24q-1
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	8000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	13000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	95 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	80 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	65 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	50 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EM 25°C, nim.	900 Lm
Valovirta EM 25°C,nim.	900 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	900 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	900 Lm

Valotehokkuus EM 25°C	72 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	72 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	99 %
LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	85 %
LLMF HF 8000h nimellinen	83 %
Mitotuslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	13 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	13.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	12.5 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	13 W
Lampun jännite EM 25°C	95 V
Lamppujännite elektr. 25°C	95 V
Lampun virta EM 25°C	0.170 A
Lamppuvirta EL 25°C	0.170 A
Himmennettävissä	Kyllä



MASTER PL-C 4-nastainen

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	15 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	97.7 (max) mm
Työntösyvyys B	116.0 (max) mm
Kokonaispituus C	130.9 (max) mm
Kuvun halkaisija D	27.1 (max) mm
Kuvun halkaisija D1	27.1 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	623324 70
------------	-----------



SSTL koodi	4923663
Tuotenimike	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10CC
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkoa pakkauksessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500623324
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500624178
Viivakoodi pakkauksessa	8711500715739
Logistinen koodi - 12NC	927907184040
ILCOS-koodi	FSQ-13/40/1B-E-G24q=1
Nettopaino per kpl	49.900 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla sekä HF-liitäntälaitteella on vaikutusta lampun valotekniisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

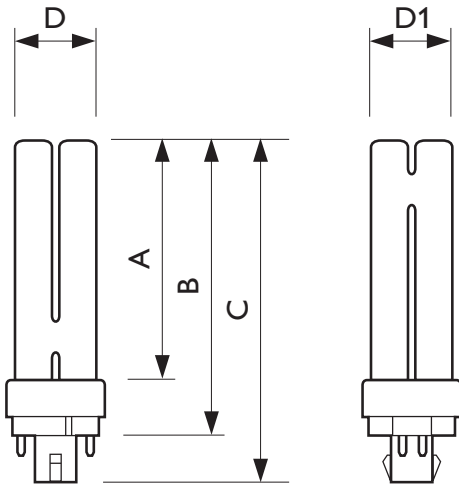


G24q-1

MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 13W/840/4P	97.7	116.0	130.9	27.1	27.1

Valonjakotiedot

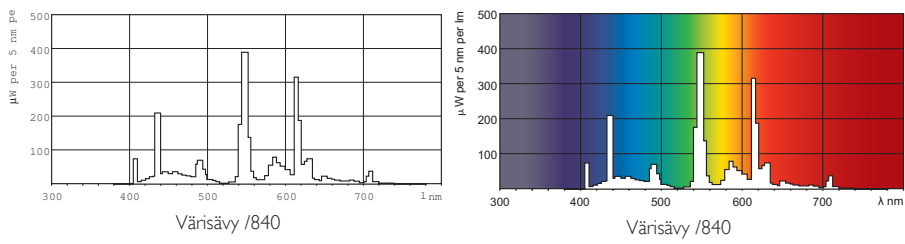

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Lokakuu 31
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.