



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/840 UNP

Tämä TL5-lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa korkean valovirran. TL5 HO -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Järjestelmän kuvaus | Korkea valoteho |
| Kanta | G5 |
| Kannan tiedot | Vihreä kanta |
| Kupu | T5 [16 mm] |
| Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h | 21000 hr |
| Keskim.elinikä EL lämminsyt. | 30000 hr |
| LSF HF esilämm. 2000h, 3h | 99 % |
| LSF HF esilämm. 4000h, 3h | 99 % |
| LSF HF esilämm. 6000h, 3h | 99 % |
| LSF HF esilämm. 8000h, 3h | 99 % |
| LSF HF esilämm. 12000h, 3h | 99 % |
| LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h | 97 % |
| LSF HF esilämm. 20000h, 3h | 84 % |

• Valotekniset ominaisuudet

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Värikoodi | 840 [CCT of 4000K] |
| Värintoistoindeksi | 80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8 |
| Valon väri (nimitys) | Viileä valkea |
| Väriämpötila | 4000 K |
| Valovirta EL 25°C, nim. | 6550 Lm |
| Valovirta EL 25°C, nim. | 6550 Lm |
| Valovirta EL 35°C | 7000 Lm |
| Nimellisvalotehokkuus HF 25°C | 82 Lm/W |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nimellisvalotehokkuus HF 35°C | 88 Lm/W |
| LLMF HF 2000h nimellinen | 96 % |
| LLMF HF 4000h nimellinen | 95 % |
| LLMF HF 6000h nimellinen | 94 % |
| LLMF HF 8000h nimellinen | 93 % |
| LLMF HF 12000h nimellinen | 92 % |
| LLMF HF 16000h nimellinen | 91 % |
| LLMF HF 20000h nimellinen | 90 % |
| Mitoituslämpötila | 35 C |
| Värikoordinaatti X | 380 - |
| Värikoordinaatti Y | 380 - |

• Sähkötekniset ominaisuudet

| | |
|----------------------------|---------|
| Lampun nimellisteho | 80 W |
| Lampun teho EL 25°C, nim. | 79.8 W |
| Lampun teho EL 25°C, nim. | 80.0 W |
| GK: älä käytä | 80.0 W |
| Lamppujännite elektr. 25°C | 152 V |
| GK: älä käytä | 145 V |
| Lamppuvirta EL 25°C | 0.530 A |
| GK: älä käytä | 0.555 A |
| Himmennettävissä | Kyllä |



MASTER TL5 High Output

• Ympäristömerkinnät

| | |
|--------------------------------|--------|
| Energiätehokkuusmerkintä (EEL) | A |
| Elohopeamäärä (Hg) | 1.4 mg |
| Energy consumption kWh/1000h | 88 kWh |

• Mittatiedot

| | |
|-----------------------------|---------|
| Kalibrointivirta | 0.550 A |
| HF generaattori nim.jännite | 290 V |
| Vastus | 260 ohm |

• Tuotteen mittatiedot


| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Kannasta kantaan A | 1449.0 (max) mm |
| Työntösyvyys B | 1453.7 (min), 1456.1 (max) mm |
| Kokonaispituus C | 1463.2 (max) mm |

Kuvun halkaisija D 17 (max) mm

• Tuotetiedot


| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Tilauuskoodi | 644381 55 |
| SSTL koodi | 4920681 |
| Tuotenimike | MASTER TL5 HO 80W/840 UNP |
| Tilaustuotenimike | MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40 |
| Kappaletta laatikossa | 1 |
| Pakkauskoko | 40 |
| Laatikkoa pakkauksessa | 40 |
| Viivakoodi tuotteessa | 8711500644381 |
| Viivakoodi pakkauksessa | 8711500644398 |
| Logistinen koodi - 12NC | 927929584018 |
| ILCOS-koodi | FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450 |
| Nettopaino per kpl | 132.000 gr |

Mittapiirros

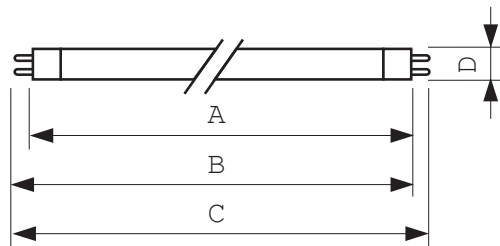



MASTER TL5 HO 80W/840 UNP

| Product | A (Max) | B (Min) | B (Max) | C (Max) | D (Max) |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TL5 HO 80W/840 | 1449.0 | 1453.7 | 1456.1 | 1463.2 | 17 |



G5

Valonjakotiedot

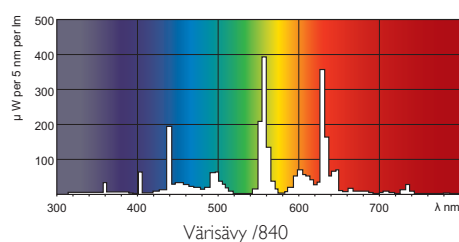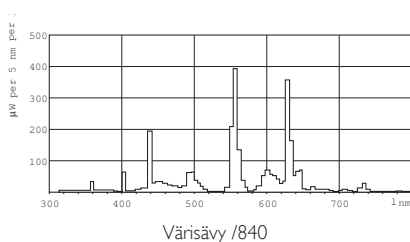



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 17
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.