



# MASTER PL-T TOP 4-nastainen

## MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT

MASTER PL-T TOP on tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alaslaitukseen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeita valaistustasoja. Philipsin amalgaamitekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn laajalla lämpötila-alueella, korkean valontuoton ja tehokkuuden. 4-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektronisissa liitäntälaitteissa, ja sen mukana toimitetaan kytkettävä/irrotettava lampun kanta.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	GX24q-2
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämmisynt. EL,3h	8000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	4500 hr
Keskim.elinikä EL lämmisynt.	13000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	7000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	90 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	60 %

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	1200 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	67 (min) Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	92 %

LLMF HF 4000h nimellinen	88 %
LLMF HF 6000h nimellinen	85 %
LLMF HF 8000h nimellinen	84 %
LLMF HF 12000h nimellinen	81 %
Mitoituslämpötila	28 C
Värikoordinaatti X	436 -
Värikoordinaatti Y	397 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	18 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	18.0 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	18 W
Lamppujännite elektr. 25°C	100 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.220 A
Himmennettävissä	Kyllä

### • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	21 kWh

### • Mittatiedot



# MASTER PL-T TOP 4-nastainen

## • Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	71.7 (max) mm
Työntösyvyys B	96.0 (max) mm
Kokonaispituus C	111.7 (max) mm
Kuvun halkaisija D	41 (max) mm

## • Tuotetiedot

Tilaukoodi	889089 70
SSTL koodi	4923901
Tuotenimike	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT/5X10CC




Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	5X10CC
Laatikkoa pakkauksessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500889089
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500889188
Viivakoodi pakkauksessa	8711500889409
Logistinen koodi - 12NC	927910883069
ILCOS-koodi	FSM-18/30/1B-E-GX24q=2
Nettopaino per kpl	58.000 gr

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristölämpötila ja käyttöasento sekä käytettävä HF-liitäntälaitte vaikuttavat lampun teknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä


## Mittapiirros

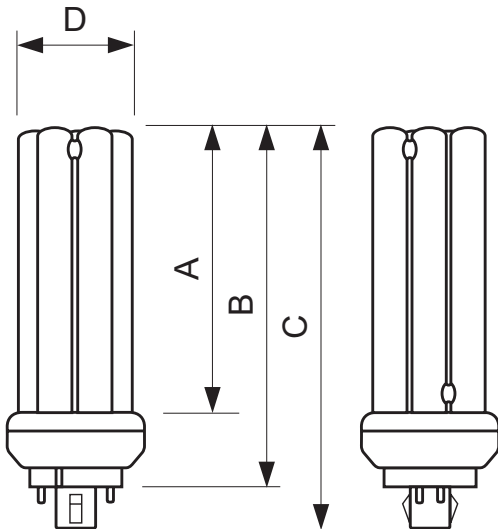

## MASTER PL-T TOP 18W/830/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-T TOP 18W/830/4P A	71.7	96.0	111.7	41

Valonjakotiedot

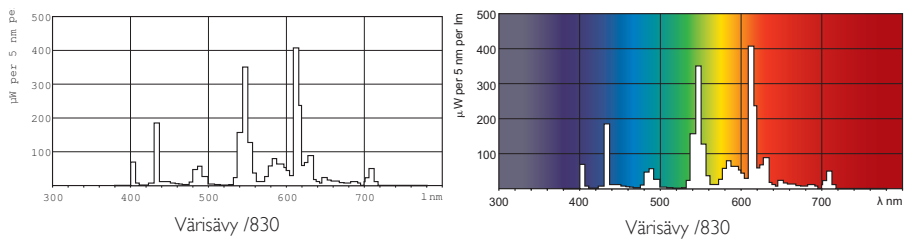

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 15  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.