



MASTER PL-R Eco (4-nastainen)

MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT

MASTER PL-R Eco on erittäin tehokas ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii alasvalaistukseen. Sinä on kuusi rinnakkaista putkea, joissa on innovatiivinen kierrettävä ja lukittava lampun kanta. Suunniteltu käytettäväksi elektronisen liitäntälaitteen kanssa. MASTER PL-R Eco -lampussa käytetään Philipsin kehittämää ja patentoimaa alkuperäistä siltatekniikkaa. Se takaa optimaalisen tehon ja merkittävästi korkeamman suorituskyvyn kuin käytettäessä tavallisia, pienikokoisia loisteputkilamppuja. Lisäksi MASTER PL-R Eco -lampujen höytykäyttöikä on ylivoimaisen valovirran pysyvyyden ansiosta yli kaksinkertainen verrattuna tavallisiin, pienikokoisiin loisteputkilamppuihin. Kiinnittäminen ja irrottaminen käy helposti kierrettävän ja lukittavan lampun kannan ansiosta. Lisäksi valaisimen kiinnitys on luja.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	GR14q-1
Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	19000 hr
Ikä 10% kuol. kylmäsynt. EL,3h	10000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	24000 hr
Keskim.elinikä EL kylmäsynt.	12000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	98 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	97 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	94 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	87 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	82 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 35°C kanta ylös	1500 Lm
Valovirta HF 25°C, kanta ylös	1250 Lm

Valovirta	1250 Lm
HF25°C,kanta ylös	
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	70 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	94 %
LLMF HF 6000h nimellinen	93 %
LLMF HF 8000h nimellinen	92 %
LLMF HF 12000h nimellinen	91 %
LLMF HF 16000h nimellinen	90 %
LLMF HF 20000h nimellinen	89 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	387 -
Värikoordinaatti Y	389 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	17 W
Teho EL 25°C kanta ylös, nim.	17.8 W
Teho EL 25°C kanta ylös, nim.	17 W
Lampun teho EL 35°C kanta ylös	18 W
Lampun jän. EL 25°C kanta ylös	120 V
Lampun virta EL25°C kanta ylös	0.150 A
Himmennettävissä	Kyllä



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-R Eco (4-nastainen)

• Ympäristömerkinnät

Energiatehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	121.7 (max) mm
Työntösyvyys B	142.0 (max) mm
Kokonaispituus C	148.6 (max) mm
Kuvun halkaisija D	41.0 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukkoodi	266040 70
-------------	-----------



SSTL koodi	4924323
Tuotenimike	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT
Tilaustuotenumike	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	5X10CC
Laatikkoa pakkauksessa	50
Viivakoodi tuotteessa	8711500266040
Vähittäispakkauksen viivakoodi - EAN2	8711500266057
Viivakoodi pakkauksessa	8711500266064
Logistinen koodi - 12NC	927910084050
ILCOS-koodi	FSM6H-17/40/1B-L/P-GR14q=1
Nettopaino per kpl	83.000 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteilla, kuten esim. lampun ympäristölämpötilalla ja asennolla on vaikutusta lampun sähkö- ja valoteknisiin ominaisuuksiin

- Lampun käyttöikä lyhenee kun sytytyskertoja on useita ja elektrodit eivät ole hyvin esilämmitettyjä

Mittapiirros

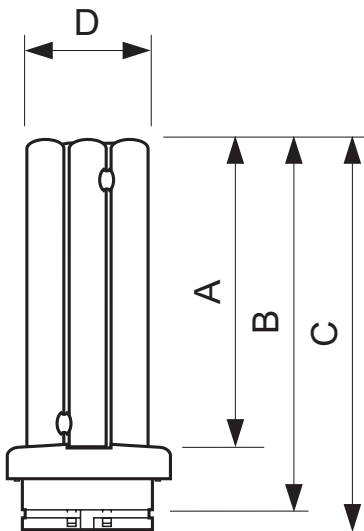


GR14q-1

MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
PL-R 17W/840/4P	121.7	142.0	148.6	41.0

Valonjakotiedot

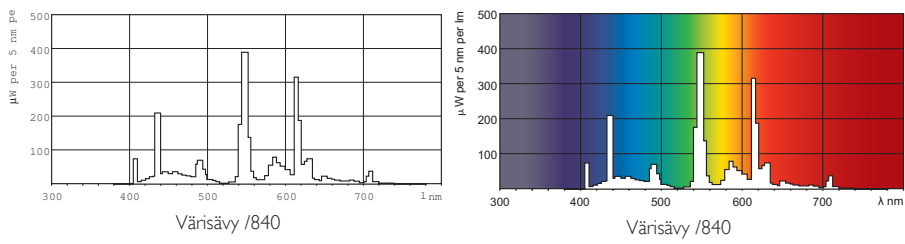

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.