



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8

Philips MASTER LEDtube on perinteisen loistelampun muotoinen ledivalonlähde, joka on ihanteellinen yleisvalaistukseen. Sen ainutlaatuinen rakenne luo täysin yhtenäisen visuaalisen ulkoasun, jota ei voi erottaa perinteisestä loistelampusta. Se on ihanteellinen valinta, kun tarvitaan korkealaatuista valoa, pitkä elinikä ja alhaiset elinkaarikustannukset.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kanta | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Keskeisiä käyttökohteita | Industrial |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 50000 h |
| Kytkenäjakso | 50000X |
| B50L70 | 50000 h |
| Valon tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 865 [CCT / 6 500 K] |
| Keilakulma (nim.) | 160 ° |
| Valovirta (nim.) | 3100 lm |
| Valovirta (nimellinen) (nim.) | 3100 lm |
| Nimelliskeilakulma | 160 ° |
| Vastaava väriämpötila (nim.) | 6500 K |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värintoistoindeksi (nim.) | 83 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |

| Käyttö ja sähkö tiedot | |
|--|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 20 W |
| Lampun virta (suurin) | 700 mA |
| Lampun virta (min.) | 300 mA |
| Syttymisaika (nim.) | 0.5 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0.9 |
| Jännite (nim.) | 30-80 V |
| Lämpötila | |
| T-ympäristö (maks.) | 45 °C |
| T-ympäristö (min.) | -20 °C |
| T-varastointi (maks.) | 65 °C |
| T-varastointi (min.) | -40 °C |
| T-kotelo, maksimi (nim.) | 55 °C |
| Ohjaujärjestelmät ja himmennys | |
| Himmennettävä | Kyllä |

MASTER LEDtube InstantFit HF

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus 1500 mm

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiaa säästävä tuote Yes
 Energiatehokkuusmerkintä (EEL) A++
 Hyväksyntämerkinnät CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
 Energiankulutus kWh/1000 h 24 kWh

Tuotetiedot


Koko tuotekoodi 871869668756700

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi | MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 |
| EAN/UPC – tuote | 8718696687567 |
| Tilaukoodi | 68756700 |
| Sähkönumero | 4721528 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 10 |
| Materiaalinumero (12NC) | 929001284502 |
| Nettopaino (kappale) | 0.360 kg |

Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOM.: Näitä lampuja käyttävien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.



Mittapiirros

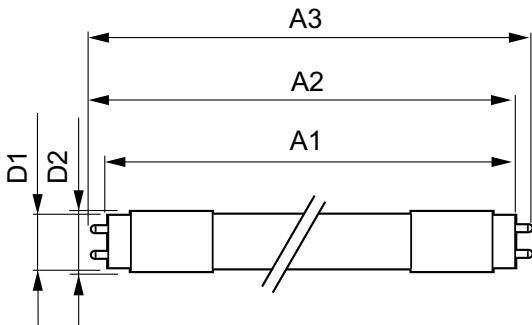

MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MASTER LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8 | 25.6 mm | 28 mm | 1498.7 mm | 1505.8 mm | 1512.9 mm |

Valonjakotiedot

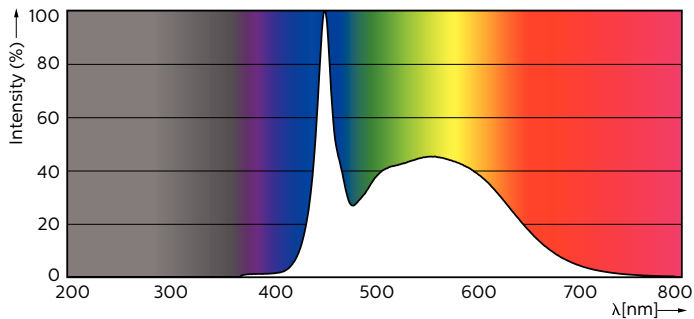

© 2017 Philips Lighting B.V. All rights reserved.

MASTER LEDtube InstantFit HF

