



# MASTER LEDcandle



## MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL

Himmennettävät MASTER LEDcandle -lamput ovat muotoiltu hehkulampun kaltaisiksi ja ne tuottavat samankaltaisen valoeffektin. Ne ovat ihanteellisia hotelli- ja ravintola-alalle sekä kotikäyttöön. Kirkaskupiset tai huurretut lamput sopivat erinomaisesti kattokruunuihin, seinälampetteihin tai nykyaikaisiin valaisimiin – kaikkiin E14-kantaisille lampuille suunniteltuihin valaisimiin. Kattokruunuvalmistajilta saadun palautteen perusteella lamput on suunniteltu lisäämään valaisimien esteettistä vetovoimaa, olipa valaisin sitten päällä tai sammuksissa. Lamppujen kuvat ovat klassisen muotoisia, ja ainutlaatuinen linssien muotoilu on huomiota herättävä. Lamput tuottavat kaunistaa, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavasti energiaa ja samalla pienentää ylläpitokustannuksia. Lisäksi liekinmuotoiset kynttilälamput ovat muodoltaan siroja. Niissä on ainutlaatuinen katseenvangitseva linssi, joka täydentää modernien ledikynttilälamppujen valikoimaa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [ E27 ]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	25000 h
Kytkenäjakso	50000X
Vuon mittausviite	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	822-827 [ säädettävä lämmin valkoinen ]
Valovirta (nim.)	250 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	89,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampun virta (nim.)	14 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220–240 V

# MASTER LEDcandle

## Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

## Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------

Hehkulampun muoto	P48
-------------------	-----

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	F
------------------------	---


Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
----------------------------	-------

EPREL-rekisteröintinumero	614862
---------------------------	--------

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951430608000
Tilaustuotteen nimi	MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL
EAN/UPC – tuote	8719514306080
Tilauskoodi	30608000
Paikallinen koodi	4725389
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929002490802
SAP-nettopaino (kappale)	0,045 kg


## Mittapiirros




P48 220-240V 2.8-25W 250lm 27-22K E27 D

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 2.8-25W E27 P48 CL	50 mm	93 mm

## Valonjakotiedot

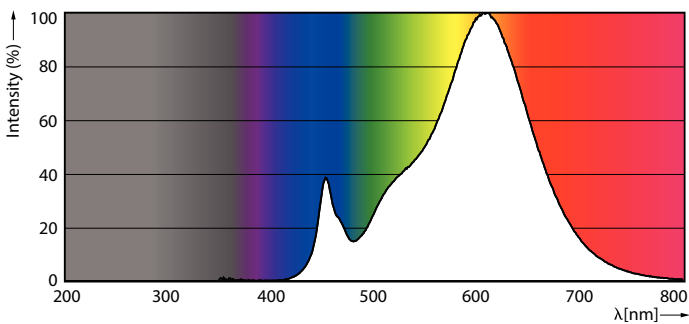


LEDcandle MAS SLR1 2,8W B38 E14 827 CL-POC



LEDLuster MAS SLR1 P48 2,8W E27 827 CL-LDD

# MASTER LEDcandle


## Valonjakotiedot




General Parameters 41 Philips Lighting B.V. Page 117

### LEDLuster MAS SLR1 2,8W P48 E27 827 CL-GUL

## Käyttöikä

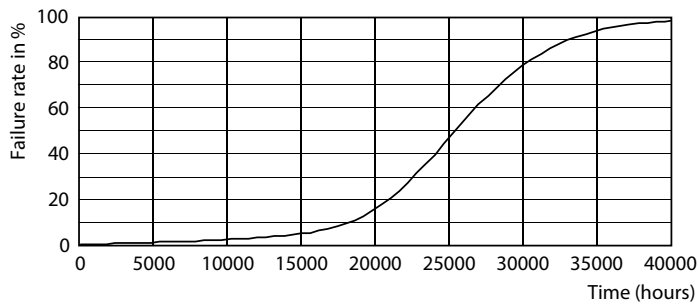

### LEDspots LED 25K

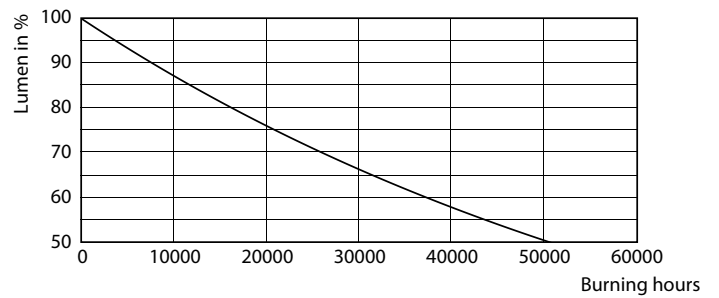

### LEDspots LMP 25K

