

Perinteiset ledihehkulankakyynttilät ja -lamput

MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakyynttilöissä ja -lamputissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoan. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|--|----------------------------------|
| Kanta | E27 [E27] |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä |
| Nimelliskäyttöikä (nim.) | 15000 h |
| Kytkenäjakso | 20000X |
| Valon tekniset tiedot | |
| Värikoodi | 922-927 [CCT / 2 200 K-2 700 K] |
| Valovirta (nim.) | 470 lm |
| Värimerkki | Lämmin hehku (WG) |
| Vastaava väriämpötila (nim.) | 2200 2700 K |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 138,00 lm/W |
| Väriyhtenäisyys | <6 |
| Värintoistoindeksi (nim.) | 90 |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 % |
| Käyttö ja sähkö tiedot | |
| Syöttötaajuus | 50-60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 3,4 W |
| Lampun virta (nim.) | 24 mA |
| Vastaa teholtaan | 40 W |
| Syttymisaika (nim.) | 0,5 s |
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0,5 s |
| Tehokerroin (nim.) | 0,6 |
| Jännite (nim.) | 220-240 V |
| Lämpötila | |
| T-Case, maksimi (nim.) | 70 °C |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys | |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Lampun viimeistely | Kirkas |
| Hehkulampun muoto | B35 [B 35mm] |

Perinteiset ledihehkulankakyynttilät ja -lamput

Hyväksyntä ja käyttökohteet


| | |
|----------------------------|-------|
| Energiatietokoodi (EEL) | D |
| Energiankulutus kWh/1000 h | 4 kWh |

Tuotetiedot

| | |
|--------------------|---|
| Koko tuotekoodi | 871951432513500 |
| Tilastuotteen nimi | MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – tuote | 8719514325135 |
| Tilaukoodi | 32513500 |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10 |
| SAP-materiaali | 929003012302 |
| SAP-nettopaino (kappale) | 0,014 kg |


Mittapiirros




Candle B35 EU 3.5-40W 475lm WG E27 CL

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| MAS VLE LEDCandleDT3.4-40W E27 927B35CLG | 35 mm | 95 mm |

Valonjakotiedot




©2021 Osram Opto Semiconductors AG | Philips Lighting BV | Page 11



LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E27 927 CL-GUL


LEDcandle MAS SLR B35 3,4W E14 927 CL-LDD

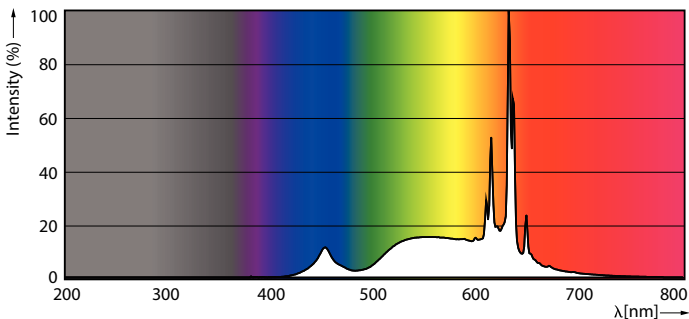


LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Käyttöikä

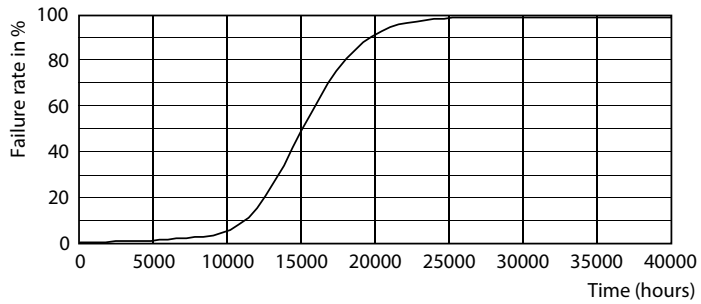

15K LED

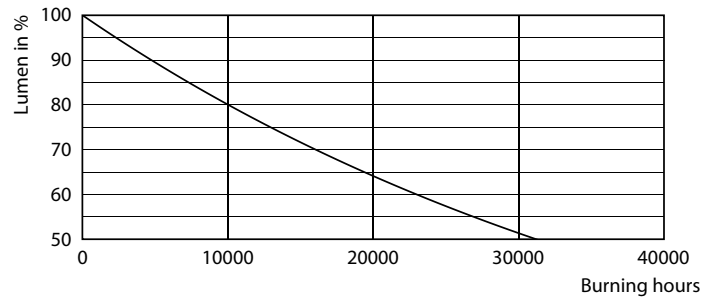

15K LMP

