



Perinteiset ledihehkulankakynntil ät ja -lamput

MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntilöissä ja -lamputissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoan. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuna perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [E14]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	20000X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	922-927 [CCT / 2 200 K--2 700 K]
Valovirta (nim.)	470 lm
Värimerkki	Lämmin hehku (WG)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2200 2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	138,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Power (Rated) (Nom)	3,4 W
Lampun virta (nim.)	24 mA
Vastaa teholtaan	40 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,6
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	70 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas
Hehkulampun muoto	P45 [P 45mm]

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951432521000
Tilaustuotteen nimi	MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG

EAN/UPC – tuote	8719514325210
Tilauskoodi	32521000
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929003013102
SAP-nettopaino (kappale)	0,014 kg


Mittapiirros




Candle P45 EU 3.5-40W 475lm WG E14 CL

Product	D	C
MAS VLE LEDLusterDT3.4-40W E14 927P45CLG	45 mm	80 mm


Valonjakotiedot

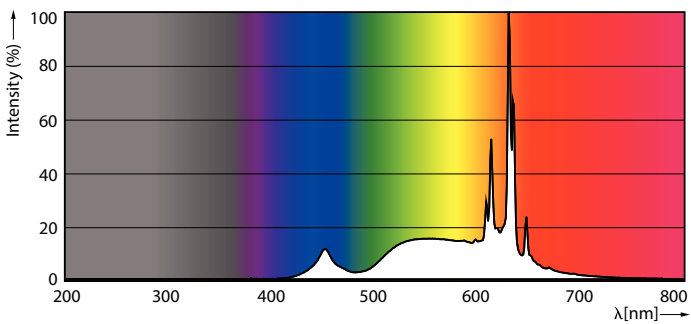

LEDcandle MAS SLR 3,4W B35 E14 927 CL-POC

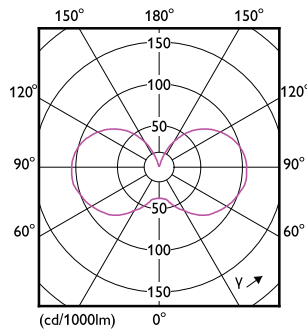


LEDLuster MAS SLR P45 3,4W E14 927 CL-LDD




LEDLuster MAS SLR 3,4W P45 E14 927 CL-GUL

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Käyttöikä

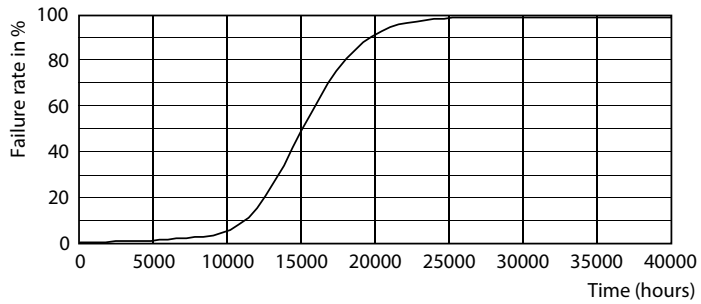

15K LED

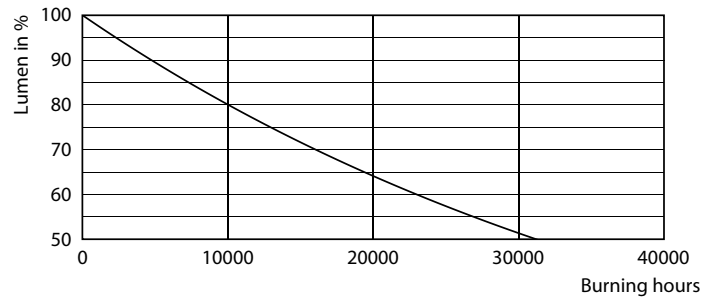

15K LMP

