



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1500mm 20W 865

CorePro LEDtube on suunniteltu korvaamaan T8-loistelampun. Lampun tuottama luonnollinen ja energiatehokas valo sopii erityisesti yleisvalaistukseen.

### Rajoitukset ja turvallisuus

• HUOM.: Kaikkien asennusten energiatehokkuus ja valojakauma riippuu asennuksen suunnittelusta.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h
Kytkenäjakso	200000X

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [ CCT / 6 500 K]
Keilakulma (nim.)	240 °
Valovirta (nim.)	2200 lm
Värimerkki	Viileä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	110,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W

Lampun virta (nim.)	96 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220–240 V

Lämpötila	
T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1500 mm

## CorePro LEDtube EM/Mains

Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätyinen
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	20 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871951432541800

Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865
EAN/UPC – tuote	8719514325418
Tilauskoodi	32541800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	10
SAP-materiaali	929003022602
SAP-nettopaino (kappale)	0,216 kg


### Mittapiirros

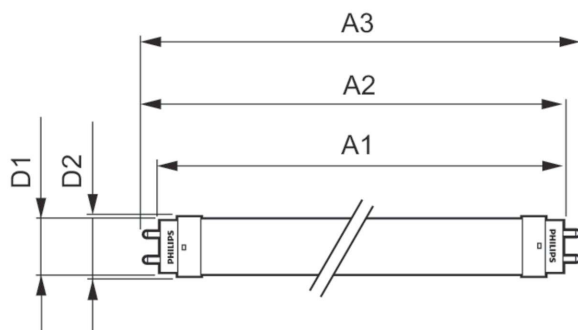


T8 Corepro 220-240V 20W 2200lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

### Valonjakotiedot

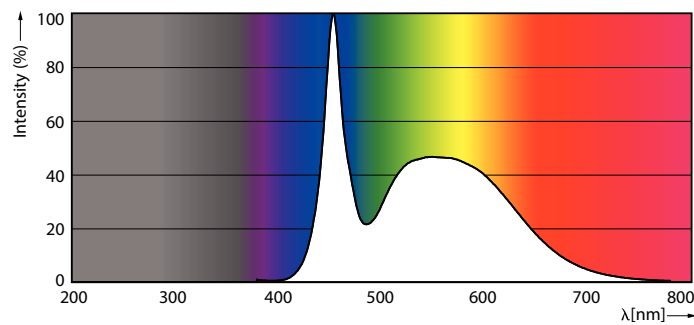


LEDtube COR 1 20W G13 2200lm 865-POC



LEDtube COR 1 20W G13 2200lm-LDD

# CorePro LEDtube EM/Mains



## Valonjakotiedot




© 2021 Philips Lighting B.V. Page 11

### LEDtube COR 1 20W G13 2200lm 865-GUL


## Käyttöikä

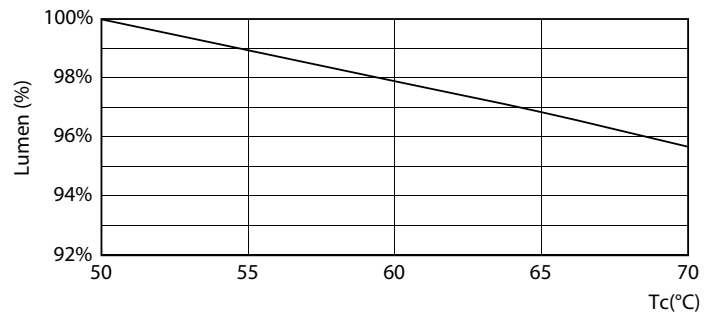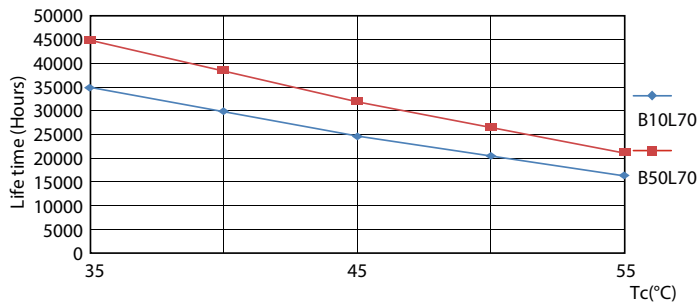

### LEDtube COR 1 14,5W 30K LifetimeVsTc-LED

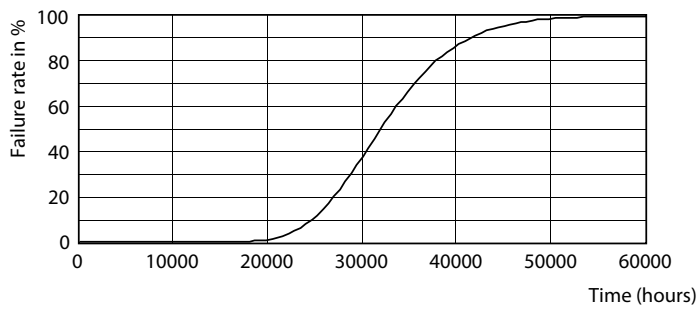

### LEDtube COR 1 14,5W 30K LumenVsTc-LMP

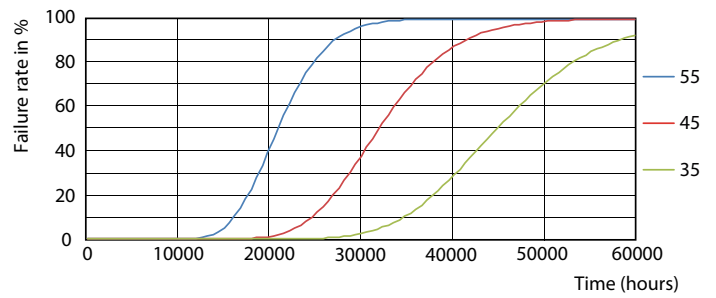


### LEDtube 30K

### LEDtube COR 1 14,5W 30K FailureRate-LED

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Käyttöikä

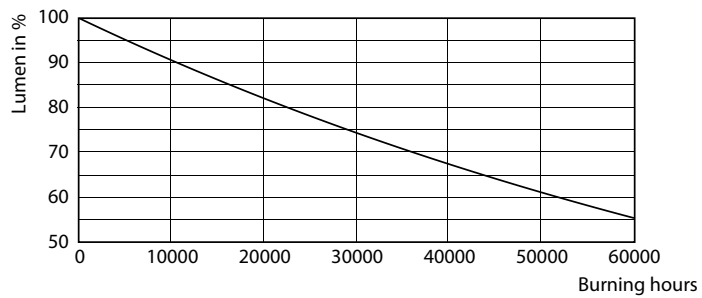

LEDtube 30K

