



CorePro LEDtube EM/ Mains



CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8

Philips CorePro LEDtube -lamput tarjoavat nopean ja helpon tavan vaihtaa T8-loisteputket tai muut LED-putket nopeasti. LEDtube-lamppujen Core-mallisto edellyttää vain alhaista alkuinvestointia, mutta tämän lisäksi myös LED-valojen energiatehokkuus tuottaa välittömiä säästöjä, jotka kertyvät pitkän ja luotettavan käyttöiän aikana. Koska lampun koko ja valonjako ovat samat kuin loisteputkilla, et koskaan huomaa eroa. Voit asentaa nämä LED-putket kahdella tavalla: johdottamalla nykyiset loisteputkipohjaiset valaisimesi uudelleen niin, että CorePro LEDtube -lamput toimivat suoraan verkkovirralla, tai vaihtamalla loistelampun sytyttimen LED-sytyttimeksi, jota voidaan käyttää elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- HUOMAUTUS: Jokaisen näitä lamppeja käyttävän asennuksen yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuvat asennuksen suunnittelusta. Asennus on suoritettava valaisimen mukana toimitettujen tai verkosta saatavilla olevien asennuskaavioiden mukaan. Asennus on jätettävä valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta (nim.)	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	2400 lm	
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Värimerkki	Viileä päivänvalo
Nimelliskäyttöikä (nim.)	30000 h	Vastaava värilämpötila (nim.)	6500 K
Kytkenäjakso	200000X	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	111,00 lm/W
Vuon mittausviite	Sphere	Väriyhtenäisyys	<6
Valon tekniset tiedot		Värinöistoindeksi (nim.)	80
Värikoodi	865 [CCT / 6 500 K]	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Keilakulma (nim.)	240 °	Käyttö ja sähkö tiedot	
		Syöttötaajuus	50–60 Hz

CorePro LEDtube EM/Mains

Power (Rated) (Nom)	21,5 W
Lampun virta (suurin)	105 mA
Lampun virta (min.)	105 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-Ambient (maks.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-storage (maks.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
T-Case, maksimi (nim.)	53 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
Lampun materiaali	Glass
Tuotteen pituus	1200 mm

Hehkulampun muoto	Putki, kaksipäätäinen
-------------------	-----------------------


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Yes
Hyväksyntämerkinnät	RoHS compliance CE merkintä KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	1037556

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951441899800
Tilaustuotteen nimi	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8
EAN/UPC – tuote	8719514418998
Tilauskoodi	41899800
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	20
SAP-materiaali	929003154302
SAP-nettopaino (kappale)	0,215 kg


Mittapiirros

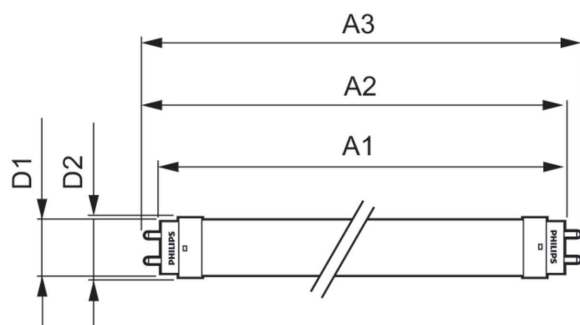


CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm


Valonjakotiedot

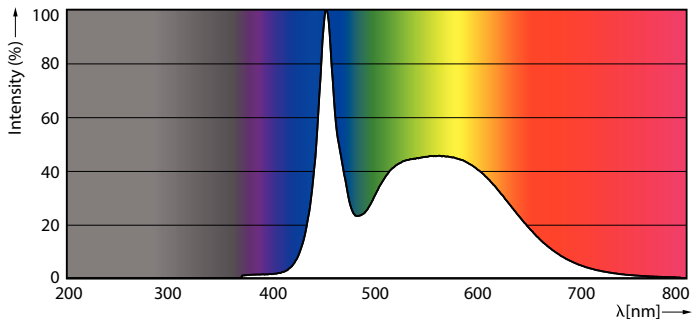

Spectral Power Distribution Colour




Light Distribution Diagram




General uniform lighting

General uniform lighting

Käyttöikä

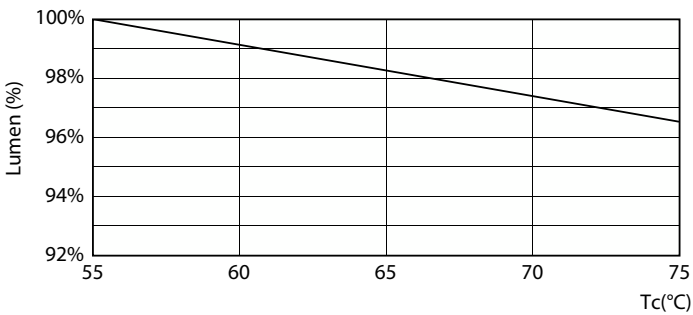



LEDtube COR EU 21,5W 30K LumenVsTc-LMP

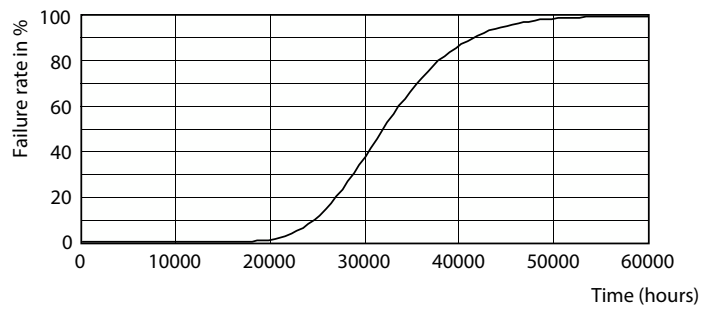

LEDtube 30K


CorePro LEDtube EM/Mains

Käyttöikä

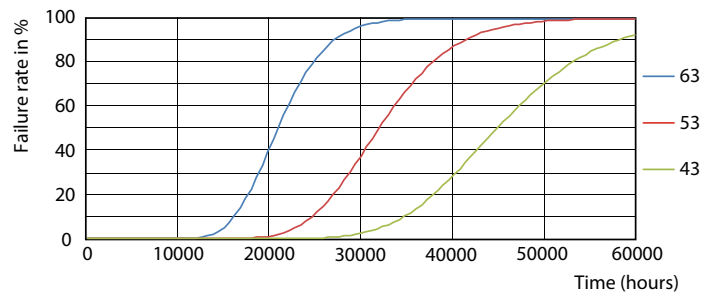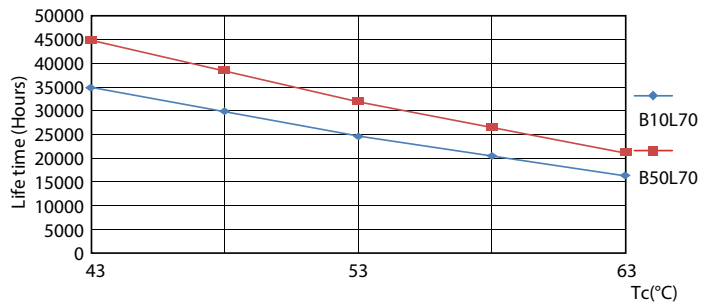

LEDtube 30K 4363 LifetimeVsTc-LED

LEDtube 30K 4363 FailureRate-LED

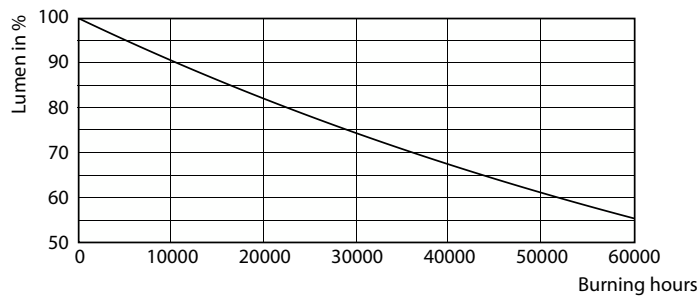

LEDtube 30K

