

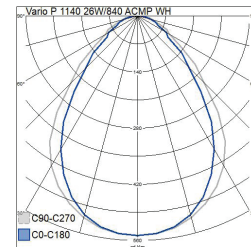





## Vario P

Ripustusasennettava Vario P on Suomessa kehitetty ja valmistettu alavalollinen alumiiniprofilivalaisin. Erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä käytävät sisätiloissa. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumatonta valoviivaa. Kotimaista tuotantoa olevat Vario P -valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airamin Lahden tehtaalla.

- Runko alumiinia, kupu akryyliä; mikroprisma tai opaali.
- Valkoinen, RAL 9010.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Kytettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (3/5 x 0,75 mm<sup>2</sup>). Ripustusvaijerin pituus 1500 mm.
- Opaali:
  - 1140 mm: 26 W / 3200 lm.
  - 1420 mm: 33 W / 4000 lm.
  - 4500 mm: 104 W / 12 800 lm.
- Mikroprisma:
  - 1140 mm: 26 W / 3000 lm.
  - 1420 mm: 33 W / 3700 lm.
  - 4500 mm: 104 W / 11 100 lm.
- Väriämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, ACO = akryyliopaali, ACMP = akryylimikroprisma, P = ripustettava.
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpilyhennös, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Saatavana myös väriämpötila 3000 K. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.

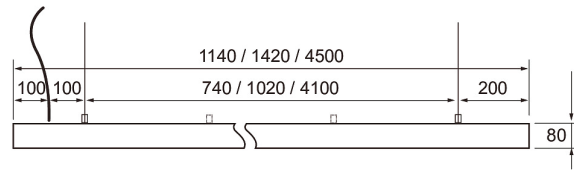

### Vario P ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146891	A1VASB	1140 26W/840 ACO WH P	26	3200
4146892	A1VASD	1420 33W/840 ACO WH P	33	4000
4146893	A1VASF	4500 104W/840 ACO WH P	104	12800

### Vario P ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146894	A1VASH	1140 26W/840 ACMP WH P	26	3000
4146895	A1VASJ	1420 33W/840 ACMP WH P	33	3700
4146896	A1VASL	4500 104W/840 ACMP WH P	104	11100

### Vario P ACO Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4146897	A1VASB-DALI	1140 26W/840 ACO DA2 WH P	26	3200
4146898	A1VASD-DALI	1420 33W/840 ACO DA2 WH P	33	4000
4146899	A1VASF-DALI	4500 130W/840 ACO DA2 WH P	104	12800

### Vario P ACMP Dali

SNRO	KOODI		W	LM
4146900	A1VASH-DALI	1140 26W/840 ACMP DA2 WH P	26	3000
4146901	A1VASJ-DALI	1420 33W/840 ACMP DA2 WH P	33	3700
4146902	A1VASL-DALI	4500 130W/840 ACMP DA2 WH P	104	11100