



CoreLine Batten

BN126C LED60S/830 PSU L1200

830 Lämmin valkoinen – Tehonsyöttöyksikkö

CoreLine Batten –runkovalaisin täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta, ja saumattoman ramppivalaisinratkaisun luonti on helppoa ilman lisävarusteita. CoreLine Batten –runkovalaisin valaisee tasaisesti, ja sen valo on silmille miellyttävä. Tuotesarjaan kuuluu myös Interact Ready –versioita, jotka voidaan integroida langattomaan Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin ja –tunnistimiin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojaluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	CE-merkintä	CE-merkintä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	Takuuaika	5 vuotta
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	Jatkuva valontuotto	Ei
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	9
Optiikan tyyppi	120 [Keilakulma 120°]	Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Valaisimen valokeilan hajautus	120°	Fotobiologinen riskimääritys	0,2 m
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
kaapeli	-		
Suojaluokka IEC	Suojaluokka I		
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s		

CoreLine Batten

Häikäisyindeksi CEN	26
---------------------	----

Valon tekniset tiedot

Kylläinen punainen	<50
Välkyntä	1
Stroboskooppi-ilmiö	1.6

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirta	14,4 A
Syttymisaika	0,579 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1135 mm
Kokonaisleveys	65 mm
Kokonaiskorkeus	65 mm
Väri	Valkoinen RAL 9003
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	65 x 65 x 1135 mm (2.6 x 2.6 x 44.7 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK04 [0.5 J standard plus]
Kestävyysluokitus	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa (järjestelmän valovirta)	6000 lm
---	---------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	120 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Ottoteho alussa	49 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöä aikana	0,05 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	80

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila	25 °C
Tq	
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871951494881599
Tilaustuotteen nimi	BN126C LED60S/830 PSU L1200
EAN/UPC – tuote	8719514948815
Tilauskoodi	94881599
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	8
SAP-materiaali	911401834284
Net Weight (Piece)	1,100 kg



Mittapiirros

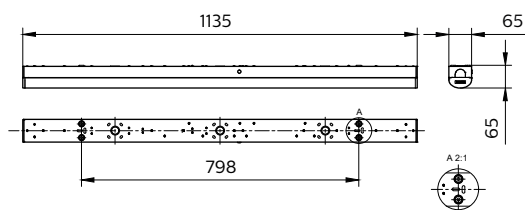

BN126C LED60S/830 PSU L1200

