


TAKP 16.16 & 16.26



Keskuksen mitoitusvirta	InA 16A
Keskuksen mitoitusjännite	Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite	Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta	Icw 6kA 1s
Tasotuskerroin	0,7
Kotelointiluokka	IP44
Suojausluokka	I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä	TN-S
EMC käyttöympäristö	A ja B
Suojakatkaisijat	C-käyrä
Vikavirtasuoja	A-tyyppi
Mitat (KxLxS)	315 x 400 x 235 mm
Paino	n.9kg


TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen sähköverkkoon	Pistorasiat (kpl)				Vikavirtasuojat pistorasioilla	
			Suko 230V 16A	CEE 5-nap. 400V/6h			30mA	500mA
TAKP 16.16V	34 344 59	Johto 12m, 16A tulppa	6	1	-	-	1	-
TAKP 16.26	34 344 58	Johto 12m, 16A tulppa	6	2	-	-	-	-

TAKP 16.16V

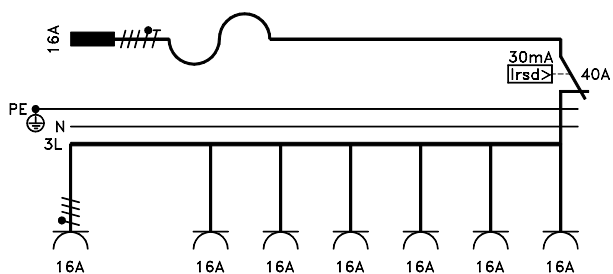

Keskuksen **TAKP 16.16V** pistorasiat on suojattu yhteisellä **30mA** vikavirtasuojalla.

TAKP 16.26

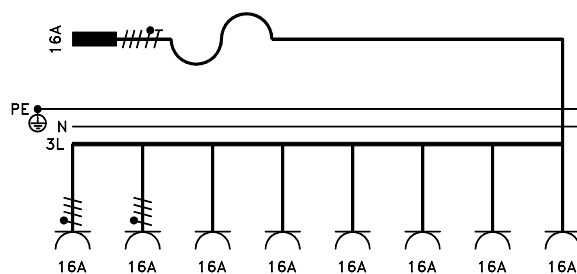

Keskus **TAKP 16.26** on ilman omaa vikavirtasuojasta ja se on työmaalla liitettävä vikavirtasuojattuun 16A pistorasiaan.



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.