

Arbetsplatsarmatur och badrumsarmatur | Work-point and Bathroom luminaire | Työpiste- ja kylpyhuonevalaisin



# Onndeli Onnsani

Arbetsplatsarmatur | Work-point luminaire | Työpistevalaisin

# Onndeli



## Työpistevalaisin Onndeli

Online Onndeli on tyylikäs ja energiatehokas LED vaihdettavakätinen työpistevalaisin. Valaisimessa on kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3000K ja tehdasasetus 4000K). Värilämpötila valitaan asennusvaiheessa ja sitä voidaan muuttaa myöhemmin. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekä kulmittain että suoraan pintaan kaapin alle tai seinään. Valaisimessa on 2-osainen lapsiturvallinen, maadoitettu pistorasias (4126066 on 2 x 2-os pistorasias).

## Work-point luminaire Onndeli

Online Onndeli is a stylish and energy-efficient LED luminaire for kitchen cabinets. Handedness can be changed by turning the luminaire 180°. The luminaire has two color temperature options (3000K and factory setting 4000K). The color temperature is selected during the installation phase and can be changed later. The luminaire is suitable for installation both angularly and directly to the surface under the kitchen cabinet or wall. The luminaire has a 2-point, childproof, earthed outlet (4126066 has 2 x 2-point sockets).

## Arbetsplatsarmatur Onndeli

Online Onndeli är en elegant och energieffektiv LED-bänkarmatur. Genom att vända på armaturen får man eluttagen antingen till höger eller vänster. Armaturen har två färgtemperaturalternativ (3000K och fabriksinställning 4000K). Färgtemperaturen väljs under installationsfasen och kan ändras senare. Armaturen är lämplig för montering både vinkelrätt och direkt på ytan under skåpet eller väggen. Armaturen har ett dubbelt, barnsäkert jordat uttag (4126066 har dubbla uttag i vardera ändan av armaturen).


<b>Rakenne</b>	Runko alumiinia ja kupu polykarbonaattia
<b>Väri</b>	Valkoinen
<b>Valonlähde</b>	LED-moduuli (sisältyy)
<b>Asennus</b>	pinta-asennus 5x2,5 mm <sup>2</sup> -o-
<b>Koteloitusluokka</b>	IP21

<b>Structure</b>	Housing of aluminum and diffuser of polycarbonate
<b>Colour</b>	White
<b>Light source</b>	LED module (included)
<b>Installation</b>	Surface mounted, 5x2,5 mm <sup>2</sup> -o-
<b>Enclosure class</b>	IP21


<b>Konstruktion</b>	Aluminiumstomme med polykarbonatkupa
<b>Färg</b>	Vit
<b>Ljuskälla</b>	LED-modul (ingår)
<b>Installation</b>	Ytmontage, 5x2,5 mm <sup>2</sup> -o-
<b>Kapslingsklass</b>	IP21

### Arbetsplatsarmatur | Work-point luminaire | Työpistevalaisin

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi   Typ   Type	Pituus mm Längd mm Length mm	Kg
41 260 62	CDG341	Onndeli 6W 476mm 830/840 2-OS.PR	476	0,9
41 260 63	CDG345	Onndeli 8W 616mm 830/840 2-OS.PR	616	1,2
41 260 64	CDG344	Onndeli 9W 770mm 830/840 2-OS.PR	770	1,3
41 260 65	CDG338	Onndeli 21W 1377mm 830/840 2-OS.PR	1377	1,9
41 260 66	CDG337	Onndeli 9W 907mm 830/840 2x2-OS.PR	907	1,6

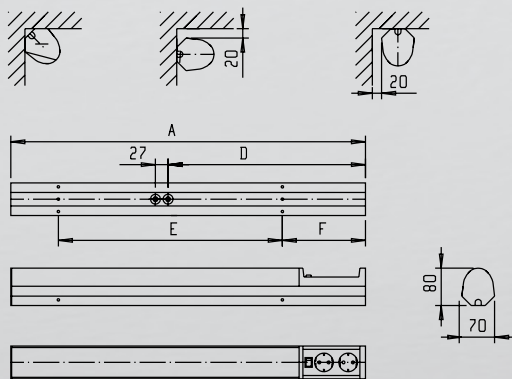


	CODE	A	D	E	F
Deli LED 6W	CDG341	476	318	190	198
Deli LED 8W	CDG345	616	273	400	183
Deli LED 9W	CDG344	770	319	480	186
Deli LED 21W	CDG338	1377	520	770	303

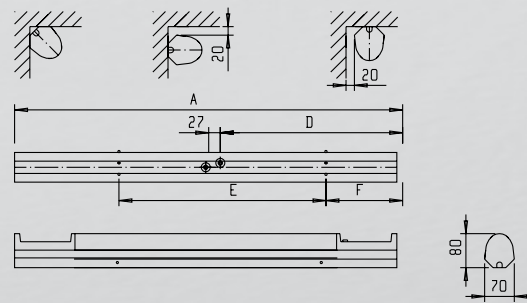

	CODE	A	D	E	F
Deli LED 9W 2x2	CDG337	907	319	537	187

# Onnsani

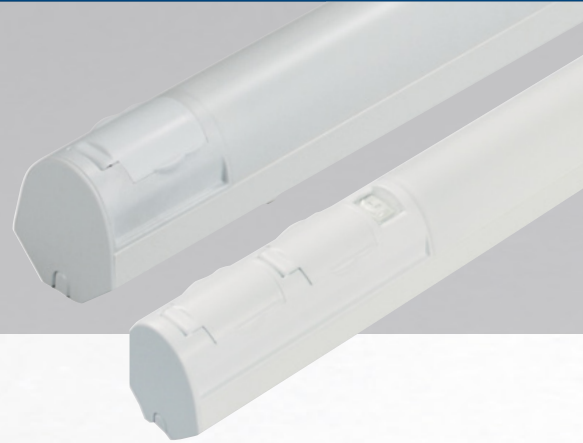

## Kylpyhuoneevalaisin Onnsani

Online Onnsani on tyylikäs ja energiatehokas LED vaihdettavakätinen kylpyhuoneevalaisin. Valaisimessa on kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3000K ja tehdasasetus 4000K). Värilämpötila valitaan asennusvaiheessa ja sitä voidaan muuttaa myöhemmin. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekä kulmittain että suoraan pintaan kaapin alle tai seinään. Valaisin on mallista riippuen varustettu 2-osaisella maadoitetulla pistorasialla ja kytkimellä tai 1-osaisella maadoitetulla pistorasialla ja kytkimellä. Tai kokonaan ilmanpistorasioita, kytkimellä tai ilman. Myös vikavirtasuojalla varustettu versio löytyy.

## Bathroom luminaire Onnsani

Online Onnsani is a stylish and energy-efficient LED bathroom luminaire. Handedness can be changed by turning the luminaire 180°. The luminaire has two color temperature options (3000K and factory setting 4000K). The color temperature is selected during the installation phase and can be changed later. The luminaire is suitable for mounting both angularly and directly to the surface under the cabinet or wall. Depending on the model, the luminaire is equipped with a 2-point earthed outlet and a switch or a 1-point earthed outlet and switch. Or completely without outlets, with or without switch. There is also a version with a residual current protection.

## Badrumsarmatur Onnsani

Online Onnsani är en elegant och energieffektiv LED-badrumsarmatur. Genom att vända på armaturen får man eluttagen antingen till höger eller vänster. Armaturen har två färgtemperaturalternativ (3000K och fabriksinställning 4000K). Färgtemperaturen väljs under installationsfasen och kan ändras senare. Armaturen är lämplig för montering både vinkelrätt och direkt på ytan under skåpet eller väggen. Beroende på modell så är armaturen utrustad med ett dubbelt jordat uttag och en brytare eller ett enkelt jordat uttag och en brytare. Eller helt utan uttag, med eller utan strömbrytare. Det finns också en version med jordfelsbrytare.


<b>Rakenne</b>	Runko alumiinia ja kupu polykarbonaattia
<b>Väri</b>	Valkoinen
<b>Valonlähde</b>	LED-moduuli (sisältyy) tai
<b>Asennus</b>	pinta-asennus 5x2,5 mm <sup>2</sup> -o-
<b>Kotelointiluokka</b>	IP44

<b>Structure</b>	Housing of aluminum and diffusor of polycarbonate
<b>Colour</b>	White
<b>Light source</b>	LED module (included)
<b>Installation</b>	Surface mounted, 5x2,5 mm <sup>2</sup> -o-
<b>Enclosure class</b>	IP44

<b>Konstruktion</b>	Aluminiumstomme med polykarbonatkupa
<b>Färg</b>	Vit
<b>Ljuskälla</b>	LED-modul (ingår)
<b>Installation</b>	Ytmontage, 5x2,5 mm <sup>2</sup> -o-
<b>Kapslingsklass</b>	IP44

### Badrumsarmatur | Bathroom luminaire | Kylpyhuonevalaisin

Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi   Typ   Type	Pituus mm Längd mm Lenght mm	Kg
41 260 67	CDG340	Onnsani IP44 9W 629mm 830/840 ilm.kytk	629	1,1
41 260 68	CDG339	Onnsani IP44 9W 629mm 830/840 kytk	629	1,1
41 260 69	CDG343	Onnsani IP44 9W 814mm 830/840 2-os.pr	814	1,4
41 260 84	CGE810	Onnsani IP44 9W 597mm 830/840C ilm.kytk	597	1,1
41 260 70	CDG342	Onnsani IP44 8W 597mm 830/840 pr+vikav	597	1,7
41 260 71	CDG346	Onnsani IP44 7W 600mm 830/840 1-os.pr	600	1,5
41 030 02	ALT897	SK13 peilikaappikiinnike pari   SK13 skåpfäste   SK13 cabinet bracket		

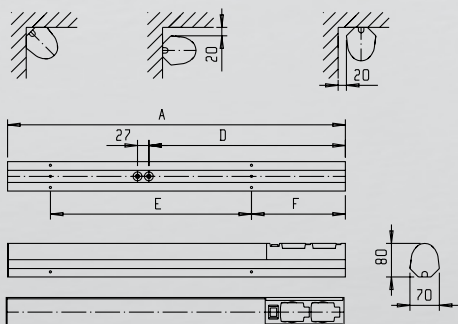

	CODE	A	D	E	F
Onnsani 9W	CDG340	629	196	503	63
Onnsani 9W kytk	CDG339	629	196	503	63
Onnsani 9W 2-os.pr	CDG343	814	365	480	231
Onnsani 9W	CGE810	597	392	495	52
Onnsani 8W pr+vikav	CDG342	597	392	296	244
Onnsani 7W 1-os.pr	CDG346	600	280	400	148