



FUSAMATIC SUPISTUSYHDE

1352/26-001

PE100, SDR 17

PE100, SDR 17, supistusyhde kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. Kaikkien osien valmistusmateriaali on musta PE100 (polyetylenei) ensiömuovi. Fusion-liittimet mahdollistavat monimutkaistenkin putkistöjärjestelmien luotettavuuden.

Tuotekuvaus

Supistusyhde kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. PE100, SDR 17, vedelle PN10, kaasulle 6 Bar. Lämpötila-alue -10°C/+40°C. (Hitsauslämpötila -10°C ... +40°C Fusamatic sähköhitsausjärjestelmille. Puskuhitsaukseen +5°C ... +40°C).

Standardit

Fusion Groupilla on yli 140 paikallista ja kansainvälistä tuotehyväksyntää sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. Fusamatic sähköhitsausosilla on alla mainitut kolmannen osapuolen hyväksynät (muuta sertifikaatteja saatavilla tilauksesta). Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 12201-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 1555-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4437-3
- kolmannen osapuolen sertifiointi ISO 4427-3

Ominaisuudet:

- Fusamatic-merkki (ellei muuta mainittu)
- PE100 musta
- Vedelle PN10 / Kaasulle 6 Bar (Riippuu hitsattavasta PE-putkesta sekä paikallisista putkistöjen painesäädöksistä)
- SDR 17

Lisävarusteet:


- Puskuhitsauskone
- Sähköhitsauskone
- Putkileikkurit
- Kaapimistyökalut
- Putken suuntaustyökalut ja pyörästyspannat
- Generaattorit
- Fusion Assist -sovellus

Huom:

Varaamme oikeuden toimittaa ei-Fusamatic -merkityt osat tuotteen saatavuudesta riippuen.

Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan. Noudata asennusohjeita.



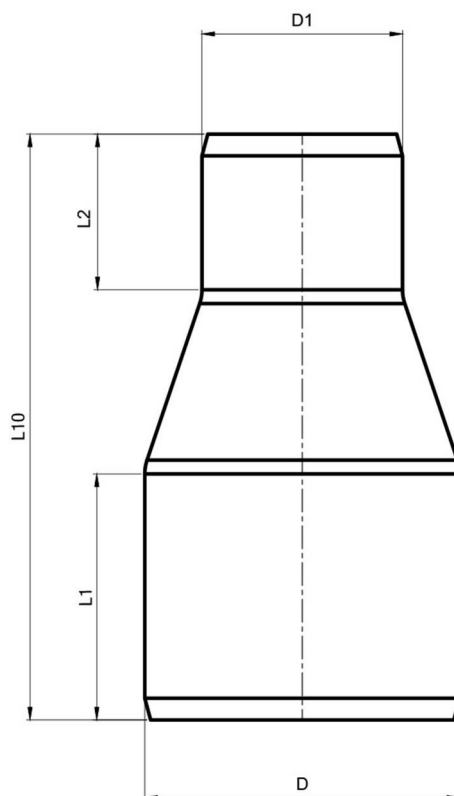

Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Liittimen koko mm	D mm	D1 mm	L10 mm	L1 mm	L2 mm	Paino kg
SPRHK63X50V ⁽¹⁾	1836792	63X50	63	50	152	64	58	0,1
SPRHK75X63V	1836793	75X63	75	63	175	70	63	0,19
SPRHK90X63V	1836794	90X63	90	63	196	79	63	0,26
SPRHK90X75V	1836795	90X75	90	75	200	79	70	0,3
SPRHK110X63V	1836796	110X63	110	63	214	82	63	0,39
SPRHK110X75V	1836797	110X75	110	75	216	82	70	0,41
SPRHK110X90V	1836798	110X90	110	90	213	82	79	0,46
SPRHK125X110V	1836799	125X110	125	110	222	87	82	0,63
SPRHK140X110V	1836800	140X110	140	110	233	92	82	0,78
SPRHK160X90V	1836801	160X90	160	90	245	98	79	0,94
SPRHK160X110V	1836802	160X110	160	110	250	98	82	0,97
SPRHK180X160V	1836803	180X160	180	160	255	105	98	1,49
SPRHK200X160V	1836804	200X160	200	160	270	112	98	1,86
SPRHK225X160V	1836805	225X160	225	160	280	120	98	2,33
SPRHK225X200V	1836806	225X200	225	200	300	120	112	2,75
SPRHK250X160V	1836807	250X160	250	160	294	129	98	2,82
SPRHK250X200V	1836808	250X200	250	200	310	129	112	3,45
SPRHK250X225V	1836809	250X225	250	225	305	129	120	3,56
SPRHK315X200V ⁽¹⁾	1836810	315X200	315	200	330	160	120	4,5
SPRHK315X225V	1836811	315X225	315	225	375	150	120	6,13
SPRHK315X250V	1836812	315X250	315	250	375	150	129	6,43
SPRHK315X280V	1836813	315X280	315	280	355	150	139	6,35
SPRHK355X280V ⁽¹⁾	1836814	355X280	355	280	426	170	155	10
SPRHK355X315V ⁽¹⁾	1836815	355X315	355	315	426	175	170	11
SPRHK400X280V ⁽¹⁾	1836816	400X280	400	280	465	190	155	13
SPRHK400X315V	1836817	400X315	400	315	430	179	150	11,5
SPRHK400X355V ⁽¹⁾	1836818	400X355	400	355	463	190	185	15

(1) Ei Fusamatic-merkkiä

Mallit, materiaalit ja yksityiskohdat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta jatkuvan tuotekehittelymme takia.