



## FUSAMATIC KULMAKAARI 45°

1253/40-001

PE100, SDR 17

PE100, SDR 17, kulmakaari 45° kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. Kaikkien osien valmistusmateriaali on musta PE100 (polyetyyleeni) ensiömuovi. Fusion-liittimet mahdollistavat monimutkaistenkin putkistojärjestelmien luotettavuuden.

### Tuotekuvaus

Kulmakaari 45° kaasulle, vedelle, kaivos- ja kastelusovelluksiin. PE100, SDR 17, vedelle PN16. Lämpötila-alue -10°C/+40°C. (Hitsauslämpötila -10°C ... +40°C Fusamatic sähköhitsausjärjestelmille. Puskuhitsaukseen +5°C ... +40°C)

### Standardit

Fusion Groupilla on yli 140 paikallista ja kansainvälistä tuotehyväksyntää sekä ISO 9001 ja ISO 29001 laatusertifikaatit. Fusamatic sähköhitsausosilla on alla mainitut kolmannen osapuolen hyväksynnät (muuta sertifikaatteja saatavilla tilauksesta). Huom: Joissakin mainituissa standardeissa voi esiintyä paikallista vaihtelua, ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja aiheesta.

- kolmannen osapuolen sertifiointi EN 12201-3


### Ominaisuudet:

- Ei Fusamatic-merkkiä
- PE100 musta
- Vedelle PN16 (Riippuu hitsattavasta PE-putkesta sekä paikallisista putkistojen painesäädöksistä)
- Kaasulle 10 Bar (tilauksesta)
- SDR 17

### Lisävarusteet:

- Puskuhitsauskone
- Sähköhitsauskone
- Putkileikkurit
- Kaapimistyökalut
- Putken suuntaustyökalut ja pyörityspannat
- Generaattorit
- Fusion Assist -sovellus



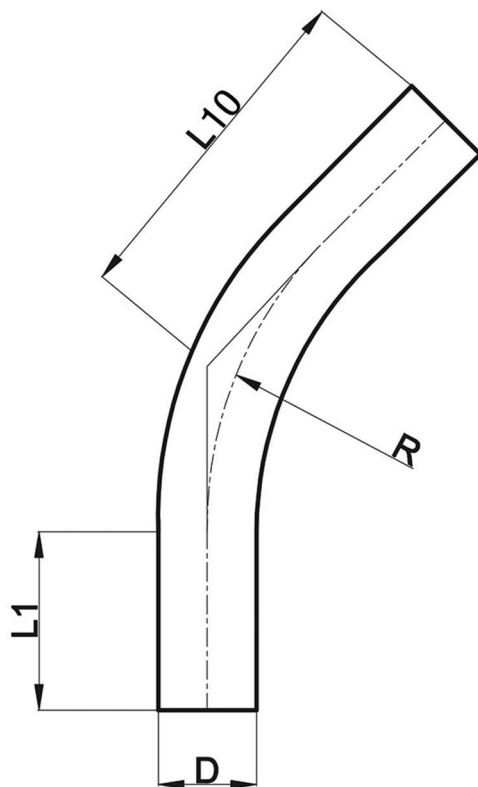

## Tuotenumero ja koot:

AVK nro	LVI nro	Liittimen koko mm	D mm	L10 mm	L1 mm	R	Paino kg
LRBHK50X45V	1836837	50-45	50	160	100	75	0,1
LRBHK63X45V	1836838	63-45	63	170	100	95	0,2
LRBHK75X45V	1836839	75-45	75	180	100	113	0,3
LRBHK90X45V	1836840	90-45	90	220	150	135	0,6
LRBHK110X45V	1836841	110-45	110	240	150	165	1
LRBHK125X45V	1836842	125-45	125	250	150	188	1,3
LRBHK140X45V	1836843	140-45	140	270	150	210	1,7
LRBHK160X45V	1836844	160-45	160	330	150	240	2,8
LRBHK180X45V	1836845	180-45	180	350	150	270	3,8
LRBHK200X45V	1836846	200-45	200	360	150	300	4,8
LRBHK225X45V	1836847	225-45	225	380	150	338	6,4
LRBHK250X45V	1836848	250-45	250	490	250	375	10,1
LRBHK280X45V	1836849	280-45	280	150	250	420	13,2
LRBHK315X45V	1836850	315-45	315	560	300	496	18,4
LRBHK355X45V	1836851	355-45	355	630	300	560	26,3
LRBHK400X45V	1836852	400-45	400	670	300	637	35,3
LRBHK450X45V	1836853	450-45	450	750	300	711	50,1
LRBHK500X45V	1836854	500-45	500	760	350	750	74,4
LRBHK560X45V	1836855	560-45	560	800	350	840	98,2
LRBHK630X45V	1836856	630-45	630	870	350	945	130,9

## Kommentit:

## Huom:

Varmista yhteen liitettävien putkien ja liittimien yhteensopivuus. Vain yhteensopivia materiaaleja saa hitsata toisiinsa. Tarkasta liittimeen merkityt PN- ja SDR-luokat ja vertaa niitä putken vastaaviin. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä valmistajaan. Noudata asennusohjeita.