

VARMA

Tekniset tiedot:


- Nimellisvirta 50A
- Nimellisjännite 400V
- Kotelointiluokka IP 20C
- Vikavirtasuojat A-tyyppiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä
- Väri valkoinen RAL 9003, struktuurimaali

Asennusmitat:


- Rungon leveys 550mm
- Upotussyvyys 94mm
- Kehyksen korkeus:
B-runko: 904mm
C-runko: 1322mm

TYYPPI	SÄHKÖNUMERO	Liittäminen	InA	Automaatit		Vikavirrat 4-nap. 40A	Varatila (kpl)	Paino (kg)	Runko koko
				C10	C16				
Mittauskeskukset uppo/pinta									
VARMA M250X.33-3B	33 001 20	Al/Cu 50mm ²	50	12	21	3	12	32	B
VARMA M250X.33-3C	33 001 21		50	12	21	3	75	38	C
VARMA M250IT.33-3C	33 001 22		50	12	21	3	12	38	C
IT keskusten kytkentärimat HUOM! tilattava erikseen									
VARMA Kytkentärima	33 001 62	14 x Lexcom	18,3 x 17,5mm						
VARMA Kytkentärima	33 001 63	14 x Keystone	15 x 20mm						
VARMA Kytkentärima	33 001 64	14 x AMP	15 x 19,3mm						


VARMA M250X.33-

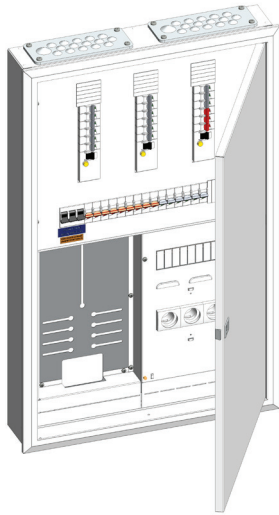


VARMA M250X.33-3C

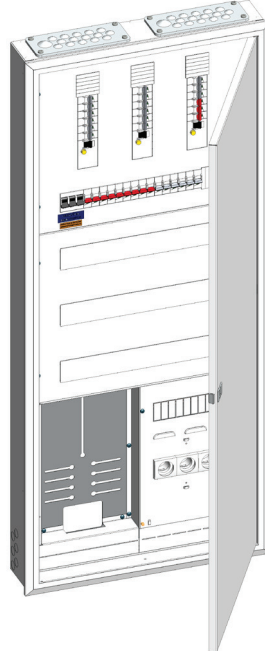

VARMA M250IT.33-3C

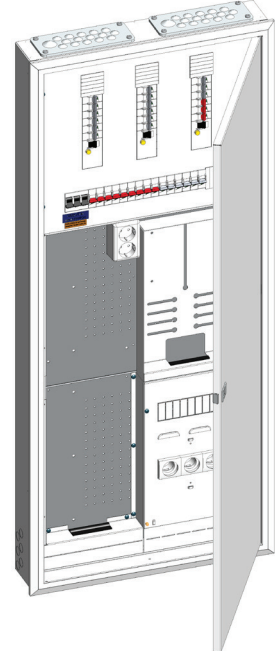

VARMA Kytkentärima



TESTATTUA TURVALLISUUTTA

VOHEK - sisäkeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut eurooppalaisen standardin EN 61439-3 mukaan SGS Fimko Oy.